

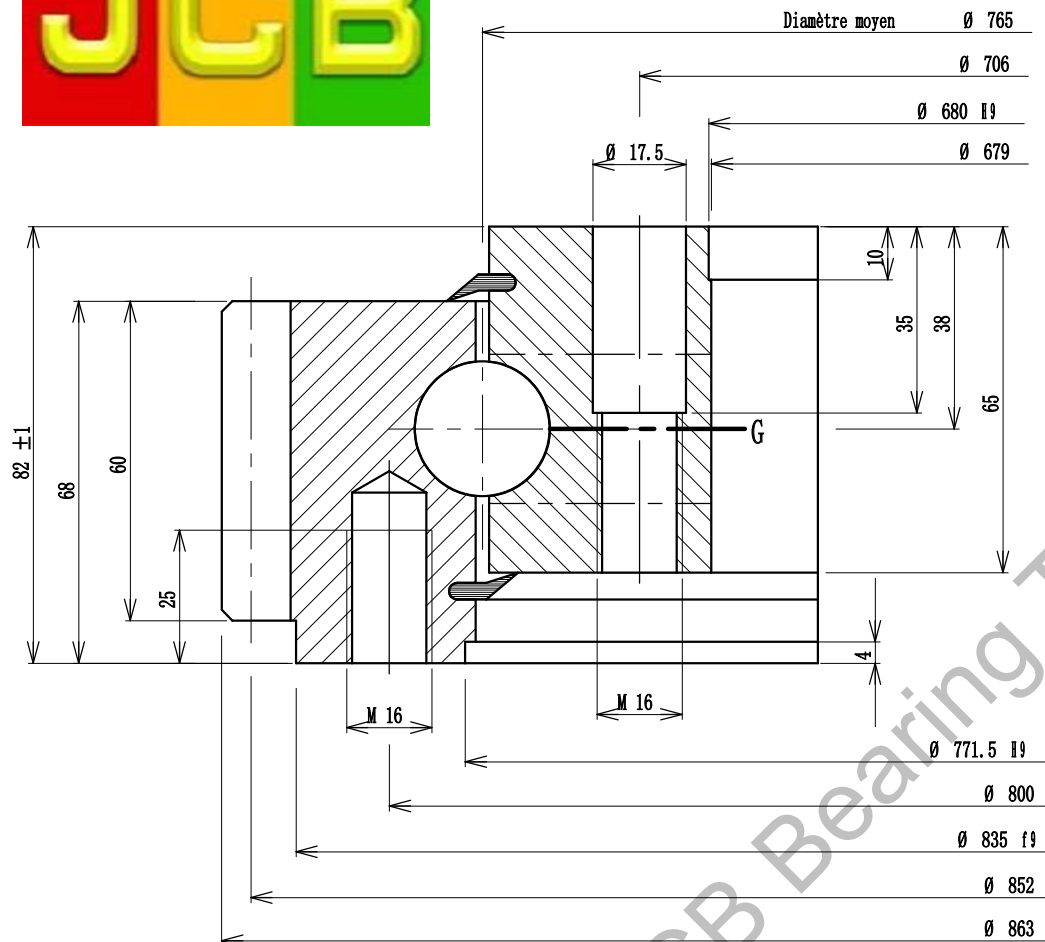




Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

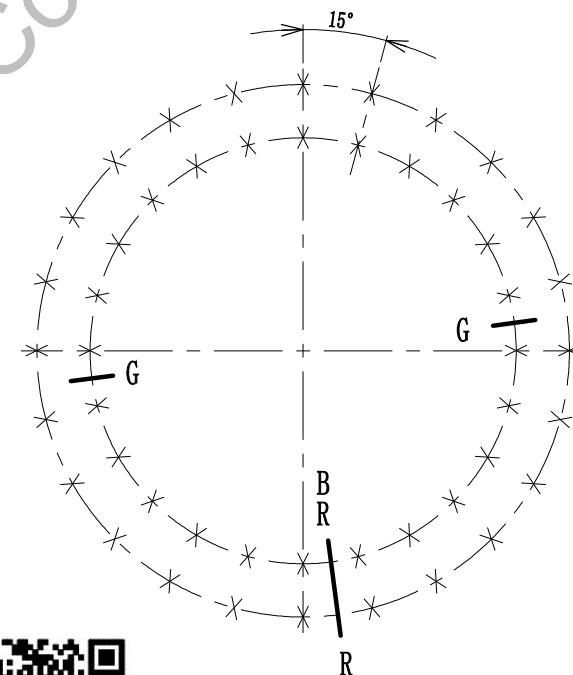

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015				Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	103 kg lbs	N° 01-0765-01	
Module 6	Angle de pression 20°	X	(R.E. 24) Trous de fixation M16	equiv.	Des. _____			Indice A	
Module - Modul	Pressure angle		(A.R.) Mounting holes	equiv.					
Diametral pitch 142	Ringriffsinkel 0.50		(B.I. 24) Trous de fixation M16Lamés Ø 17.50	gl. Abst.					
Nbr. of teeth - Zahnzahl	Truncature		(I.R.) Mounting holes	equiv.					
Diamètre primitif 852	Truncature - Kopfkürzung	G	(R.E.) Trous de graisseurs	gl. Abst.	Date. _____			Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	
Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser			(O.R.) Grease holes	equiv.					
Depot 2 m d			(A.R.) Schmierbohrungen	gl. Abst.					
Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d			(B.I. 2) Trous de graisseurs M 10 x 1.00	gl. Abst.					
Cote sur 17 dents 303.869		B	(I.R.) Grease holes	equiv.	Ver. _____				
Measurement on teeth 303.689			(I.R.) Schmierbohrungen	gl. Abst.					
Zahnmessweite bei Zähnen									
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis									
Non trempée No hardened Ungehärtet 0.49	Trempée Hardened Gehärtet 0.64	R Position approximative du bouchon et du raccord de trempée Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position							