

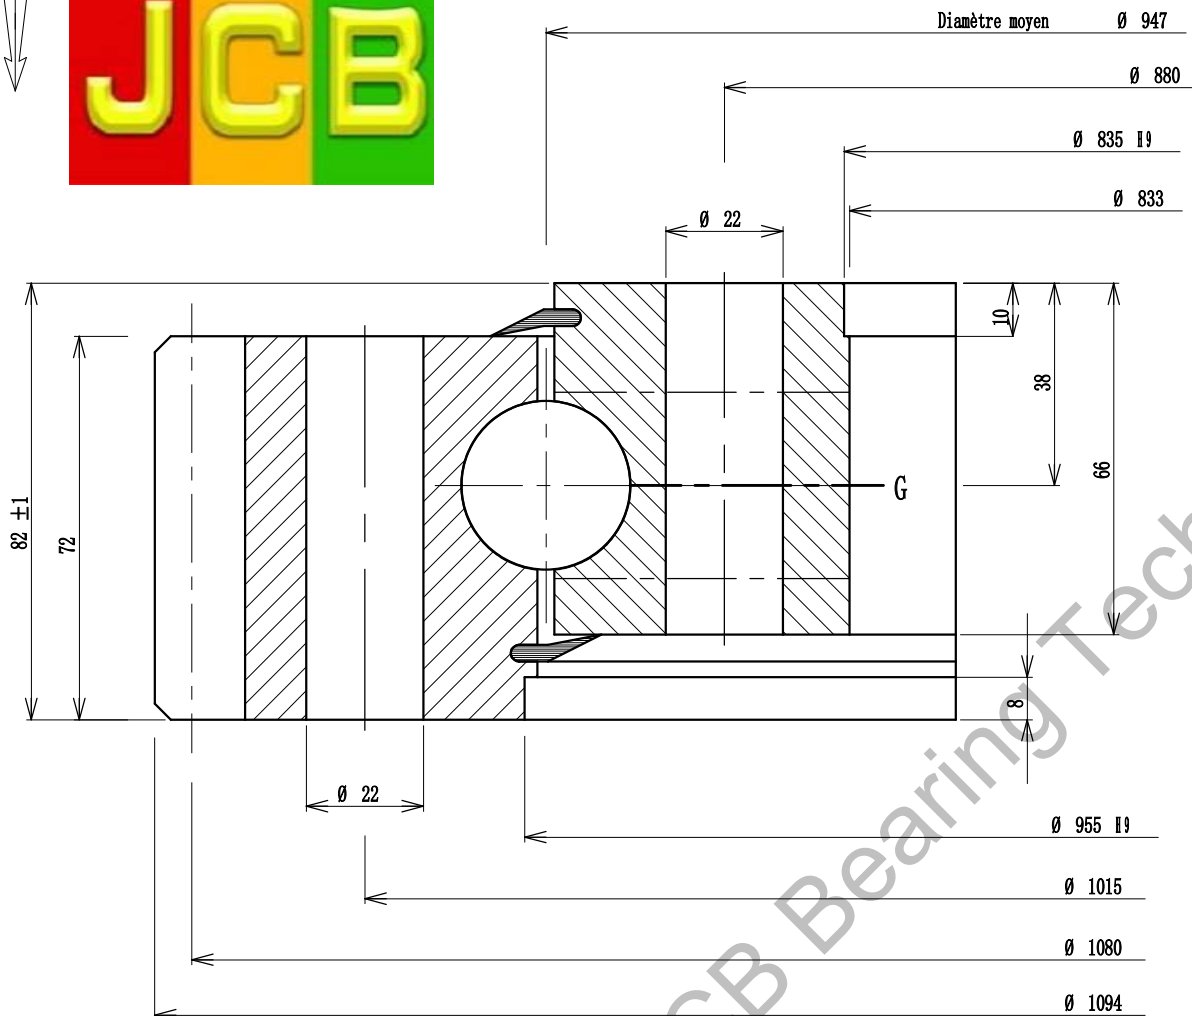




Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

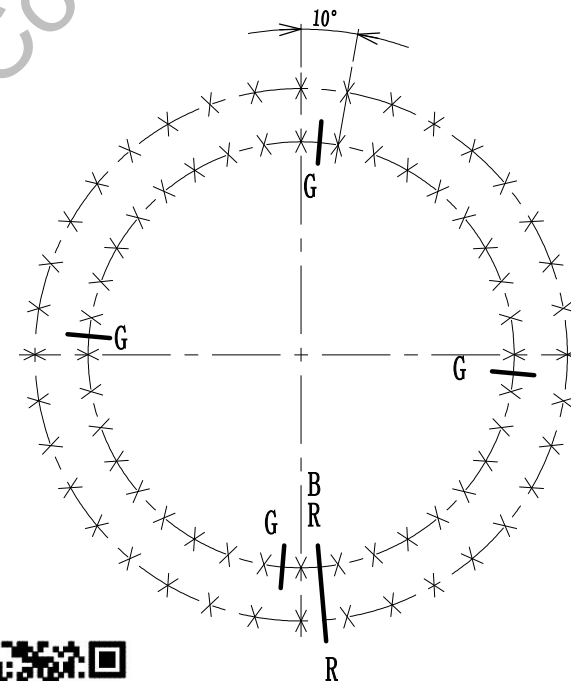

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 181 kg Gewicht ca lbs Estimated weight	N° 01-0947-00
Module 8	Angle de pression 20°	X	B.E. 36	Trous de fixation Ø 22	equiv.	Des. _____	Date. _____	Ver. _____	Indice A
Module - Modul	Pressure angle		O.R. _____	Mounting holes	equiv.				
Diametral pitch 134	Engriffswinkel 1		A.R. _____	Befestigungsbohrungen	gl. Abst.				
Nbr. de dents	Troncature		B.I. 36	Trous de fixation Ø 22	equiv.				
Nr. of teeth - Zahnzahl	Troncature - Kopfkürzung	I.R. _____	Mounting holes	equiv.	gl. Abst.	Ech. _____	Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com		
Diamètre primitif 1072		I.R. _____	Befestigungsbohrungen	gl. Abst.					
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser		B.E. _____	Trous de graisseurs	equiv.					
Report 2 m d 8		O.R. _____	Grease holes	equiv.					
Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d		A.R. _____	Schmierbohrungen	gl. Abst.					
Cote sur 16 dents 383.386		G	B.I. 4	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.				
Measurement on teeth 383.146			I.R. _____	Grease holes	equiv.				
Zahnmesserweite bei Zähnen			A.R. _____	Schmierbohrungen	gl. Abst.				
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis									
Non trempée 0.51	Hardened 0.66	B Position approximative du bouchon et du raccord de trempe R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position							
Ungelärtet	Gelärtet								