

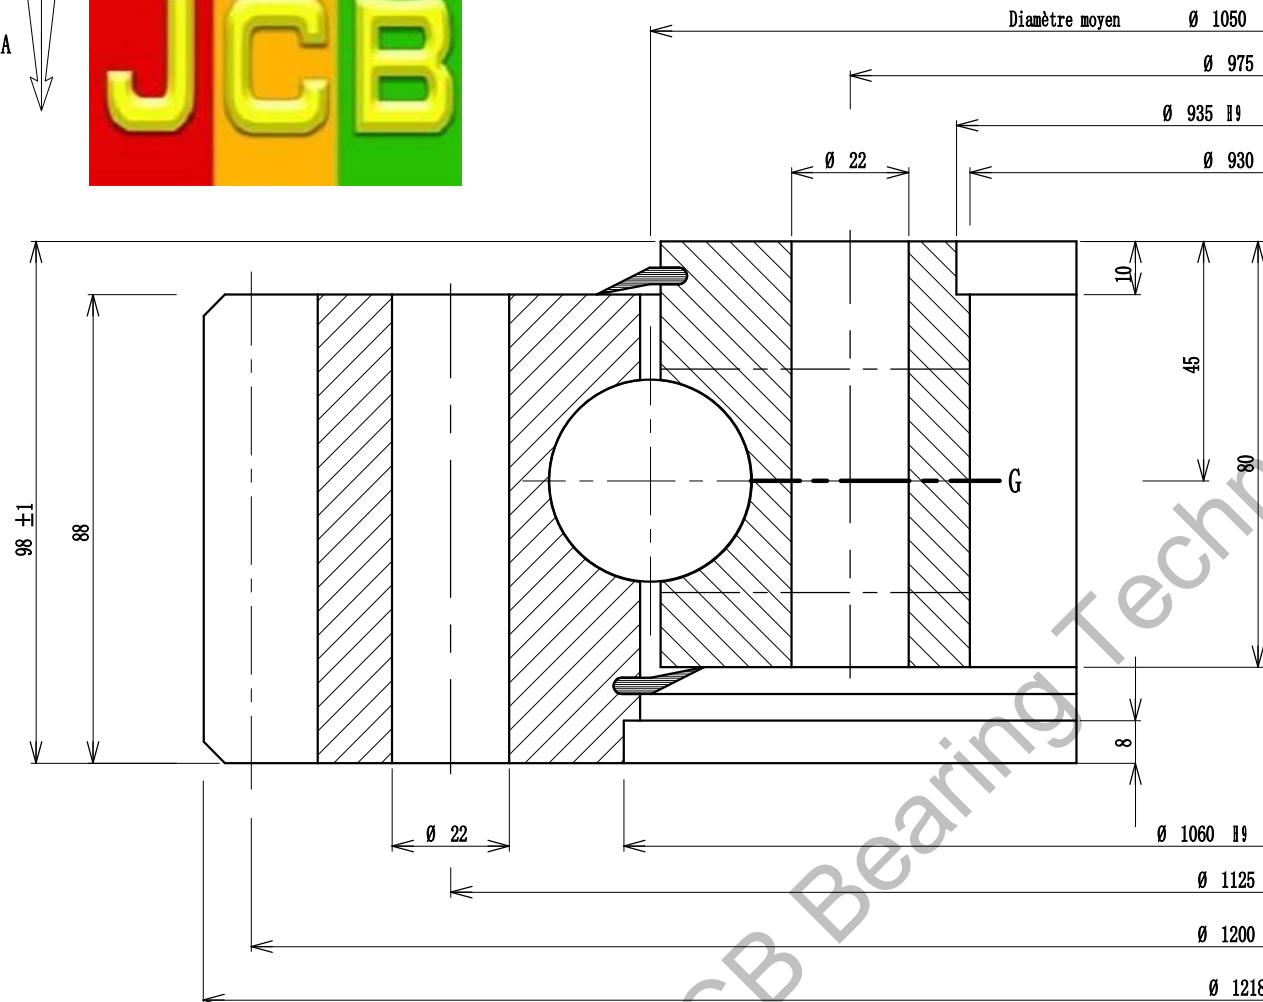




Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

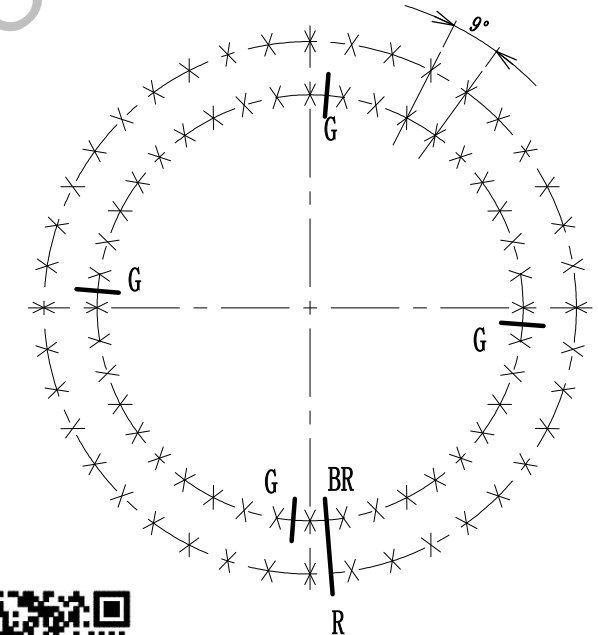

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 280 kg Gewicht ca lbs	N° 01-1050-00		
Droite									Indice A		
Module 10	Angle de pression 20°	X	R.E. 40	Trous de fixation Ø 22	equiv.	Des.	Date.	Ver.	Date.	Ech.	
Module - Modul	Pressure angle		O.R.	Mounting holes	equiv.						
Diametral pitch 1	Engriffswinkel		A.R.	Befestigungsborengen	gl. Abst.						
Nbre de dents 119	Troncature - Kopfkurzung		B.I. 40	Trous de fixation Ø 22	equiv.						
Diamètre primitif 1190	Troncature - Kopfkurzung	G	I.R.	Mounting holes	equiv.	Ver.	Date.	Ech.			
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	Troncature - Kopfkurzung		A.R.	Befestigungsborengen	gl. Abst.						
Import 2 m d 10	Troncature - Kopfkurzung		B.I. 4	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.						
Mod. 2 m d - Profilverschlebung 2 m d	Troncature - Kopfkurzung		I.R.	Grease holes	equiv.						
Cote sur 14 dents 418.105	Troncature - Kopfkurzung	B	A.R.	Schmierborengen	gl. Abst.	Date.	Ech.				
Measurement on teeth 417.805	Troncature - Kopfkurzung		B.I. 4	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.						
Zahnmessweite bei Zahnen	Troncature - Kopfkurzung		I.R.	Grease holes	equiv.						
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D.	Troncature - Kopfkurzung		A.R.	Schmierborengen	gl. Abst.						
Rundlauffehler am Teilkreis	Troncature - Kopfkurzung										
Non trempée 0.53	Hardened 0.68	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position									
Ungelärtet	Gelärtet										

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Add: No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China.

Postal: 471003

Phone: +86-379-68611678

Fax: +86-379-68611679

E-mail: sales@jcb-bearing.com