


Diamètre moyen $\emptyset$ 1595

$\emptyset$ 1536 ± 0.28


$\emptyset$ 1502 19

$\emptyset$ 1500

$\emptyset$ 18
G

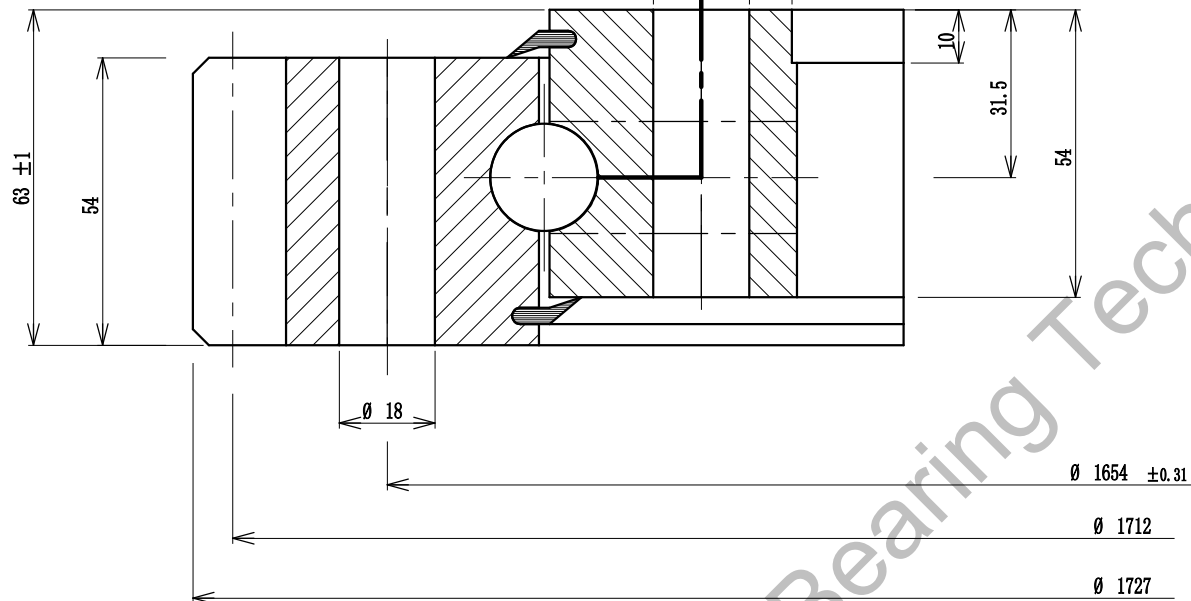

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

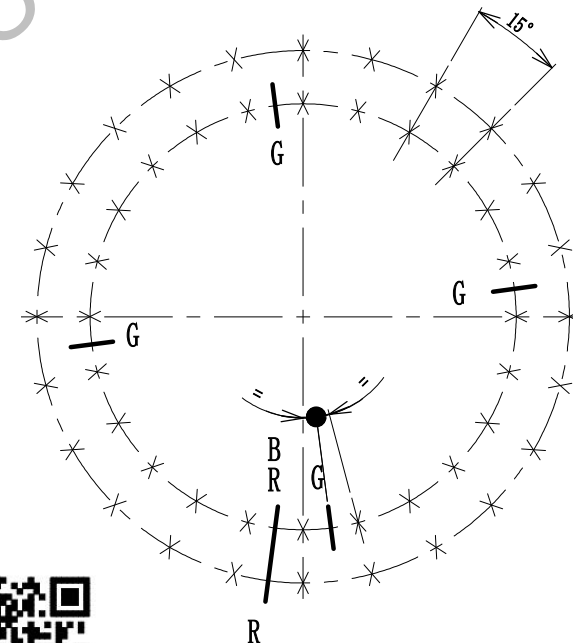

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée Gewicht ca Estimated weight		N° 01-1595-00	
Module Module - Modul Diametral pitch Nr. of teeth - Zahnzahl Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Départ 2 m d Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d Cote sur 25 dents Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	Angle de pression Pressure angle Einriffswinkel Troncature Kopfkürzung 1712 602.104 601.864	24 24 4	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborenen Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborenen Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohren Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohren	$\emptyset$ 18 $\emptyset$ 18 M 10 x 1.00	eqid. eqis. gl. Abst. eqid. eqis. gl. Abst. eqid. eqis. gl. Abst. eqid. eqis. gl. Abst.			214 kg lbs		Indice A	
Non trempée No hardened Ungehärtet		Trempée Hardened Gehärtet		Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position						Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	