

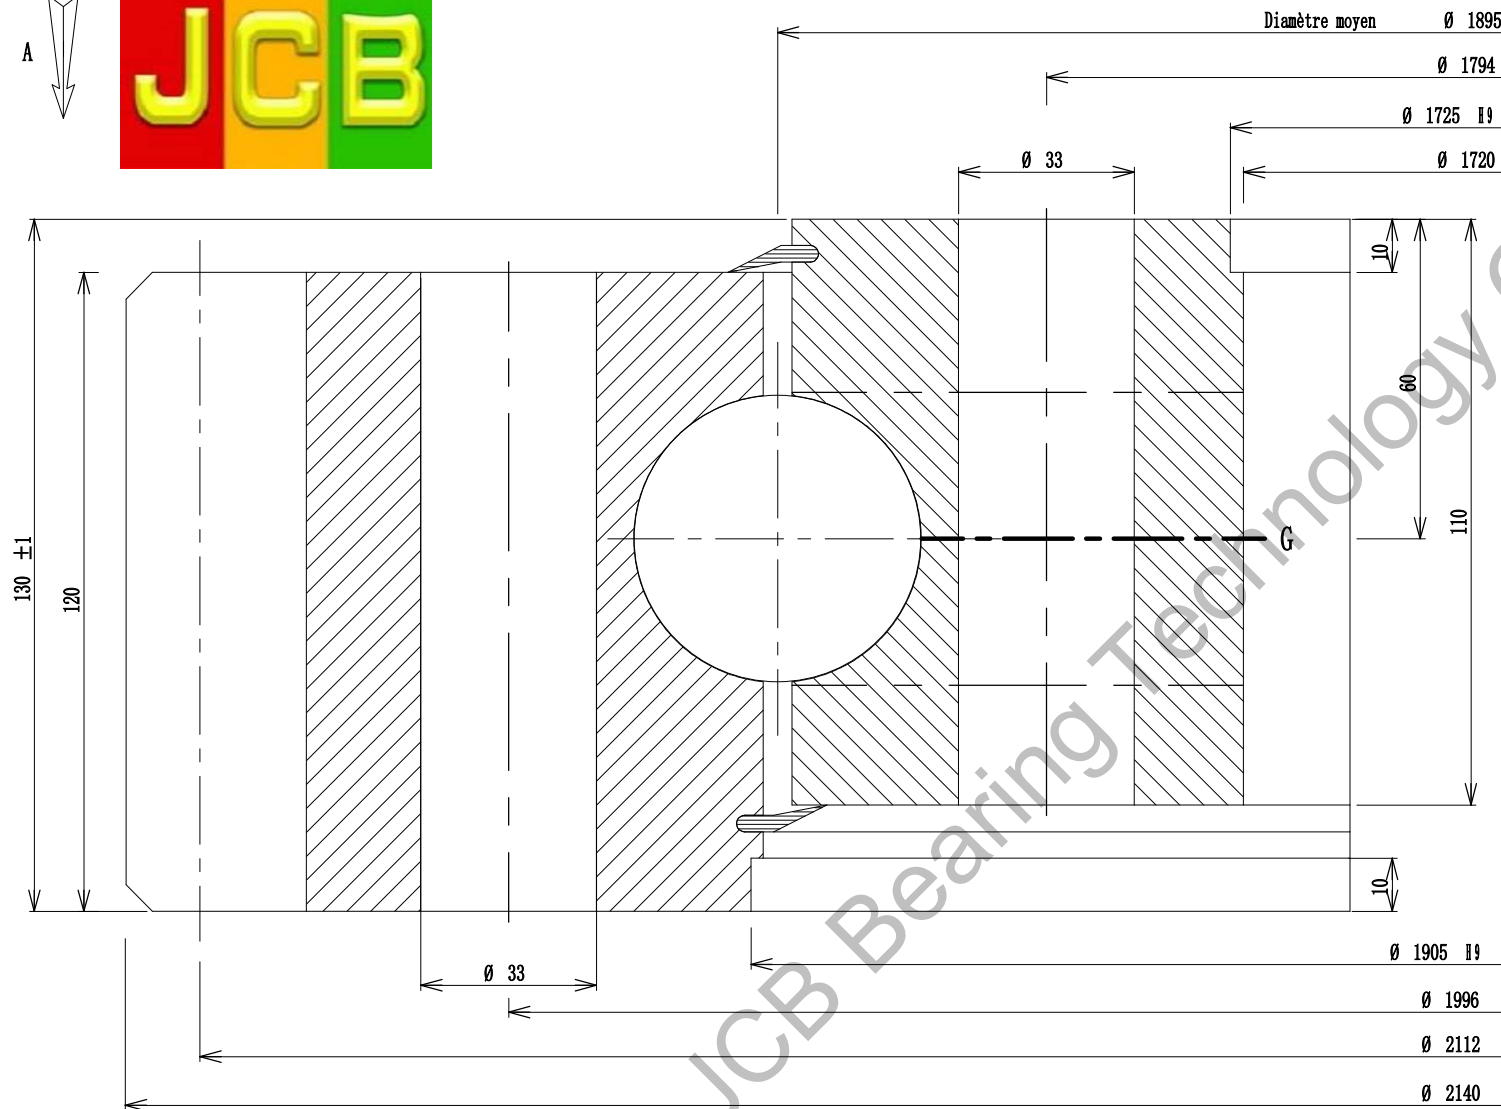





Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

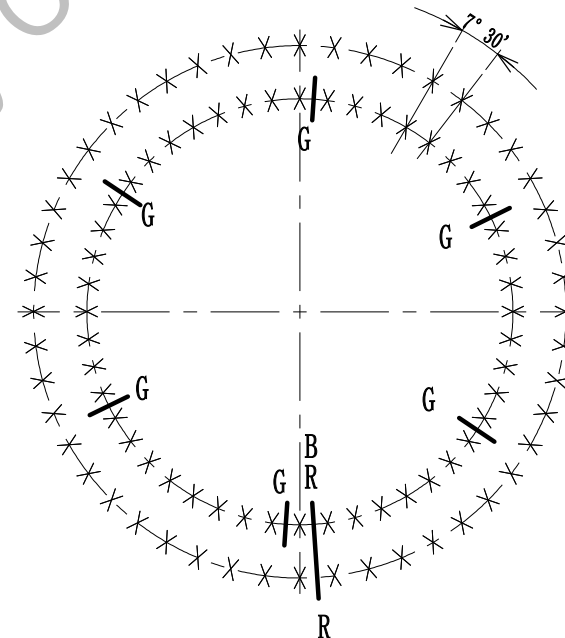

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module 16	Angle de pression 20°
Module - Modul 16	Pressure angle Eingriffswinkel 2
Diametral pitch 131	Troncature
Nbr. of teeth - Zahnzahl 131	Troncature - Kopfkürzung
Diamètre primitif 2096	
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser 2096	
Report 2 m d 16	
Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d	
Cote sur 16 dents 766.317	
Measurement on teeth 766.317	
Zahnmessweite bei Zähnen 766.317	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée 0.68	Trempée 0.88
Unhardened 0.68	Hardened 0.88
Ungelärtet 0.68	Gelärtet 0.88

Tolérances générales suivant IT-ETR-061	
General tolerances according to IT-ETR-061	
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061	
X	
(B.E. 48	Trous de fixation $\varnothing 33$ equid.
(O.R. 48	Mounting holes equis.
(A.R. 48	Befestigungsboreungen gl. Abst.
(B.I. 48	Trous de fixation $\varnothing 33$ equid.
(I.R. 48	Mounting holes equis.
(J.R. 48	Befestigungsboreungen gl. Abst.
(B.E. 6	Trous de graisseurs $M 10 \times 1.00$ equid.
(O.R. 6	Grease holes equis.
(A.R. 6	Schmierbohrungen gl. Abst.
(B.I. 6	Trous de graisseurs $M 10 \times 1.00$ equid.
(I.R. 6	Grease holes equis.
(J.R. 6	Schmierbohrungen gl. Abst.

B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempée
R	Filler plug and hardening connection of raceway
	ca Stopfen - und heerteschlupf - position



Masse estimée 998 kg	Estimated weight 998 lbs
Des.	
Date.	
Ver.	
Date.	
Ech.	

N° 01-1895-00	Indice A
Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd	
Add: No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China.	
Postal: 471003	
Phone: +86-379-68611678	
Fax: +86-379-68611679	
E-mail: sales@jcb-bearing.com	