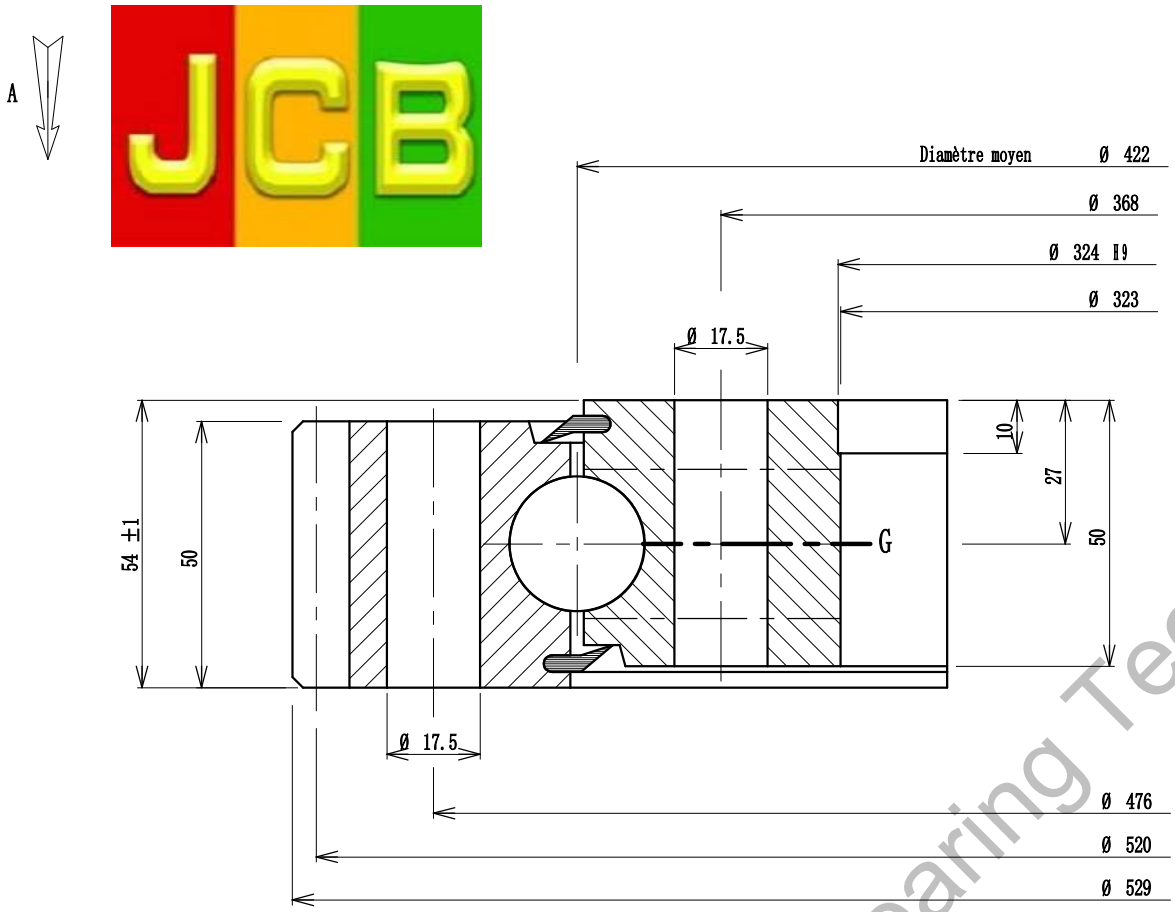

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

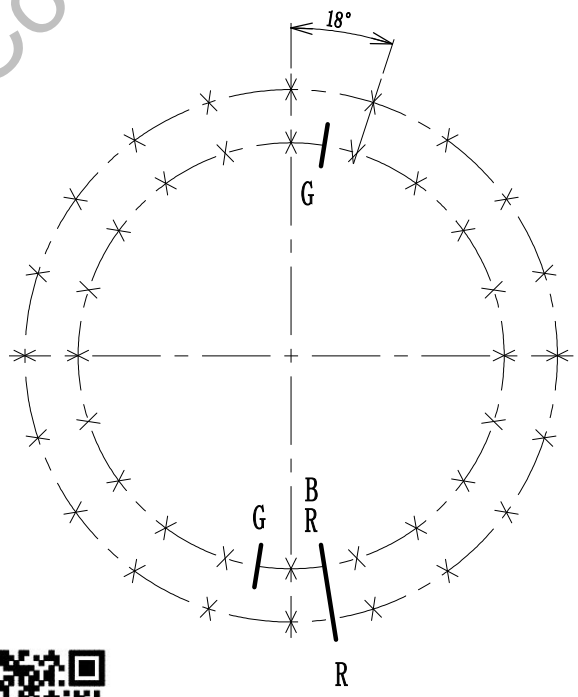

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module - Modul: 5
Diametral pitch:
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl: 103
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser: 515
Déport 2 m d - Add. mod. 2 m d: 5
Cote sur 12 dents - Profilverschiebung 2 m d: 178.419
Measurement on teeth - Zahnmessweite bei Zahnen: 178.269

Angle de pression - Pressure angle - Eingriffswinkel: 20°
Troncature - Truncature - Kopfkurzung: 0.50

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée - No hardened - Ungehartet: 0.31
Trempée - Hardened - Gehartet:

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R A.R.	20	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen	Ø 17.50	equid. equis. gl. Abst.
X	B.I. I.R. I.R.	20	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen	Ø 17.50	equid. equis. gl. Abst.
G	B.E. O.R A.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen		equid. equis. gl. Abst.
G	B.I. I.R. I.R.	2	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. equis. gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée - Gewicht ca - Estimated weight: 46 kg / lbs

N° 01-0422-01

Indice A

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No.3 Lianmeng road,Luoyang,Henan,China.
Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com

IT-ETR 906 Indice 3