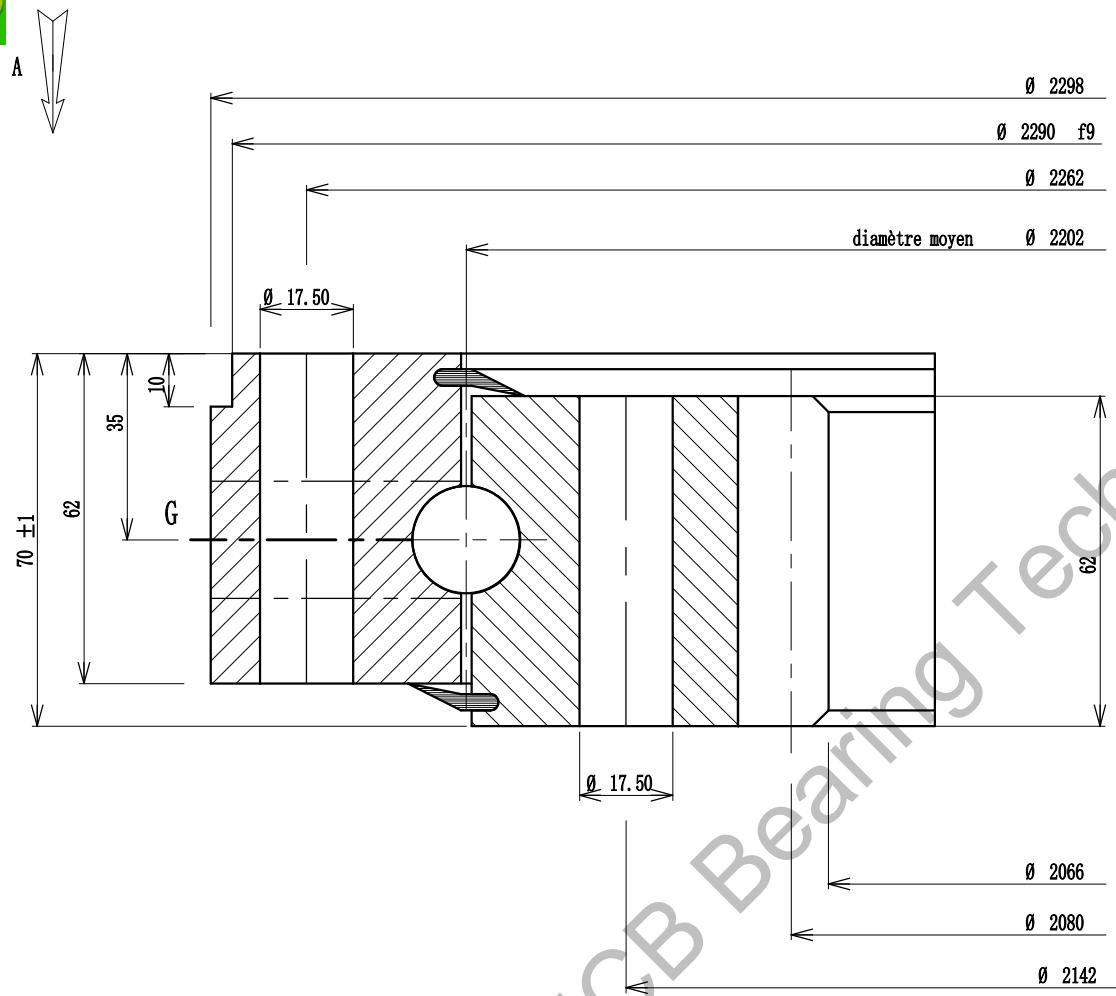

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

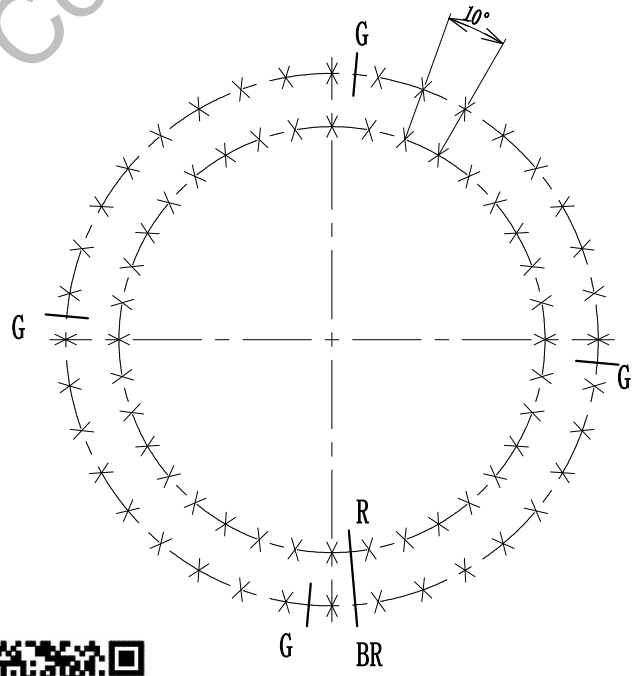

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Denture - Gear - Verzahnung	Droite
Module - Modul	8
Diametral pitch	
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl	259
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser	2072
Déport 2 m d - Add. mod. 2 m d	8
Profilverschiebung 2 m d	
Cote sur 30 dents - Measurement on teeth - Zahnmesssweite bei Zahnen	729.227 / 728.987
Angle de pression - Pressure angle - Eingriffswinkel	20°
Troncature - Truncature - Kopfkurzung	1
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée - No hardened - Ungehartet	0.73
Trempée - Hardened - Gehartet	0.93

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015
General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015

X	B.E. O.R A.R.	36	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	Ø 17.50	equid. equis. gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	36	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	Ø 17.50	equid. equis. gl. Abst.
G	B.E. O.R A.R.	4	Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. equis. gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen		equid. equis. gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée - Gewicht ca - Estimated weight: 361 kg / lbs

N° 02-2202-00

Indice A

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No.3 Lianmeng road,Luoyang,Henan,China.
Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com