


Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

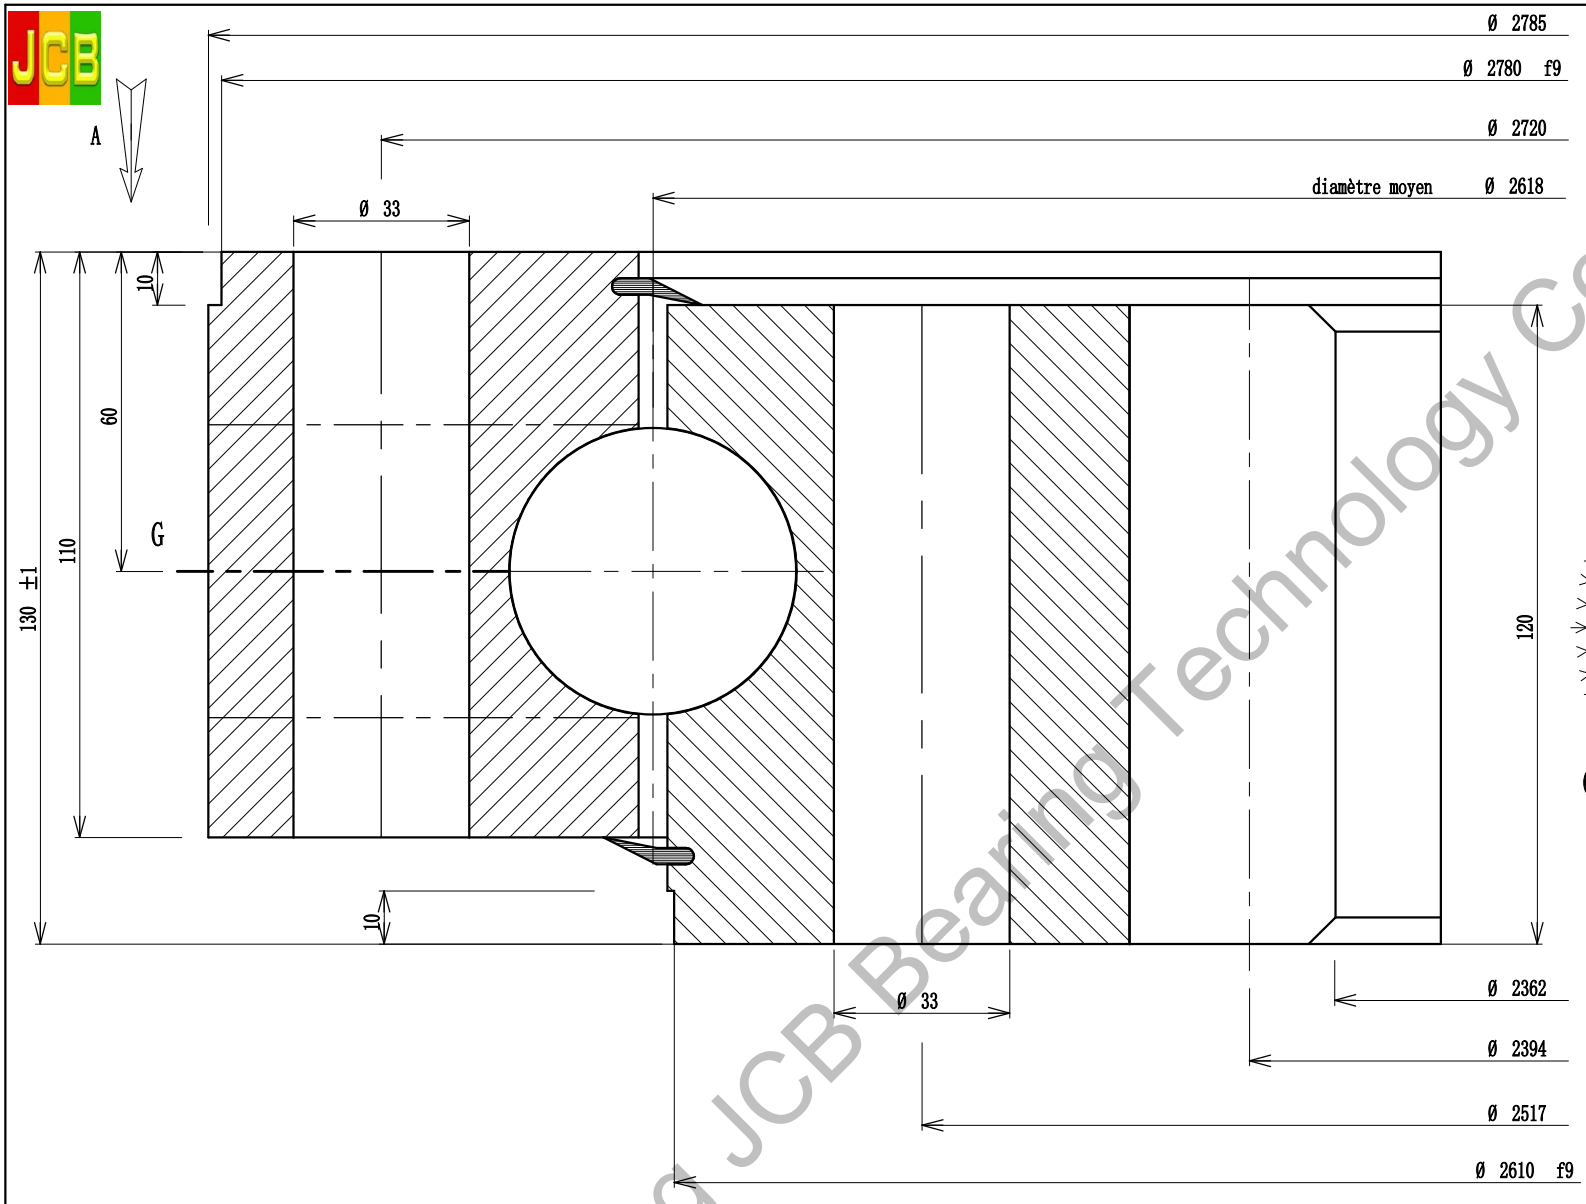


Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module - Modul: 18
Diametral pitch
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl: 132
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser: 2376
Déport 2 m d - Add. mod. 2 m d: 18
Cote sur 15 dents - Measurement on teeth - Zahnmessweite bei Zahnen: 811.079 / 810.539

Angle de pression - Pressure angle: 20°
Bingriffswinkel: 2
Troncature - Truncature - Kopfkurzung

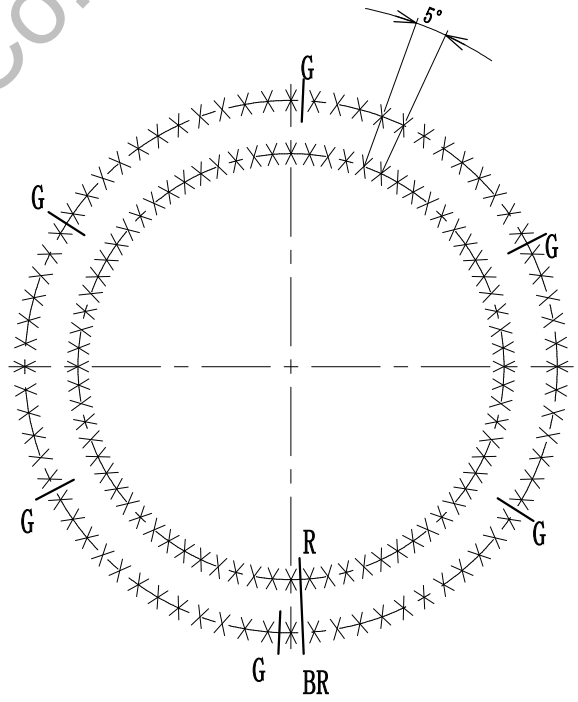Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée - No hardened - Ungehartet: 0.71
Trempée - Hardened - Gehartet: 0.91

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | B.E. O.R A.R. | 72 | Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen | M30Lamés | Ø 33 equid. equis. gl. Abst. |
| | B.I. I.R. I.R. | 72 | Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen | M30Lamés | Ø 33 equid. equis. gl. Abst. |
| G | B.E. O.R A.R. | 6 | Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen | M 10 x 1.00 | equid. equis. gl. Abst. |
| | B.I. I.R. I.R. | | Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen | | equid. equis. gl. Abst. |

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée - Gewicht ca - Estimated weight: 1394 kg / lbs

N° 02-2618-00

Indice A

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No.3 Lianmeng road,Luoyang,Henan,China.
Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com

IT-ETR 906 Indice 3