
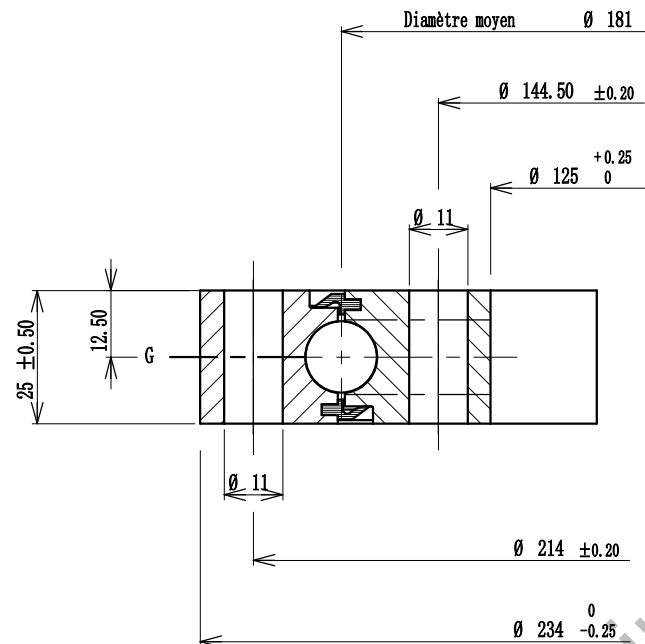




Voilage des faces d'appui en rotation : 0.10 maxi (face d'appui = face opposée au marquage)

Faux rond de rotation Ø 125 ou Ø 234 : 0.10 maxi sur un tour


Jeu radial : 0.05 maxi

Couple de démarrage à vide : 1 mdaN maxi

Rugosité : Ra < 6.3 T

Chamfreins : 1 x 45°

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

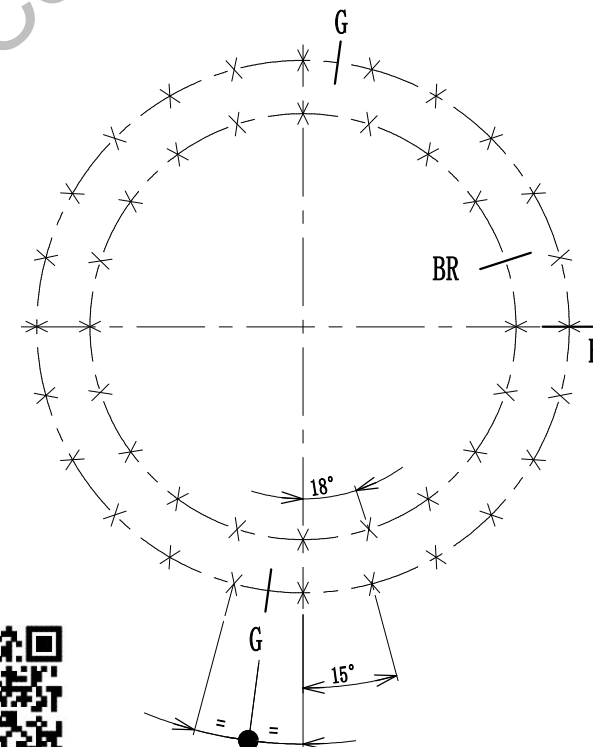

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	kg lbs	N° 03-0181-07
Module Module - Modul	Angle de pression Pressure angle	X	R.E. O.R. A.R.	24	Trous de fixation Mounting holes	Ø 11	equiv. equiv. equiv.	Des. Date. Ver. Date. Ech.		Indice C
Diametral pitch	Engriffswinkel		R.I. I.R. I.R.	20-1	Trous de fixation Mounting holes	Ø 11	equiv. equiv. equiv.			
Nbr de dents Nr. of teeth - Zahnzahl	Troncature Truncature - Kopfkürzung		R.E. O.R. A.R.	2	Trous de graisseurs Grease holes	M 6 x 1.00	equiv. equiv. equiv.			
Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser			R.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs Grease holes		equiv. equiv. equiv.			
Report 2 m d Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d		G								Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com
Cote sur dents										
Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen										
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis										
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet	B R	Position approximative du bouchon et du raccord de trempée Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position							