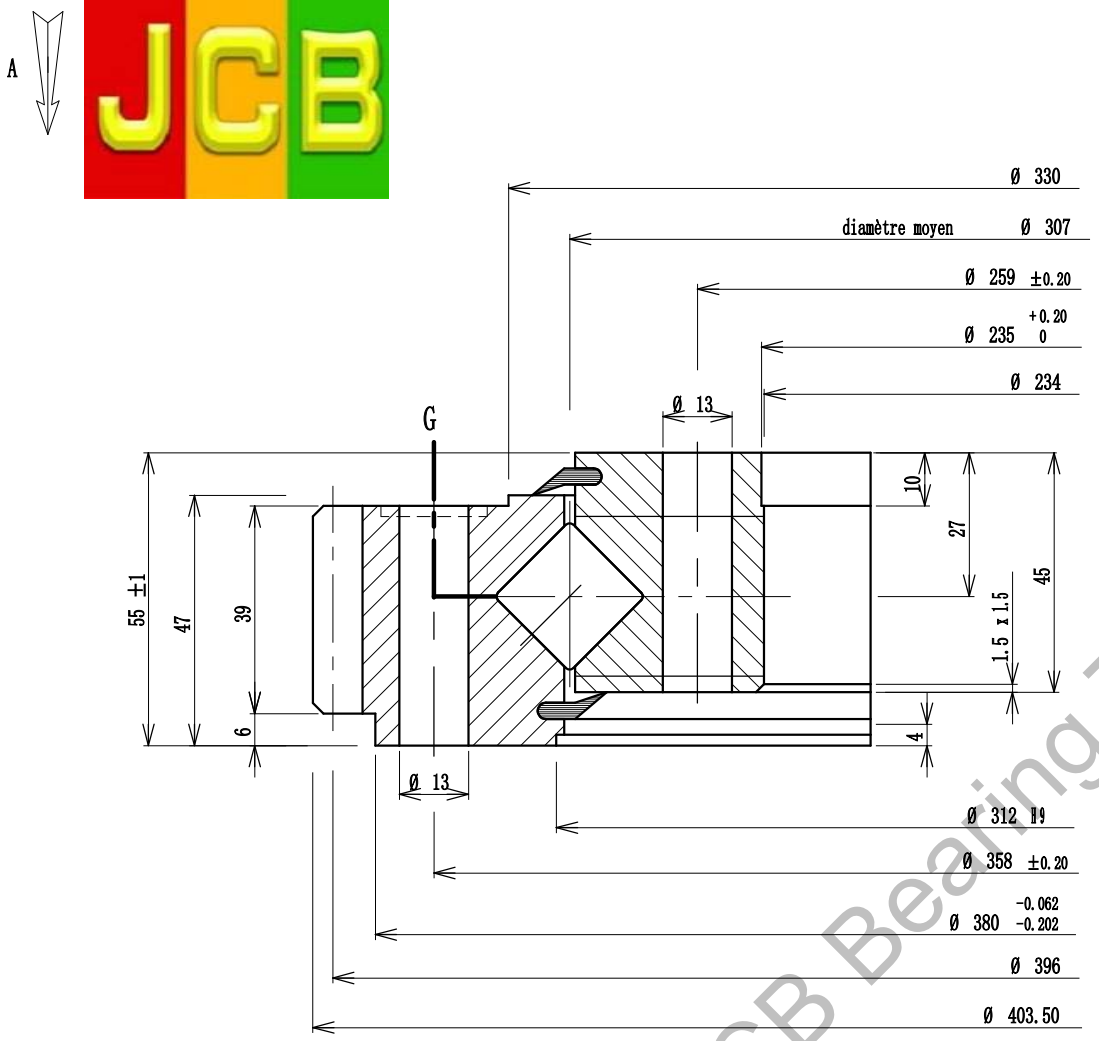

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

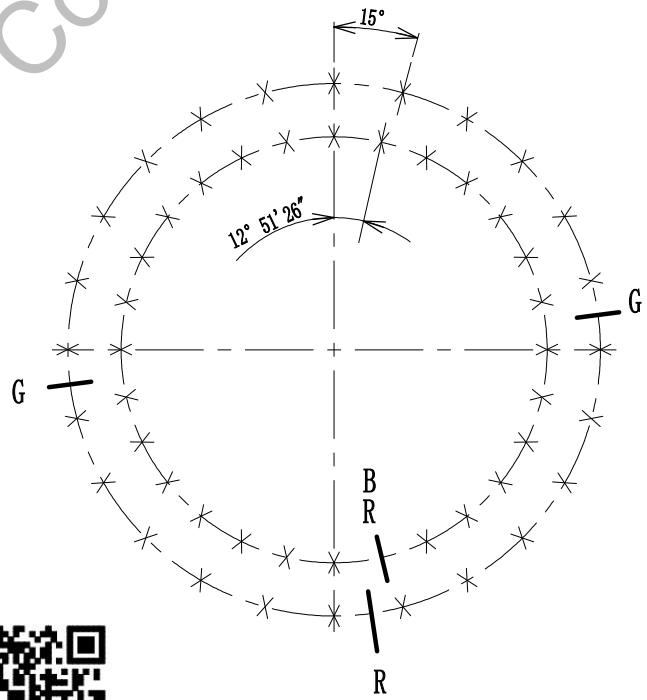

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module - Modul: 4.50

Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel: 20°

Diametral pitch

Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl: 88

Troncature / Truncature - Kopfkurzung: 0.75

Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser: 396

Déport 2 m d / Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d

Cote sur 11 dents: 144.820

Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zahnen: 144.690

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée / No hardened / Ungehartet: 0.31

Trempée / Hardened / Gehartet: 0.41

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R A.R.	24	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	Ø 13	equid. / equis. / gl. Abst.
X	B.I. I.R. I.R.	28	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	Ø 13	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. O.R A.R.	2	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	Lamés Ø 20prof.4	equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.

Date.

Ver.

Date.

Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 26 kg / lbs

N° 06-0307-00

Indice B

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No.3 Lianmeng road,Luoyang,Henan,China.
Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com

IT-ETR 906 Indice 3