



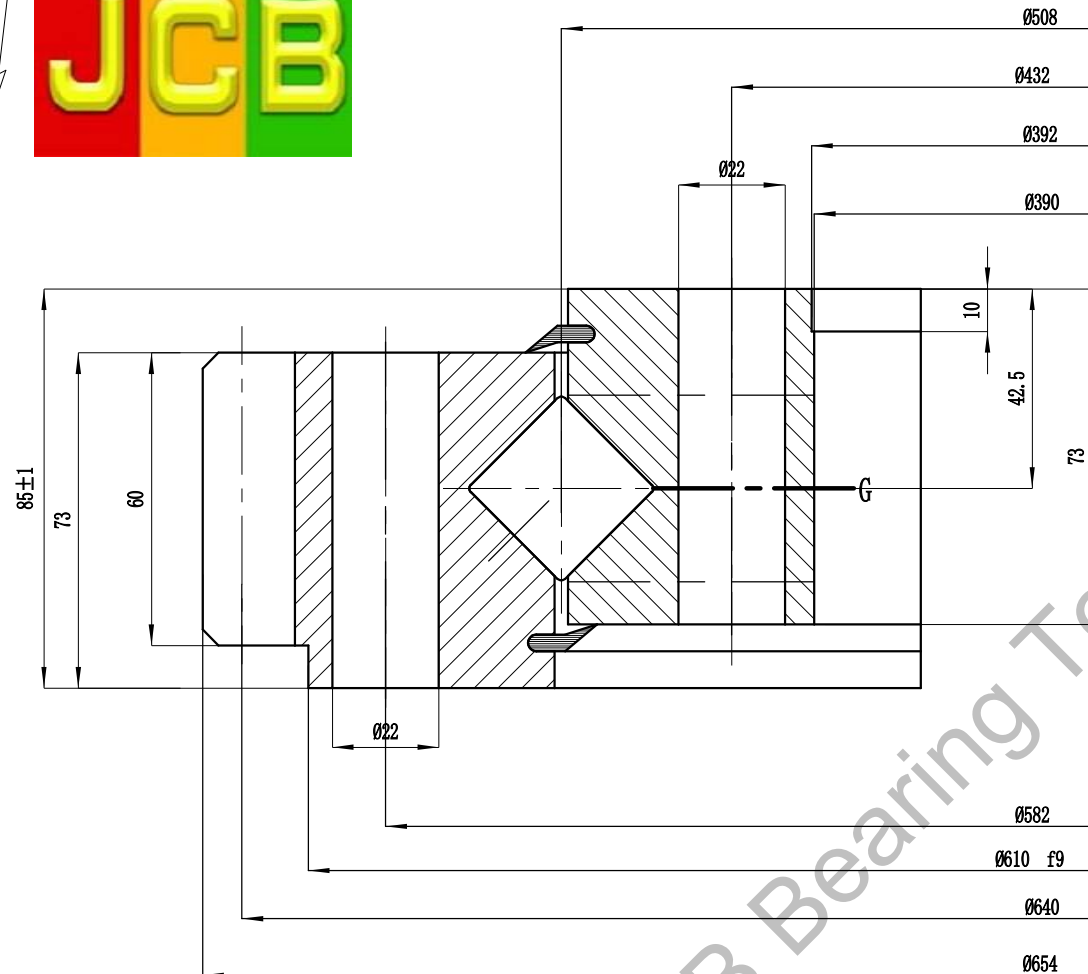

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A



Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061					Masse estimée 60 kg Gewicht ca 60 lbs Estimated weight	N° 06-0508-00	
Module 8 Module - Modul Diametral pitch 1 Nr. of teeth - Zahnzahl 80 Diamètre primitif 640 Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Départ 2 m d Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d Cote sur 10 dents 232.936 Measurement on teeth 232.696 Zahnmessteile bei Zähnen	Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffswinkel Troncature Truncature - Kopfkürzung	X B.E. 30 O.R. A.R. B.I. 30-1 I.R. J.R. B.E. O.R. A.R. B.I. 3 I.R. J.R.	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	Ø 22 Ø 22 M 10 x 1.00	equiv. equiv. equiv. equiv. equiv. equiv. equiv. equiv. equiv. equiv. equiv.		Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____	Indice A Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	
Non trempée No hardened Ungehärtet 0.33	Trempée Hardened Gehärtet 0.48								
B Position approximative du bouchon et du raccord de trempée R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position									