

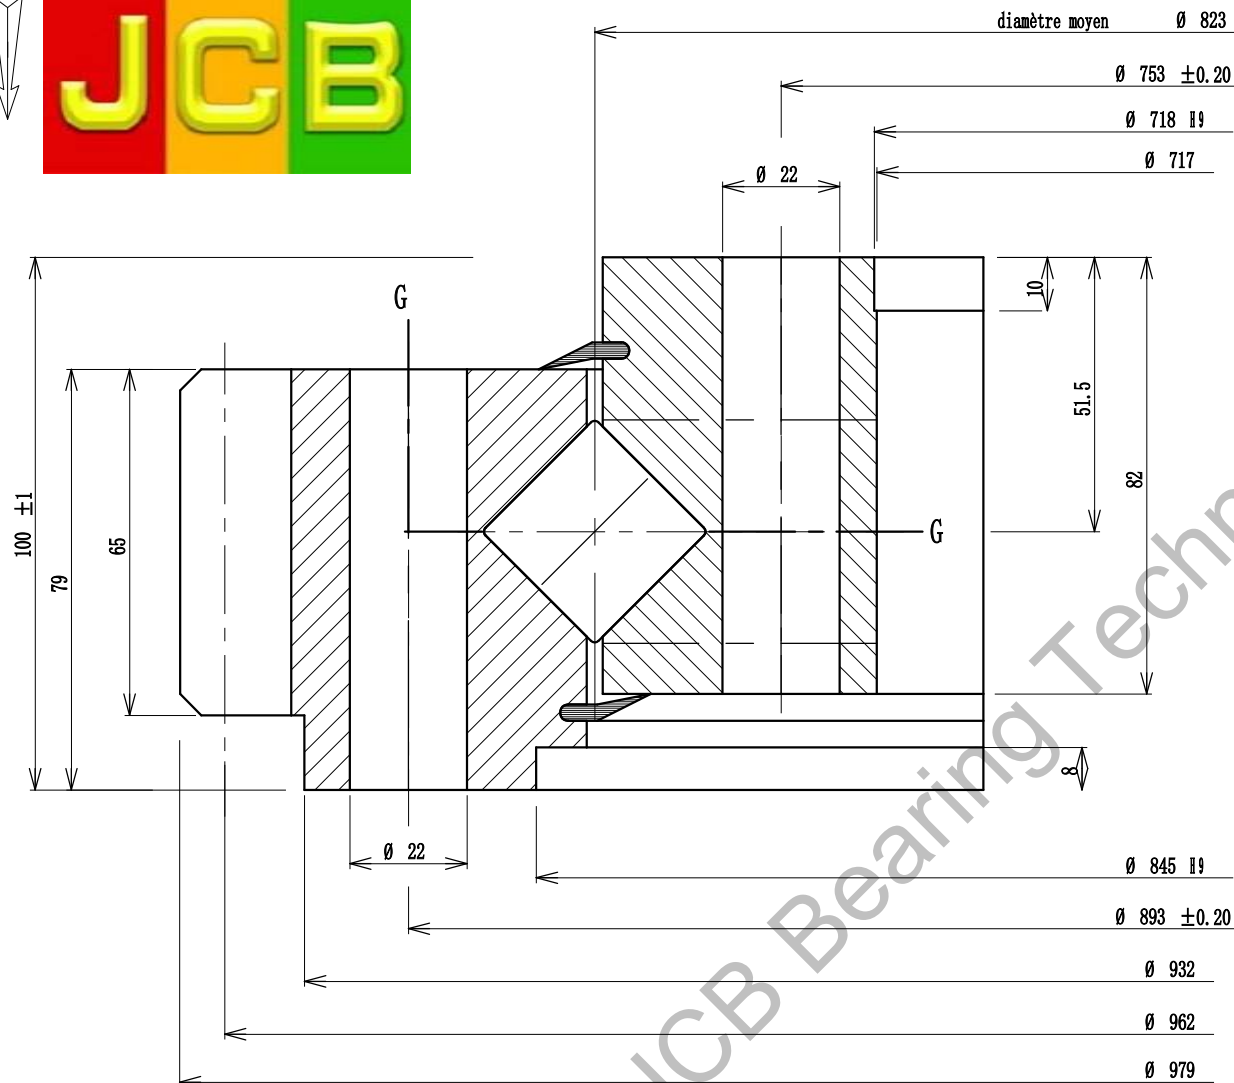




Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

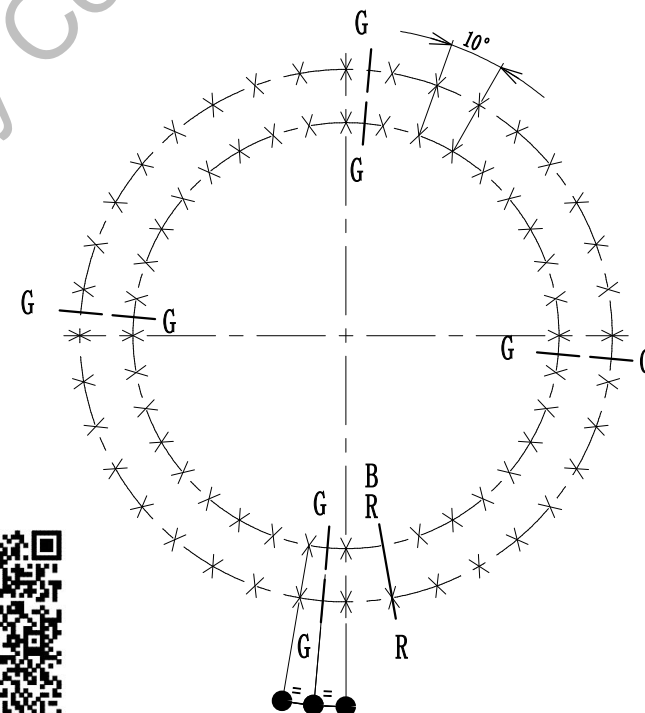

NOTA

Trous graisseurs sur BE obturés par vis . En cas d'utilisation sur BE ,
Grease holes on O.R. plugged with screws . In case of use on O.R. ,
se servir de ces vis pour obturer les trous graisseurs sur BI
use these screws to plug the grease holes on I.R.

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 176 kg Gewicht ca 176 lbs Estimated weight	N° 06-0823-18	
Module 10	Angle de pression 20°	X	B.E. 36	Trous de fixation Ø 22	equiv.	Des. _____	Date. _____	Ver. _____	Indice B	
Module - Modul			O.R.							equiv.
Diametral pitch	1.50		A.R.	Befestigungsboreungen	gl. Abst.					
Nbr de dents 94	Troncature		B.I. 36-1	Trous de fixation Ø 22	equiv.					
Nr. of teeth - Zahnzahl	Troncature - Kopfkürzung	I.E.			equiv.					
Diamètre primitif 940		I.R.	Befestigungsboreungen	gl. Abst.						
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser		G	B.E. 4	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.	Date. _____	Ver. _____	Date. _____	Ech. _____	
Modul 2 m d 22			O.R.							equiv.
Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d			A.R.	Schmierboreungen	gl. Abst.					
Cote sur 11 dents 330.164			B.I. 4	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.					
Measurement on teeth 329.864		I.E.			equiv.					
Zahnessweite bei Zahnen		I.R.	Schmierboreungen	gl. Abst.						
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		B R	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position							
Non trempée 0.44	Hardened 0.59									
Ungelärtet	Gelärtet									