



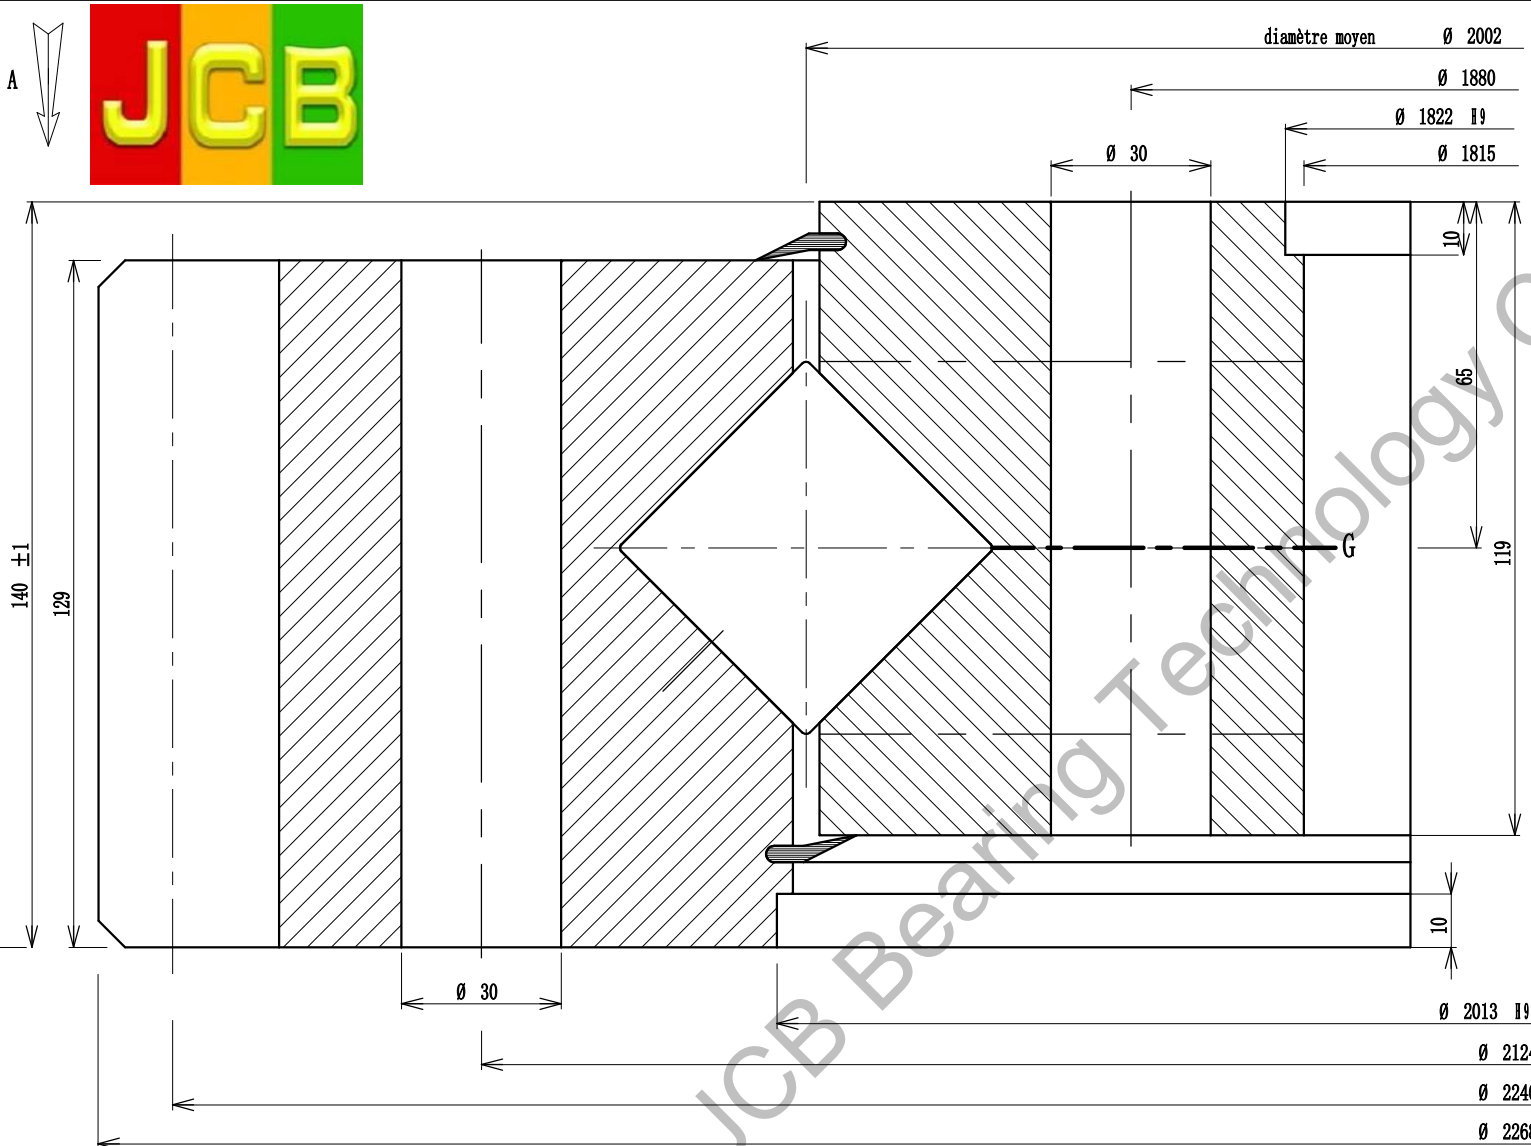

Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

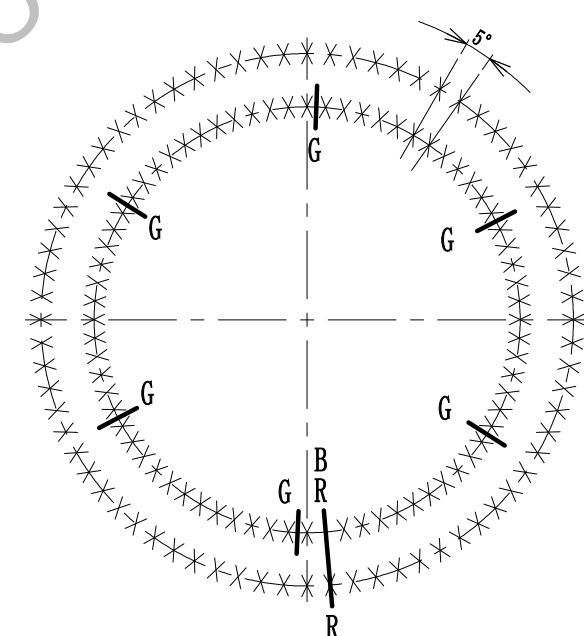

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 1228 kgs Gewicht ca lbs Estimated weight	N° 06-2002-00
Module 16 Module - Modul Diametral pitch Nr. of teeth - Zahnzahl Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Déport 2 m d 16 Correction 2 m d - Profilverschiebung 2 m d Cote sur 16 dents 767.885 Measurement on teeth 767.405 Zahnmessweite bei Zähnen Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffswinkel Troncature Truncature - Kopfkürzung 2224 139 2	X G	B.E. 72 Trous de fixation Ø 30 equid. O.R. Mounting holes equis. A.R. Befestigungsborengen gl. Abst. B.I. 72 - 1 Trous de fixation Ø 30 equid. I.R. Mounting holes equis. I.R. Befestigungsborengen gl. Abst. B.E. Trous de graisseurs equid. O.R. Grease holes equis. A.R. Schmierborengen gl. Abst. B.I. 6 Trous de graisseurs M 10 x 1.00 equid. I.R. Grease holes equis. I.R. Schmierborengen gl. Abst.				Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____		Indice A Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com
Non trempée No hardened Ungehärtet 0.69	Trempée Hardened Gehärtet 0.89	B R	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position						