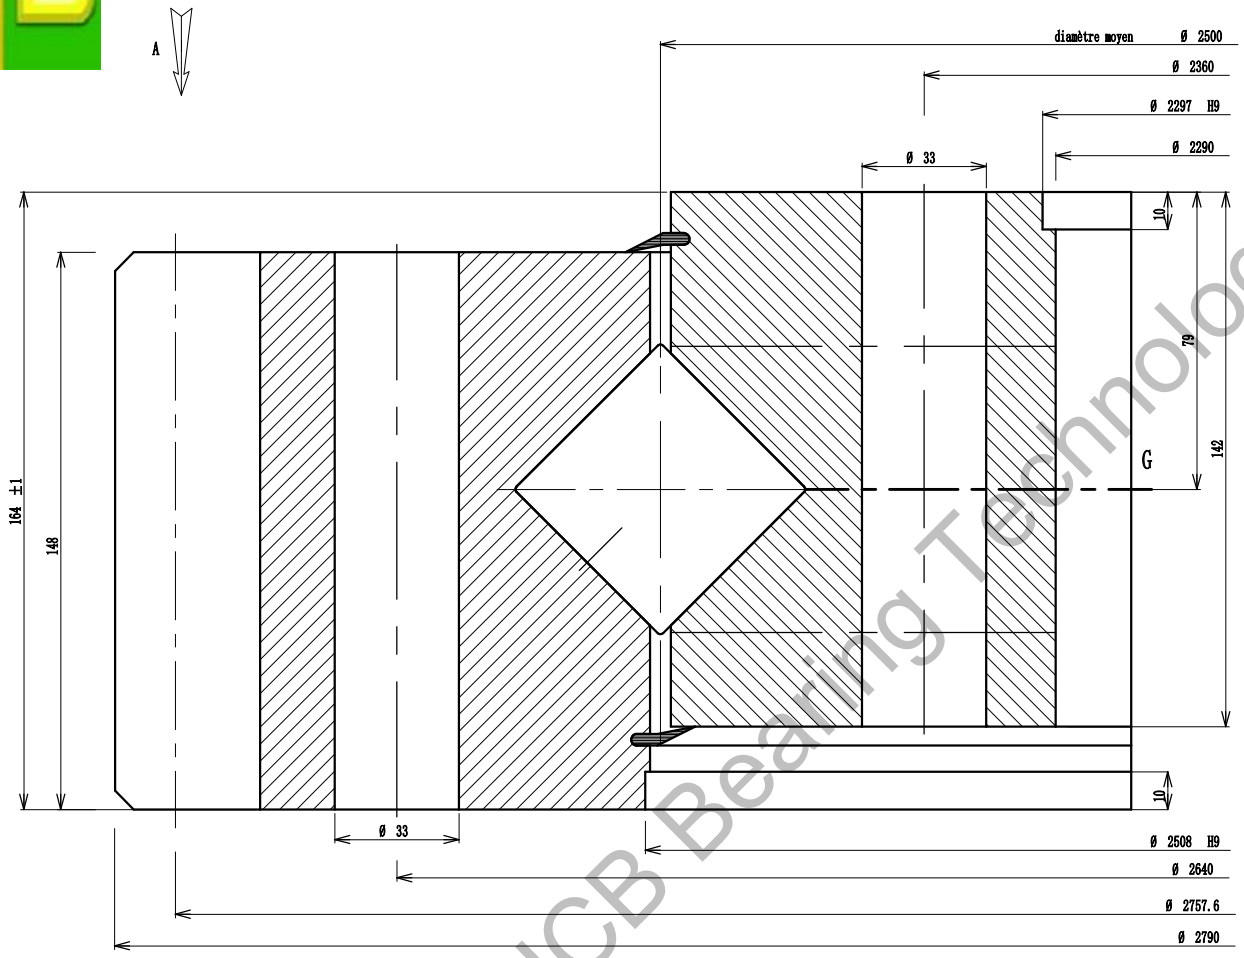

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

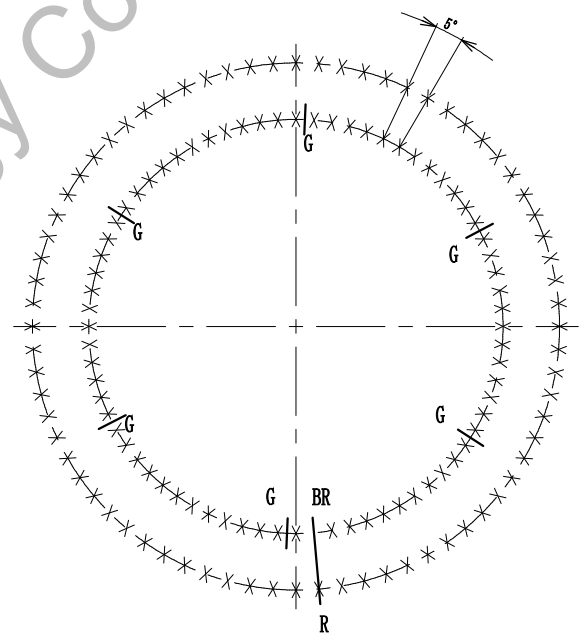

Denture - Gear - Verzahnung: Droite			
Module - Modul	18	Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel	20°
Diametral pitch		Tronçature / Truncature - Kopfkürzung	1.80
Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnzahl	151		
Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser			2718
Décart 2 a d / Add. mod. 2 a d - Profilverschiebung 2 a d			39.600
Cote sur / Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zähnen	18 dents		980.537
			979.997
Faux rond sur diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis			
Non trempée / No hardened / Ungehärtet	0.76	Trempée / Hardened / Gehärtet	1.01

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.R. / O.R. / A.R.	72	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsbohrungen	Ø 33	equid. / equis. / gl. Abst.
X	B.I. / I.R. / I.R.	72- 1	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsbohrungen	Ø 33	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.R. / O.R. / A.R.		Trous de graissage / Grease holes / Schmierbohrungen		equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.I. / I.R. / I.R.	6	Trous de graissage / Grease holes / Schmierbohrungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.

B Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
R Pilier plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heartteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 1914 kg / lbs

N° 06-2500-01

Indice

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No.3 Lianmeng road,Luoyang,Henan,China.
Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd