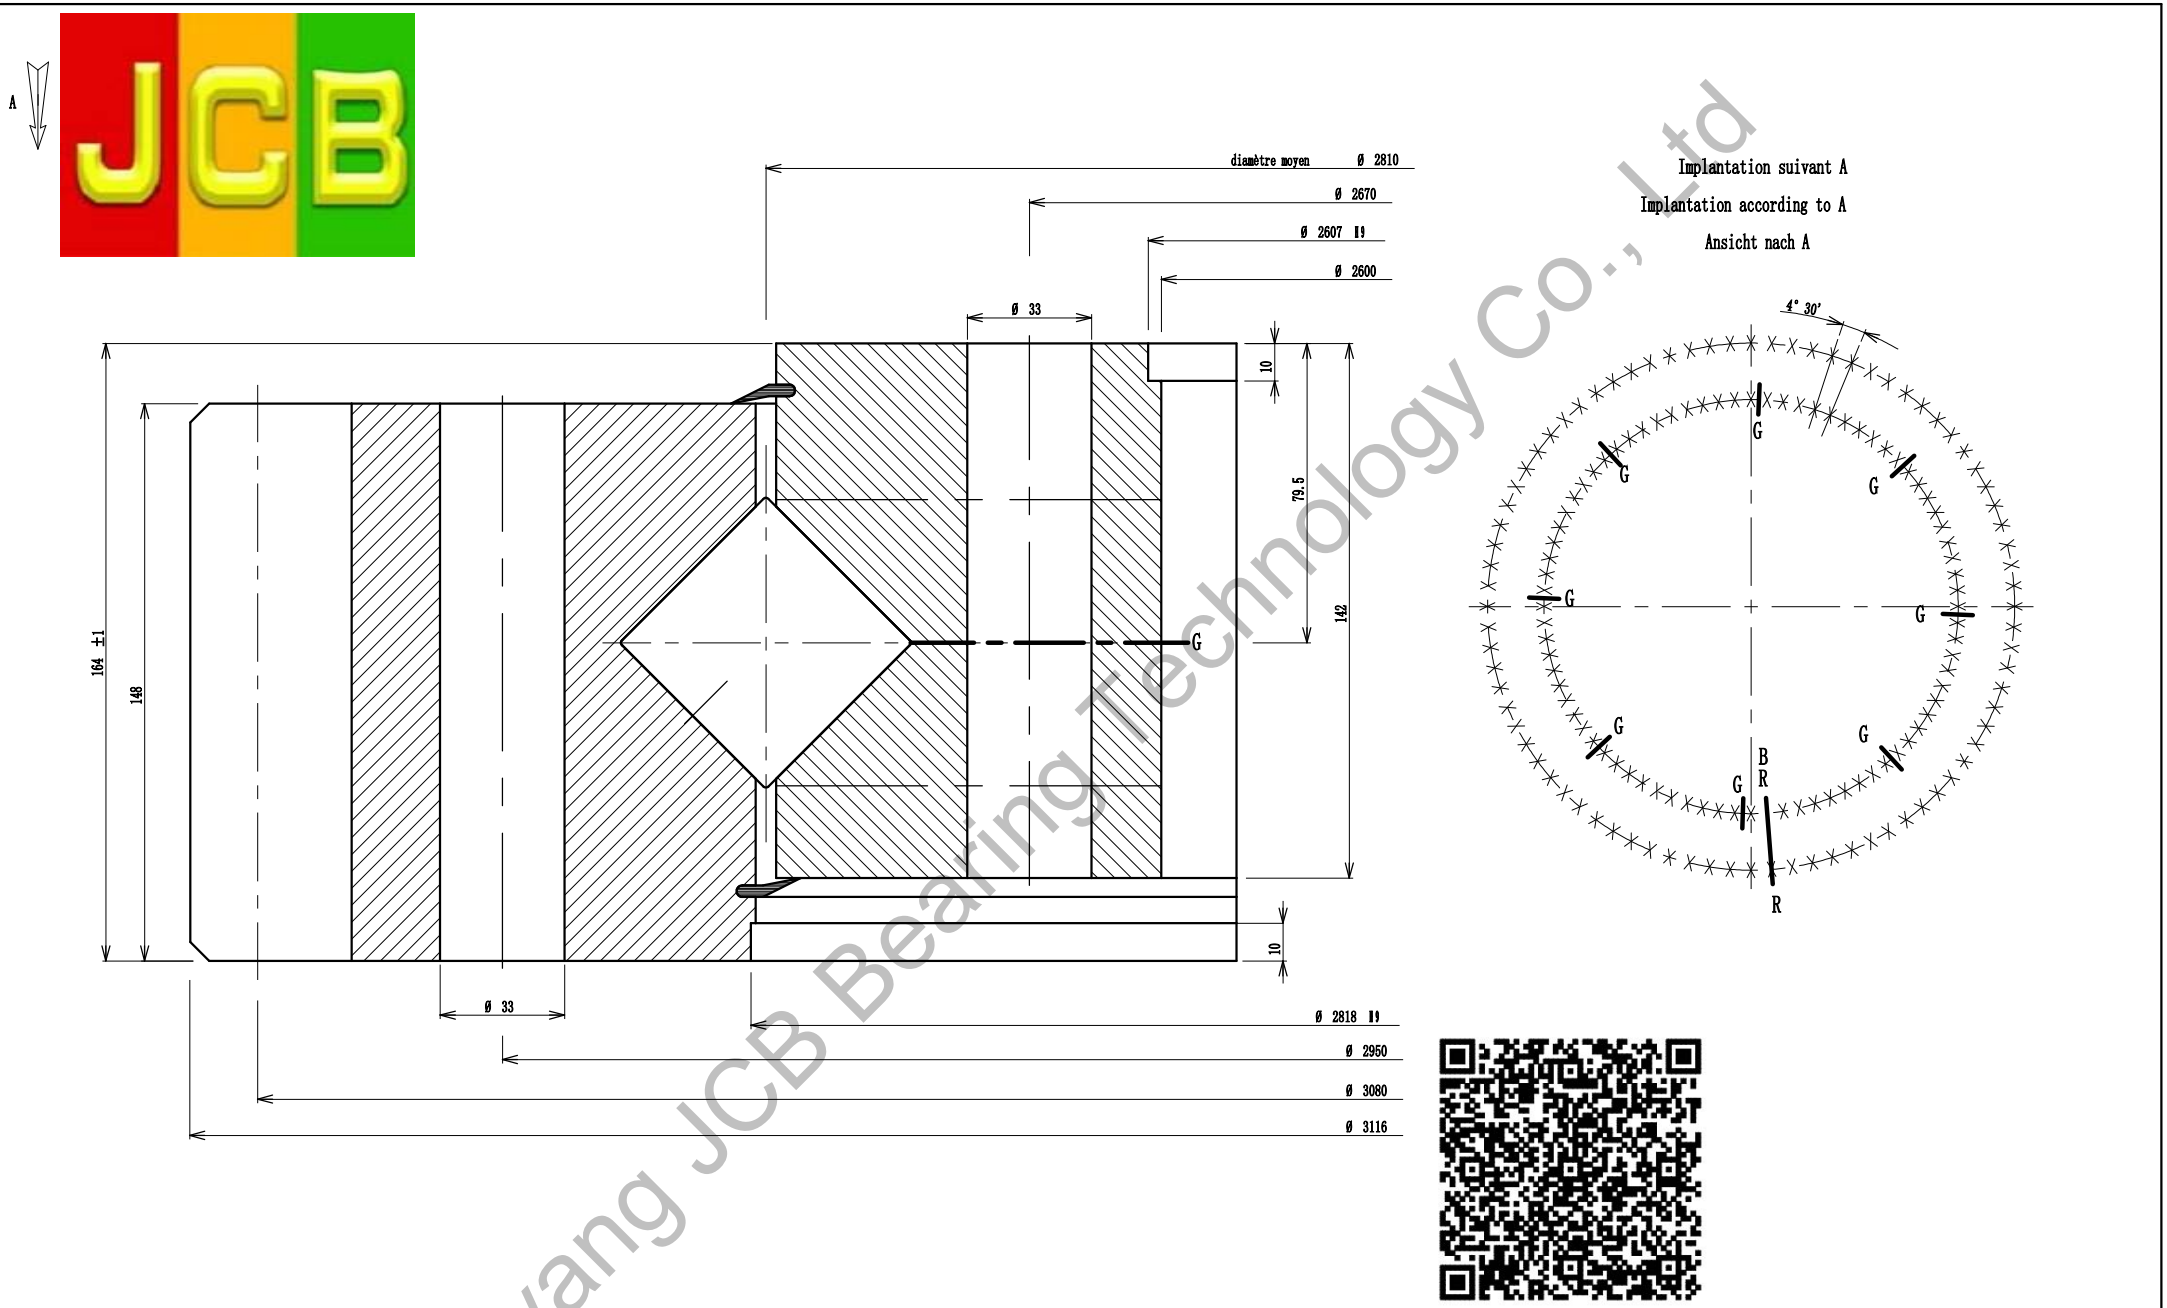

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Denture - Gear - Verzahnung	Droite
Module - Modul	20
Diametral pitch	
Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl	152
Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser	3040
Déport / Add. mod. / Profilverschiebung	x = 0 d = 40
Cote mr / Measurement on teeth / Zahnmesswin kel über Zähnen	18 dents 1088.800 / 1088.200
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée / No hardened / Ungehartet	0.79
Trempée / Hardened / Gehartet	1.04
Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel	20°
Tronçature / Truncature - Kopfkürzung	2

Tolérances générales suivant IT-HTR-061 et ISO 8015
General tolerances according to IT-HTR-061 and ISO 8015
Allgemeine toleranzen nach IT-HTR-061 und ISO 8015

X	R.E. O.E. A.E.	80	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsbohrungen	Ø 33
X	B.I. I.E. I.E.	80- 1	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsbohrungen	Ø 33
G	R.E. O.E. A.E.		Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierbohrungen	
G	B.I. I.E. I.E.	8	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierbohrungen	M 10 x 1.00

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe / Pilot plug and hardening connection of raceway / an Stopfen - und haertteschlupf - position

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 2218 kg lbs

Des. / Date. / Ver. / Date. / Ech.

N° 06-2810-09

Indice A

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No.3 Lianmeng road,Luoyang,Henan,China.
Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com

IT-HTR 006 Edition 4