

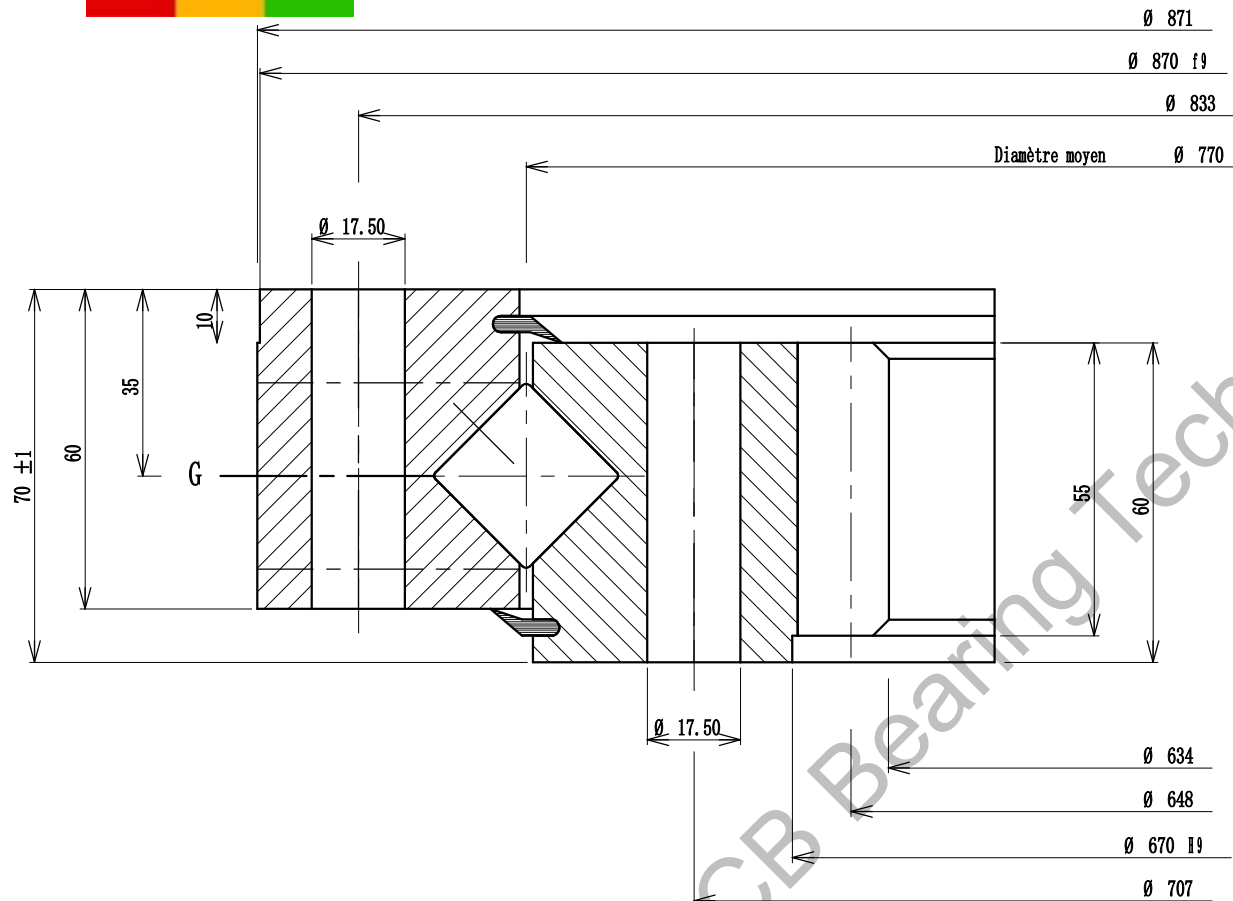




Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

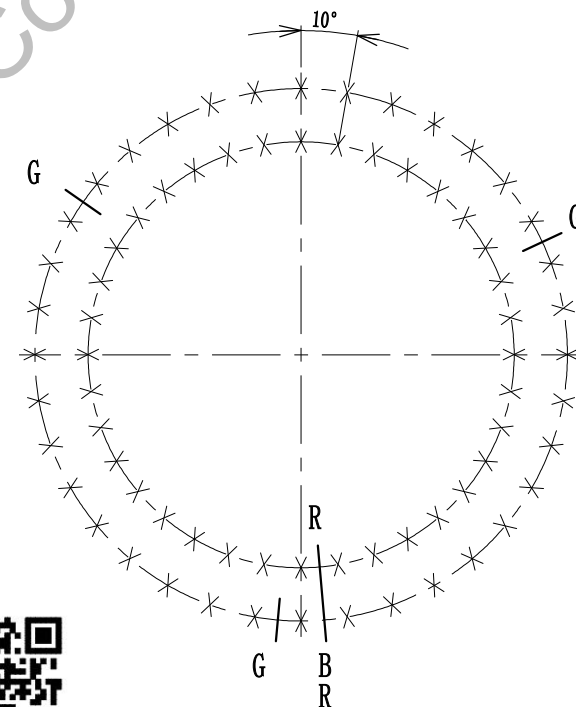

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061					Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	113 kg lbs	N° 07-0770-00
Module 8	Angle de pression 20°	X	B.E. 36	Trous de fixation Ø 17.50	equiv.		Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____		Indice A
Module - Modul	Pressure angle Eingriffswinkel		B.L. 36	Trous de fixation Ø 17.50	equiv.				
Diametral pitch 80	Troncature - Kopfkürzung		B.L. 36	Trous de fixation Ø 17.50	equiv.				
Mr. of teeth - Zahnzahl	Troncature - Kopfkürzung		B.L. 36	Trous de fixation Ø 17.50	equiv.				
Diamètre primitif 640		G	B.E. 3	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.				Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser			B.L. 3	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.				
Report 2 m d			B.L. 3	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.				
Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d			B.L. 3	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.				
Cote sur 10 dents 236.686		B	B.L. 3	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.				
Measurement on teeth 236.446			B.L. 3	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.				
Zahnmesstiefe bei Zähnen			B.L. 3	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.				
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis			B.L. 3	Trous de graisseurs M 10 x 1.00	equiv.				
Non trempée No hardened Ungelärtet	0.40	R	B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempée					
Trempée Hardened Gehärtet	0.55		R	Filler plug and hardening connection of raceway					
			R	ca Stopfen - und heerteschlupf - position					
			R						