



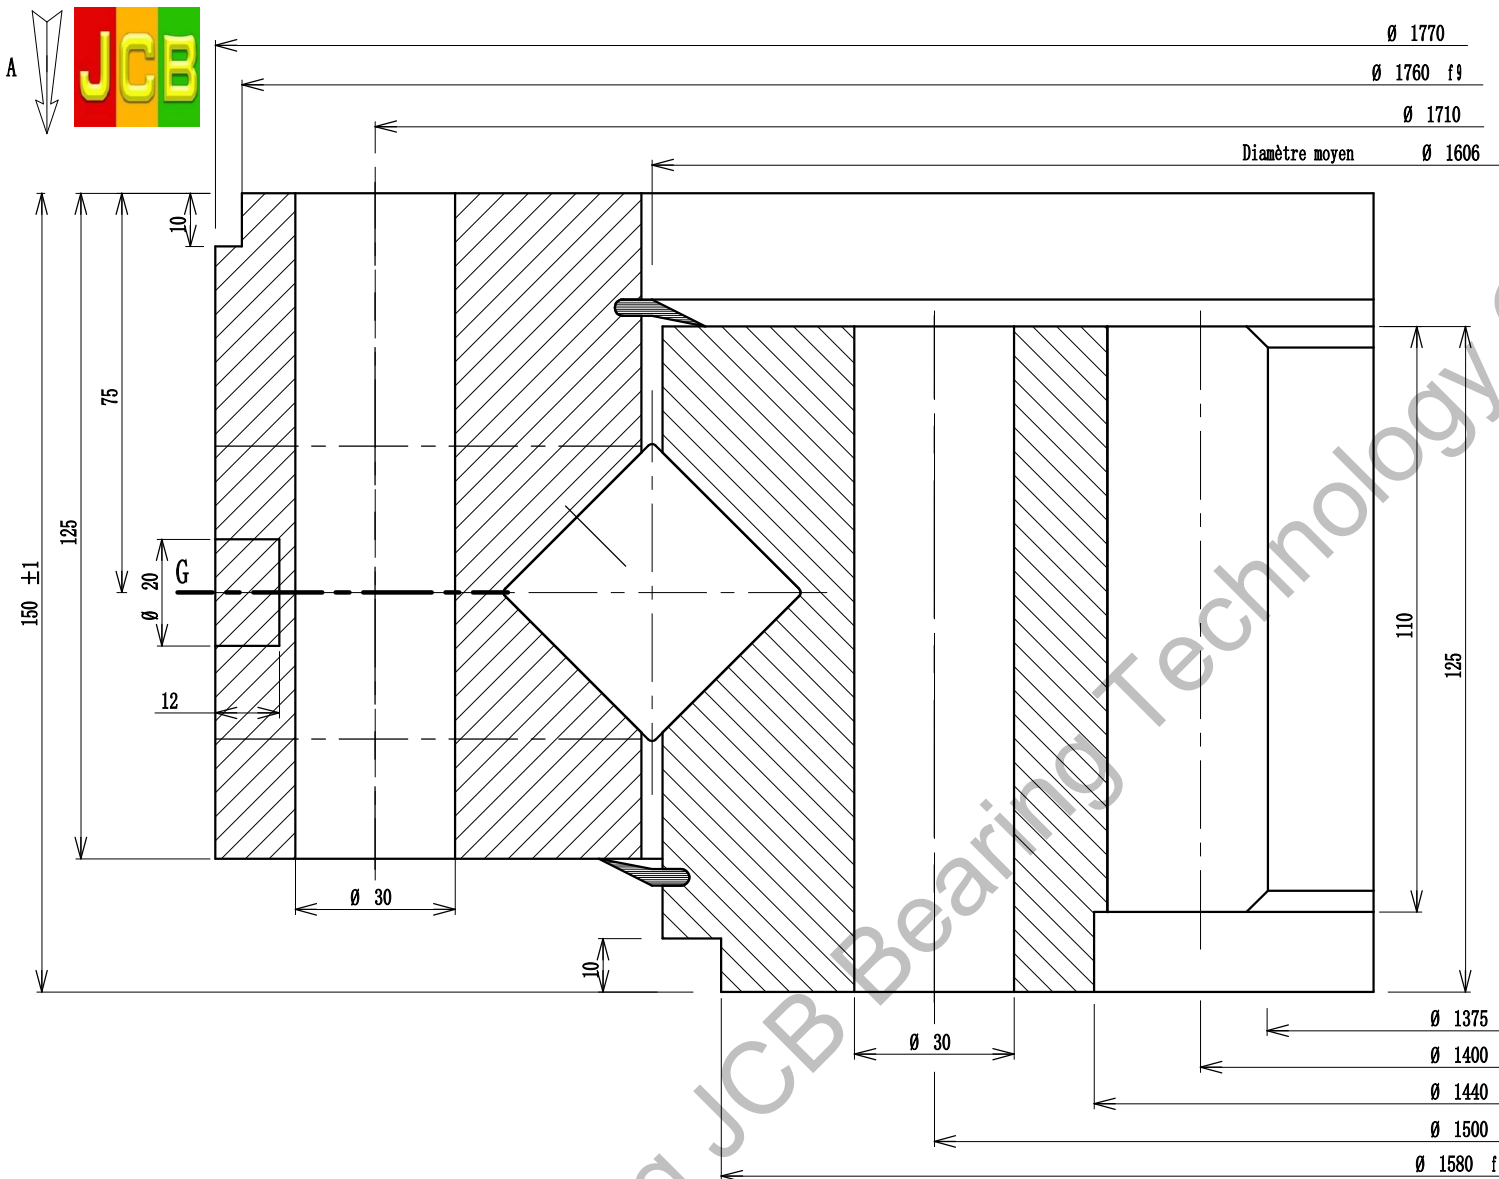

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

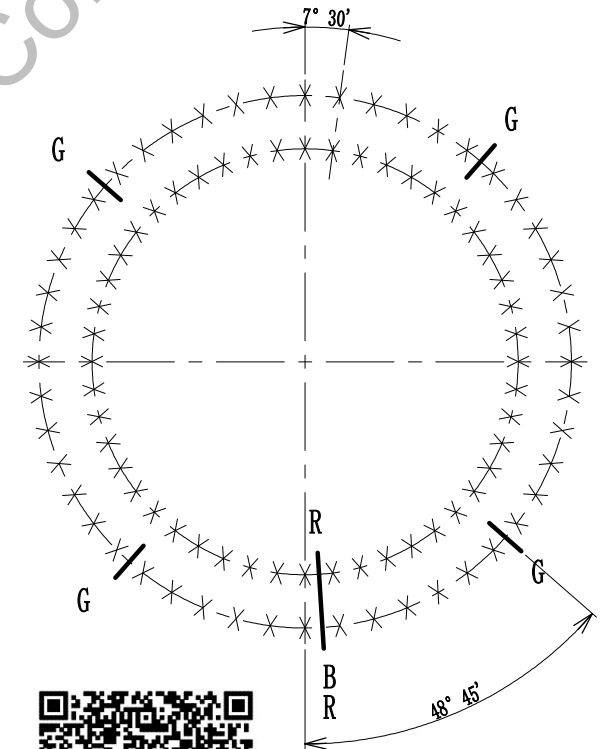

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module 14	Angle de pression 20°
Module - Modul	Pressure angle
Diametral pitch	Engriffswinkel 1.50
Nbr. de dents 100	Troncature
Nr. of teeth - Zahnzahl	Truncature - Kopfkürzung
Diamètre primitif 1400	
Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser	
Report 2 m d	
Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d	
Cote sur 12 dents 496.021	
Measurement on teeth	
Zahnmessweite bei Zähnen 495.601	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D.	
Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée 0.57	Trempée 0.77
No hardened	Hardened
Ungehärtet	Gehärtet

Tolérances générales suivant IT-ETR-061					
General tolerances according to IT-ETR-061					
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061					
X	R.E. O.R. A.R.	48	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborengen	Ø 30	equiv. equiv. gl. Abst.
	R.I. I.R. I.R.	48	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborengen	Ø 30	equiv. equiv. gl. Abst.
	R.E. O.R. A.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	M 10 x 1.00	equiv. equiv. gl. Abst.
	R.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	Lamés Ø 20 prof. 12	equiv. equiv. gl. Abst.
B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé				
R	Filler plug and hardening connection of raceway				
	ca Stopfen - und heerteschlupf - position				

Ø 1770	
Ø 1760 f9	
Ø 1710	
Diamètre moyen Ø 1606	
Ø 1375	
Ø 1400	
Ø 1440	
Ø 1500	
Ø 1580 f9	
Des.	
Date.	
Ver.	
Date.	
Ech.	

Masse estimée 800 kg	N° 07-1606-02
Gewicht ca lbs	Indice B
Estimated weight	
Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	