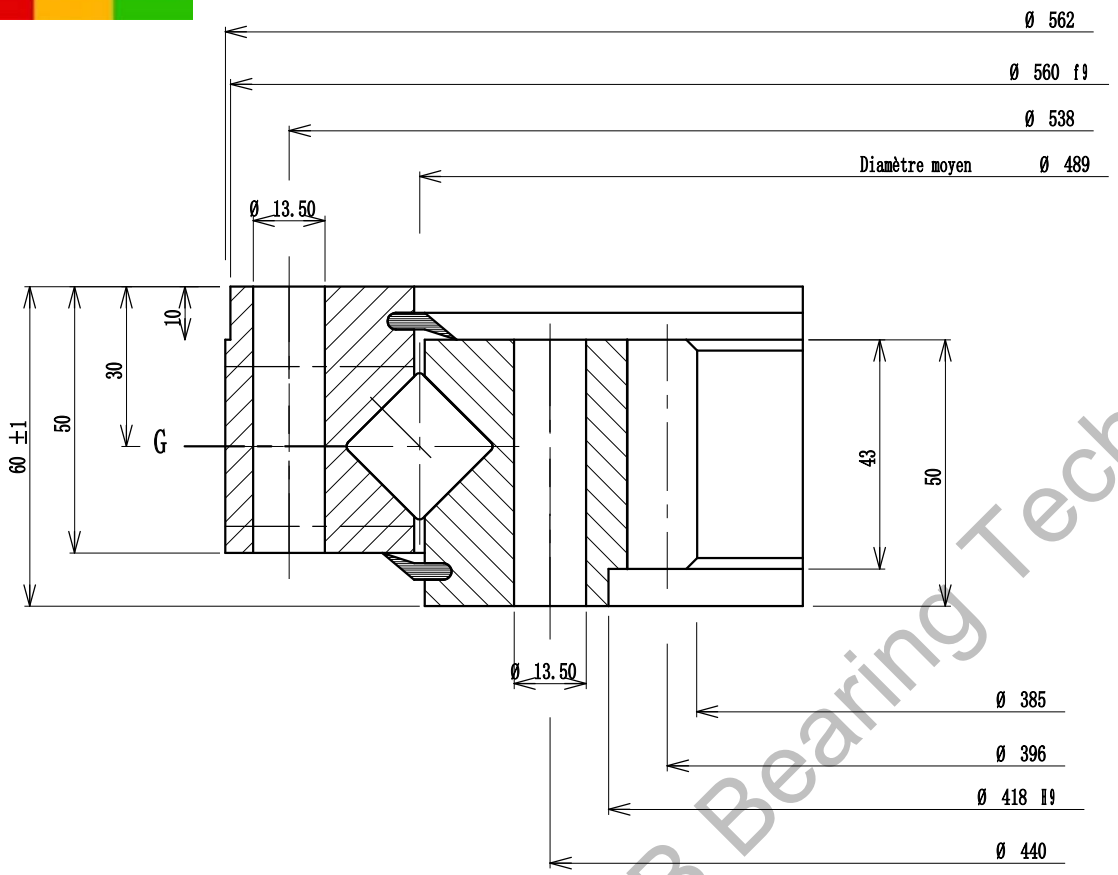

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

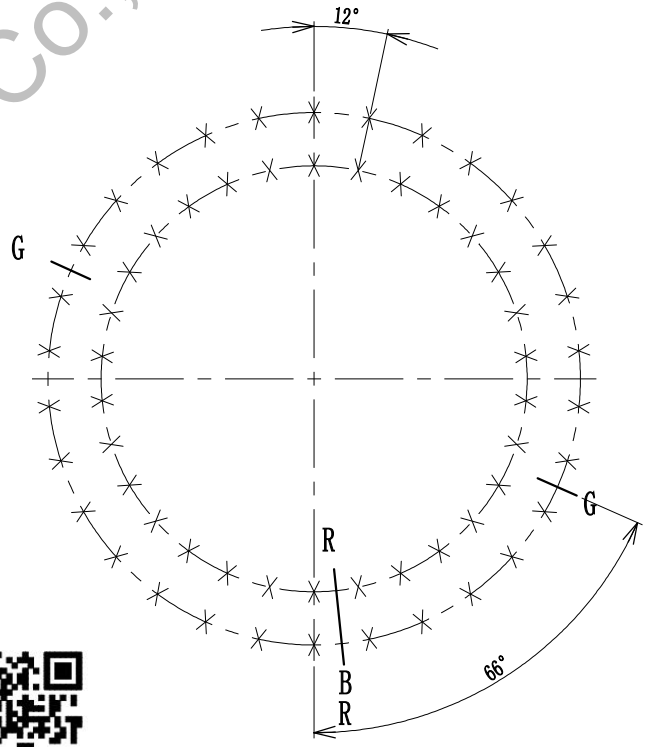

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module - Modul: 6
Diametral pitch:
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl: 66
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser: 396
Déport 2 m d
Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d
Cote sur 8 dents: 138.840
Measurement on teeth - Zahnmessweite bei Zahnen: 138.660

Angle de pression - Pressure angle - Eingriffswinkel: 20°
Troncature - Truncature - Kopfkurzung: 0.50

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée - No hardened - Ungehartet: 0.38
Trempée - Hardened - Gehartet: 0.46

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R A.R.	30	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen	Ø 13.50	equid. equis. gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	30	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen	Ø 13.50	equid. equis. gl. Abst.
G	B.E. O.R A.R.	2	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. equis. gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen		equid. equis. gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 43 kg lbs

N° 07-0489-11

Indice B

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No.3 Lianmeng road,Luoyang,Henan,China.
Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com

IT-ETR 906 Indice 3