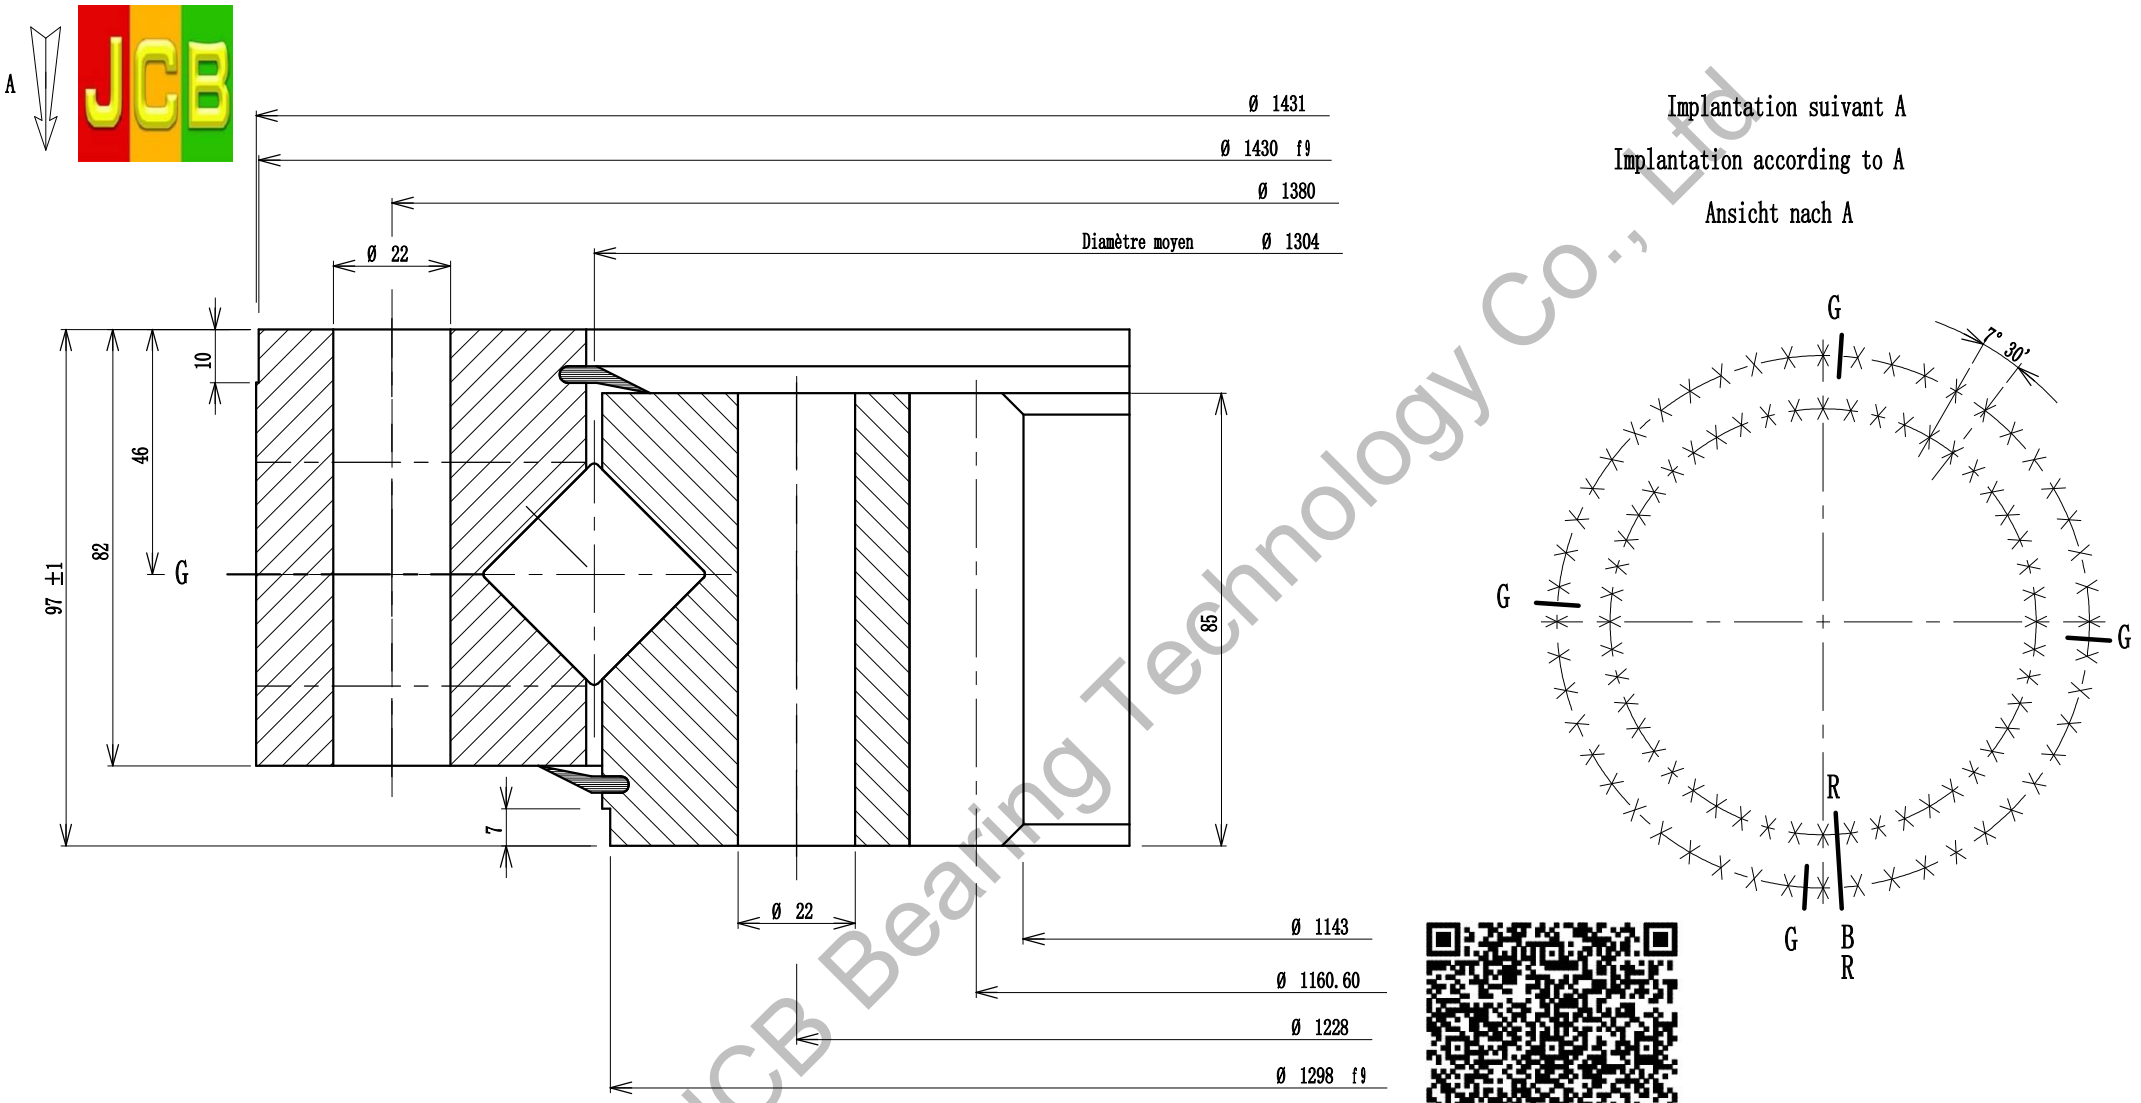

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Denture - Gear - Verzahnung	Droite
Module - Modul	10
Diametral pitch	
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl	115
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser	1150
Déport 2 m d - Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d	10.600
Cote sur 14 dents - Measurement on teeth - Zahnmessweite bei Zahnen	419.086 / 418.786
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis	
Angle de pression - Pressure angle - Eingriffswinkel	20°
Troncature - Truncature - Kopfkurzung	1.20
Non trempée - No hardened - Ungehartet	0.54
Trempée - Hardened - Gehartet	0.69

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R A.R.	48	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	Ø 22	equid. equis. gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	48	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	Ø 22	equid. equis. gl. Abst.
G	B.E. O.R A.R.	4	Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. equis. gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen		equid. equis. gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 326 kg / lbs

N° 07-1304-04

Indice A

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No.3 Lianmeng road,Luoyang,Henan,China.
Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com

IT-ETR 906 Indice 3