

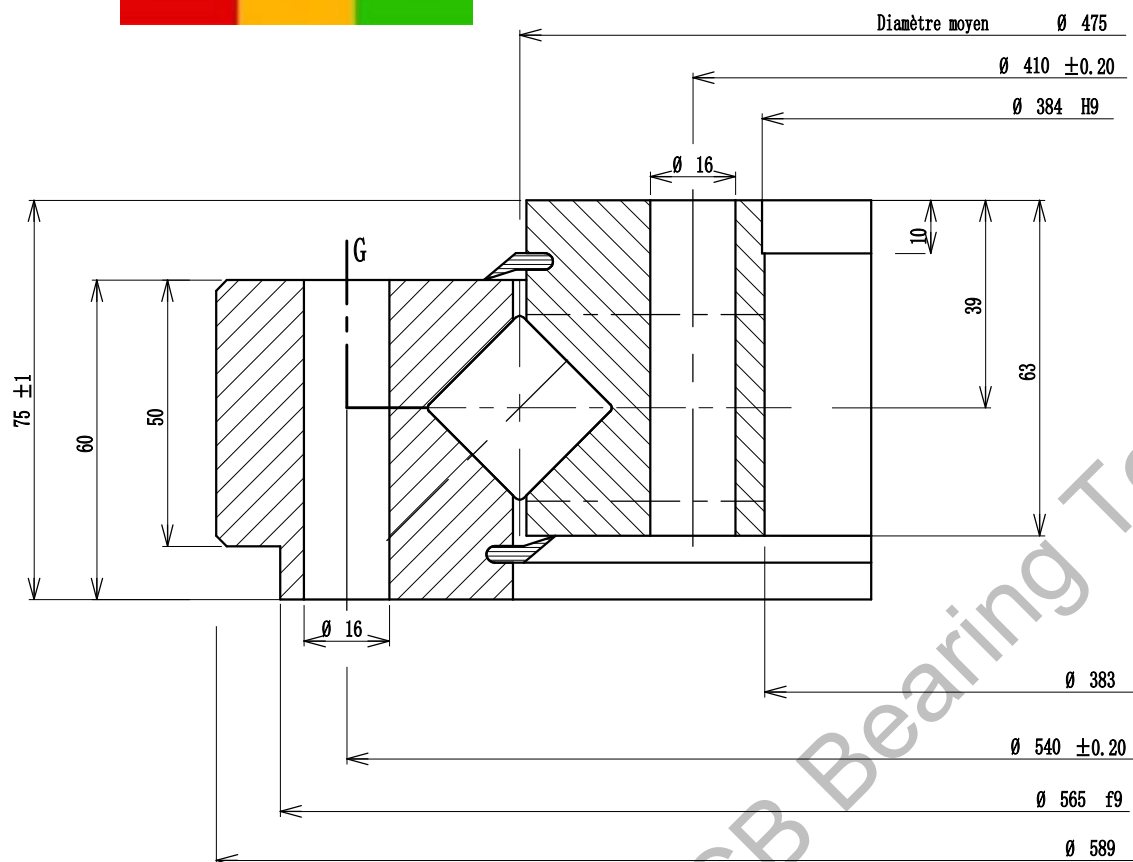




Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

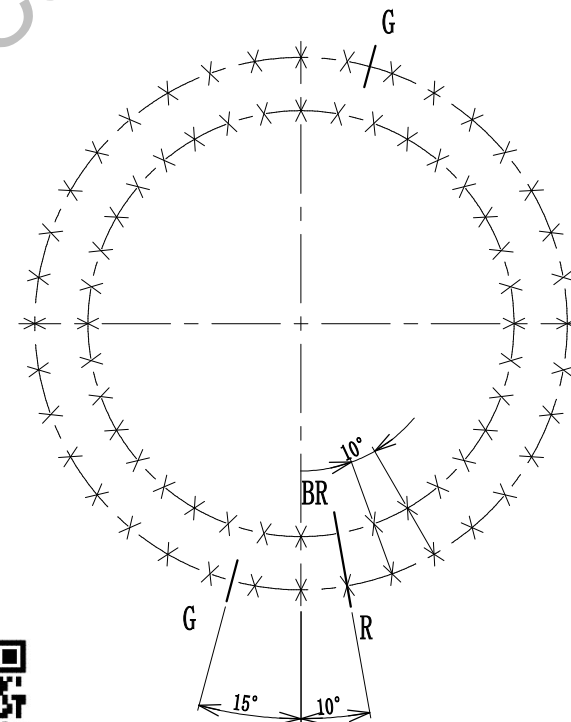

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée <u>66</u> kg Gewicht ca <u>66</u> lbs Estimated weight		N° <u>08-0475-08</u>	
Module <u> </u> Module - Modul <u> </u> Diametral pitch <u> </u> Nbre of dents <u> </u> Nr. of teeth - Zahnezahl <u> </u> Diamètre primitif <u> </u> Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser <u> </u> Déport 2 m d <u> </u> Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d <u> </u> Cote sur <u> </u> dents <u> </u> Measurement on teeth <u> </u> Zahnmessweite bei Zähnen <u> </u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. <u> </u> Rundlauffehler am Teilkreis <u> </u>	Angle de pression <u> </u> Pressure angle <u> </u> Eingriffswinkel <u> </u> Troncature <u> </u> Truncature - Kopfkürzung <u> </u>	X G	(B.E. 36 O.R. A.R.) (B.I. 36-1 I.R.) (B.E. 2 O.R. A.R.) (B.I. I.R.)	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	Ø 16 Ø 16 M 10 x 1.00	eqid. equis. gl. Abst. eqid. equis. gl. Abst. eqid. equis. gl. Abst. eqid. equis. gl. Abst.		Des. <u> </u> Date. <u> </u> Ver. <u> </u> Date. <u> </u> Ech. <u> </u>		Indice <u>A</u>	Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet	B R	Position approximative du bouchon et du raccord de trempée Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position								