



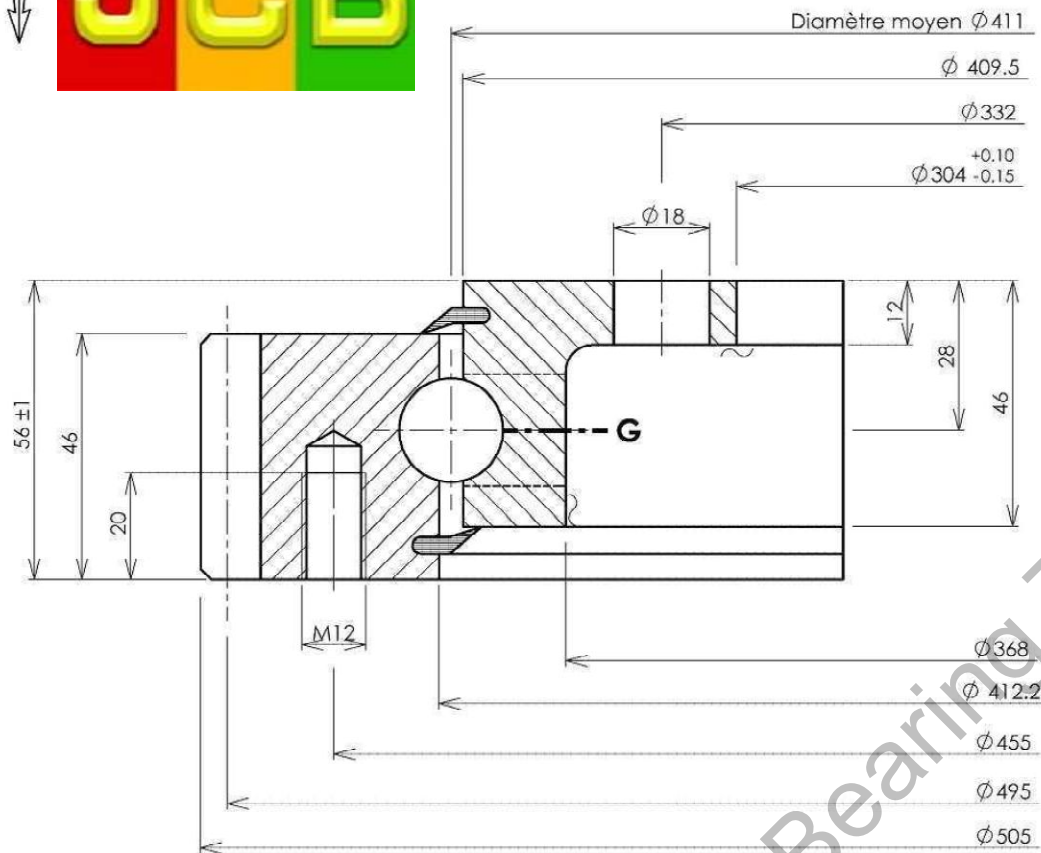

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

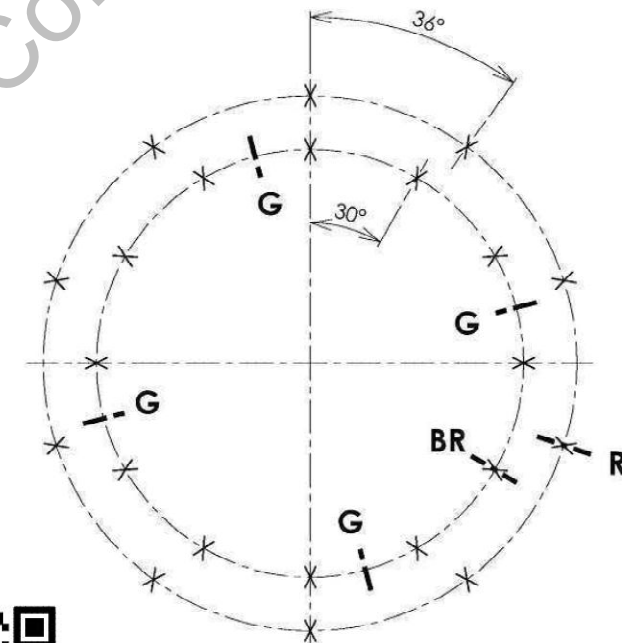

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 32 kg Gewicht ca lbs	N° 21-0411-01	
Module 5 Module - Modul Diametral pitch	Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffswinkel	X	B.E. O.R. A.R.	10	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	M12	equiv. equiv. gl. Abst.	Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____	Celle couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni remis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE. Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE. Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Indice C Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co.,Ltd Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan,China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb_bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com
Nbre de dents 99 Nr. of teeth - Zahnzahl	Troncature Truncature - Koptkurzung		B.I. I.R. I.R.	12	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	Ø 18	equiv. equiv. gl. Abst.			
Diamètre primitif 495 Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser			B.E. O.R. A.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen		equiv. equiv. gl. Abst.			
Déport 26 m Add. mod. 26 m - Profilverchiebung 26 m Cote sur 12 dents 176.431 Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen 176.281			B.I. I.R. I.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	M 8 x 1.00	equiv. equiv. gl. Abst.			
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		G						C B A Ind		
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet		Position approximative du bouchon et du raccord de trempée Filler plug - and hardening connection of raceway ca Stapfen - und heerteschlupf - position							