



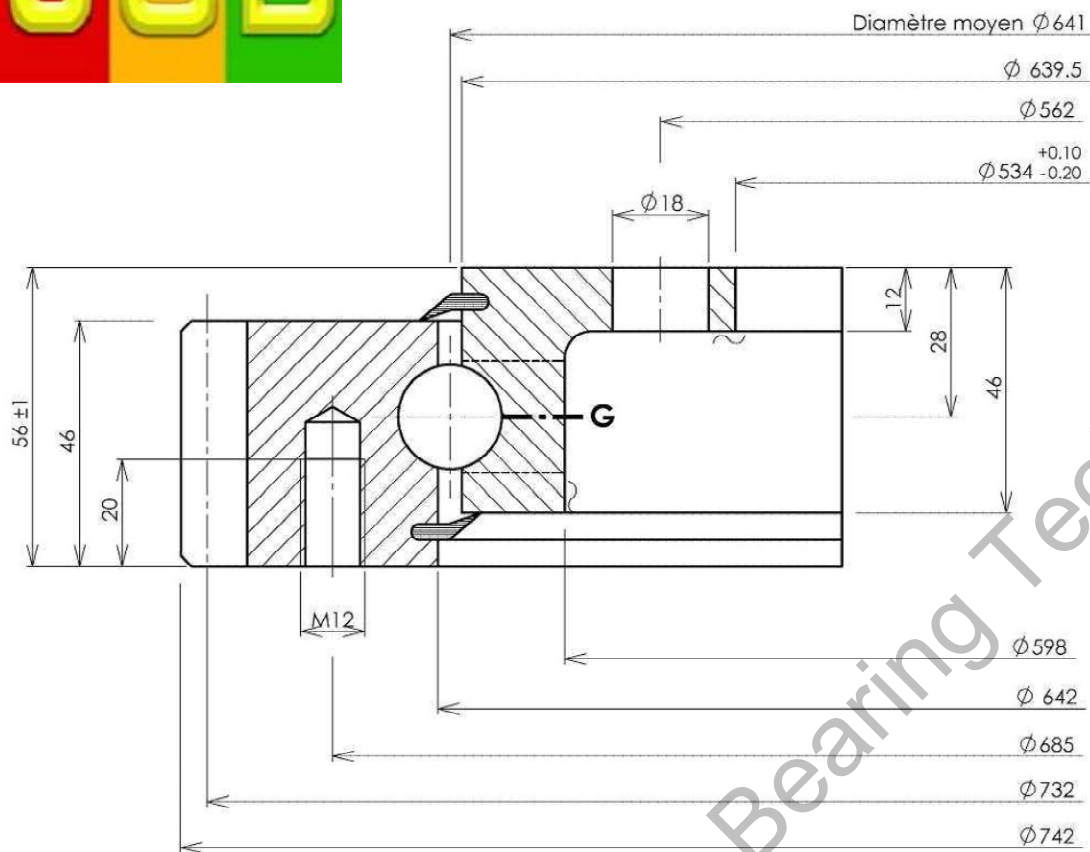

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

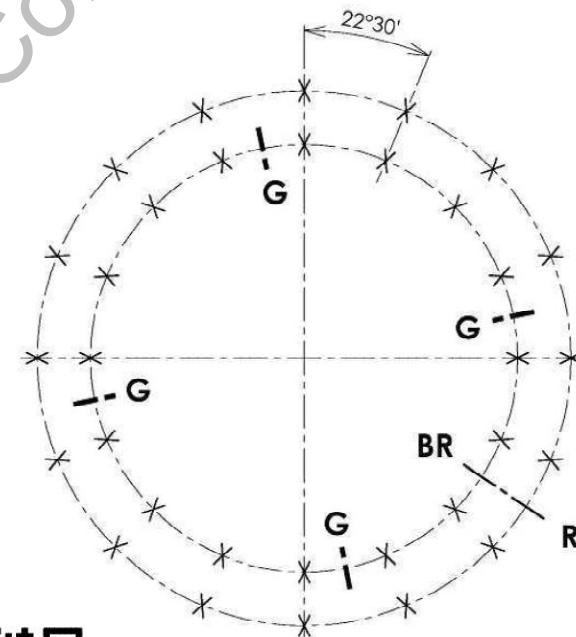

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 52 kg Gewicht ca 110 lbs Estimated weight	N° 21-0641-01	
Module 6 Module - Modul Diametral pitch	Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffswinkel	X G	B.E. O.R. A.R.	16	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	M12	equiv. equiv.	C B	Indice C	
Nbr de dents 122 Nr. of teeth - Zahnzahl	Troncature Truncature - Kopfkürzung		B.I. I.R. I.R.	16	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	Ø 18	equiv. equiv.			
Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser	732		B.E. O.R. A.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen		gl. Abst. equiv.			
Déport 26 m Add. mod. 26 m - Profilverschiebung 26 m	Cote sur 15 dents 266.777		B.I. I.R. I.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	M 8 x 1.00	gl. Abst. equiv.			
Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen	266.597									
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		B R	Position approximative du bouchon et du raccord de trempée Filler plug - hardening connection of raceway ca Stapfen - und heerteschlupf - position							
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet		A Ind							
									Des. _____	
									Date. _____	
									Ver. _____	
									Date. _____	
									Ech. _____	
									Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni remis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE	
									Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE	
									Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	
									Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co.,Ltd	
									Contact information	
									Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan,China.	
									Postal code : 471003	
									Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679	
									Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing	
									E-mail: sales@jcb-bearing.com	
									Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com	
									Website: www.jcb-bearing.com	