
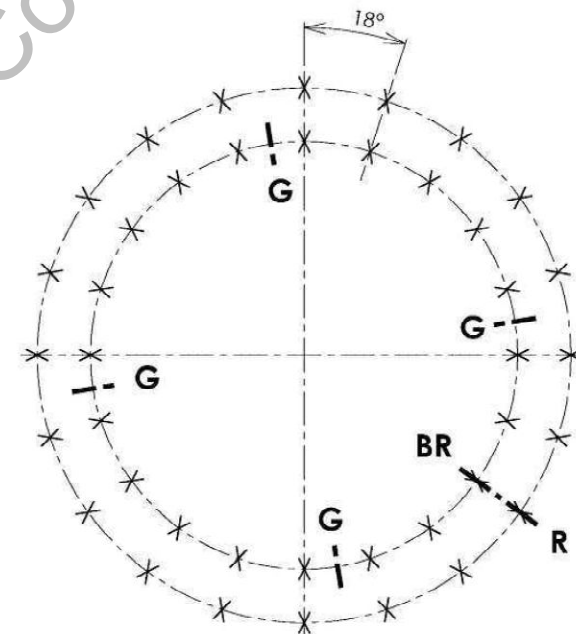


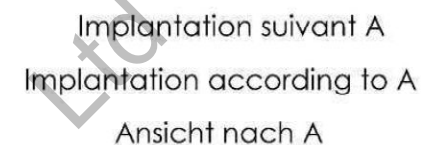

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061				Masse estimée 79 kg Gewicht ca lbs	N° 21-0941-01
Droite						Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni rétransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE.	Indice C
Module 8 Angle de pression 20° Module - Modul Diometral pitch Nbre de dents 129 Troncature - Kopfkürzung Nr. of teeth - Zahnzahl Diamètre primitif 1032 Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser		X G B R		C B A Ind			
Déport 28 mm Add. mod. 26 mm - Profilverchiebung 26 mm Cote sur 15 dents 356.480 Measurement on teeth Zahnmesstabelle bei Zähnen 356.240		Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Runout auf Fehler am Teilkreis			Des. _____ Date _____ Ver. _____ Date _____ Ech. _____	Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX-DEFONTAINE.	Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd.
Non trempée No hardened Ungehartet		Trempée Hardened Geartet				Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Contact Information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan.China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-6861678 Fax : 86-379-6861679 Man:jcb-bearing@hotmail.com Skype:jcb-bearing E-mail:sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail:jcb.bearing@gmail.com Website:www.jcb-bearing.com