 ϕ 1088.5

Ø 1012

$$\phi 984^{+0.15}_{-0.30}$$

$\varnothing 18$

A diagram of a rectangular prism. The front face is a rectangle with a width of 12 and a height of 28. A line segment of length 46 extends from the top-right corner of the front face to the top-right corner of the back face, representing the depth of the prism.

ring

Ø 1048


Ø 1094


Ø 1135

Ø 1184

Ø 1198

Ansicht nach A

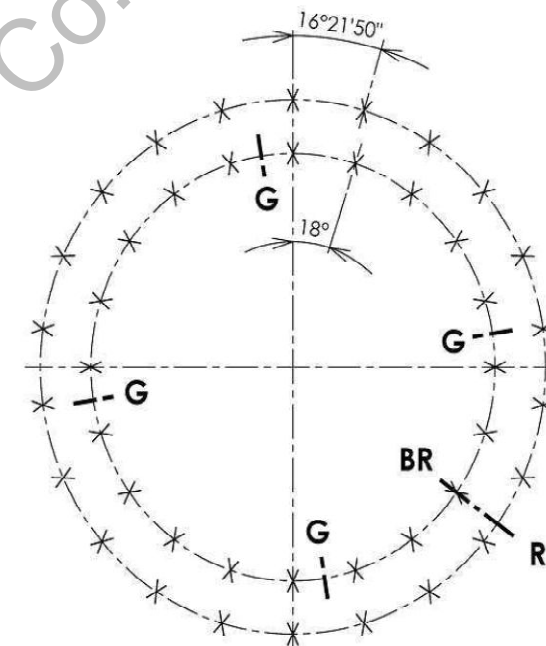

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée <u>93</u> kg Gewicht ca <u> </u> lbs Estimated weight <u> </u>	N° 21-1091-01		
Droite <u> </u>									Indice <u> C </u>		
Module <u>8</u> Module - Modul <u> </u> Diametral pitch <u> </u> Nbre de dents <u>148</u> Nr. of teeth - Zahnezahl <u> </u> Diamètre primitif <u>1184</u> Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser <u> </u> Déport 2.8m Add. mod. 2.8m - Profilverstärkung 2.8m Cote sur <u>18</u> dents <u>429.450</u> Measurement on teeth <u> </u> Zahnmesweite bei Zähnen <u>429.210</u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis <u> </u>		X B.E. <u>22</u> Trous de fixation M12 equid. O.R. <u> </u> Mounting holes equis. A.R. <u> </u> Befestigungsborungen gl. Abst. B.I. <u>20</u> Trous de fixation Ø18 equid. L.R. <u> </u> Mounting holes equis. L.R. <u> </u> Befestigungsborungen gl. Abst. B.E. <u> </u> Trous de graisseurs equid. O.R. <u> </u> Grease holes equis. A.R. <u> </u> Schmierbohrungen gl. Abst. B.I. <u>4</u> Trous de graisseurs M 8 x 1.00 equid. L.R. <u> </u> Grease holes gl. Abst. L.R. <u> </u> Schmierbohrungen gl. Abst.						Des. <u> </u> Date <u> </u> Ver. <u> </u> Date <u> </u> Ech. <u> </u>		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni rétransmis à des tiers sans autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE. Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX-DEFONTAINE. Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd. Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com
Non trempée Unhardened Ungehartet <u> </u> Trempée Hardened Gehartet <u> </u>		B Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug - and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position <u> </u>									