

Ø920

Ø 843

diamètre moyen $\varnothing 841$

$\phi 18$

56 ± 1

28

12

G

46

M12

Φ736

Ø752


Ø 805


Ø 840

Ø884

Implantation suivant A
Implantation according to A

Ansicht nach A

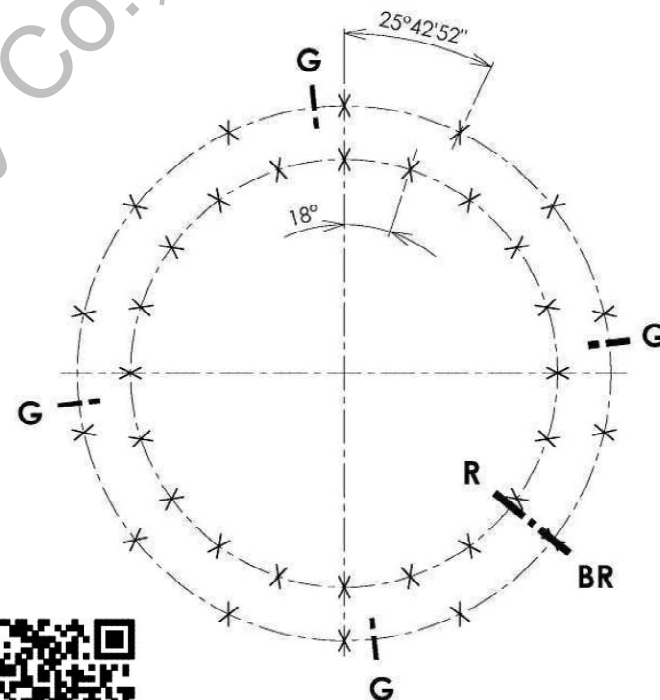

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant II-ETR-061 General tolerances according to II-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach II-ETR-061				Masse estimée 67 kg Gewicht ca 67 lbs Estimated weight		N° 22-0841-01			
Module - Modul 8 Diametral pitch Nbre de dents 94 Nr. of teeth - Zahnzahl Diamètre primitif 752 Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Déport 26 mm Add. mod. 26 mm - Profilververschiebung 26 mm Cote sur 11 dents 259.140 Measurement on teeth 259.900 Zahnmessweite bei Zähnen		Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffsinkel Troncature Truncature - Kopfkürzung		X B.E. 14 Trous de fixation Ø18 O.R. Mounting holes A.R. Befestigungsboreungen gl. Abst. B.I. 20 Trous de fixation M12 I.R. Mounting holes I.R. Befestigungsboreungen gl. Abst. B.E. 4 Trous de graisseurs M 8 x 1.00 O.R. Grease holes A.S. Schmierbohrungen gl. Abst. B.I. Trous de graisseurs I.R. Grease holes I.R. Schmierbohrungen gl. Abst.		Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____		Calle couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni rétransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE. Information confidential propriety of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE. Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.		Indice C Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd. Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Men: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com	
Non trempée No hardened Ungehärtet		Trempée Hardened Gehärtet		B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heertfeschlupf - position		C B A Ind					