






A

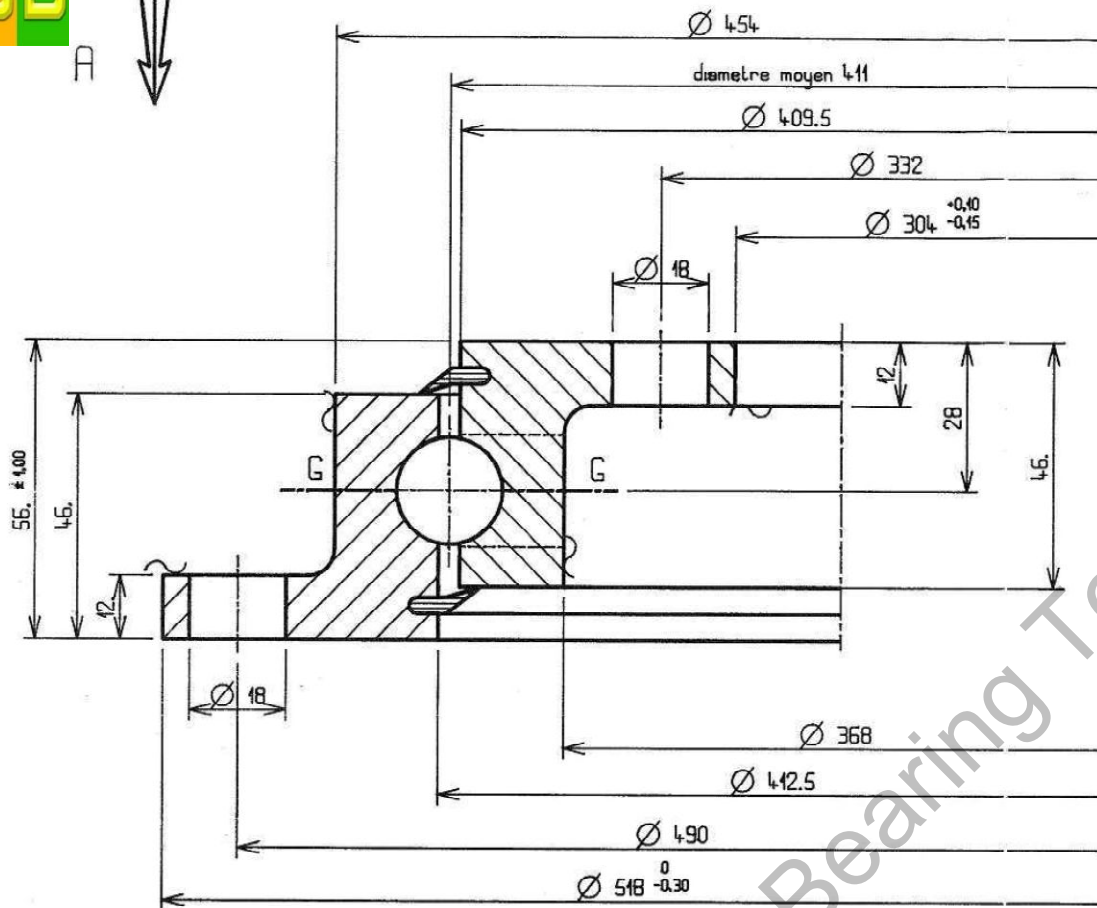

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

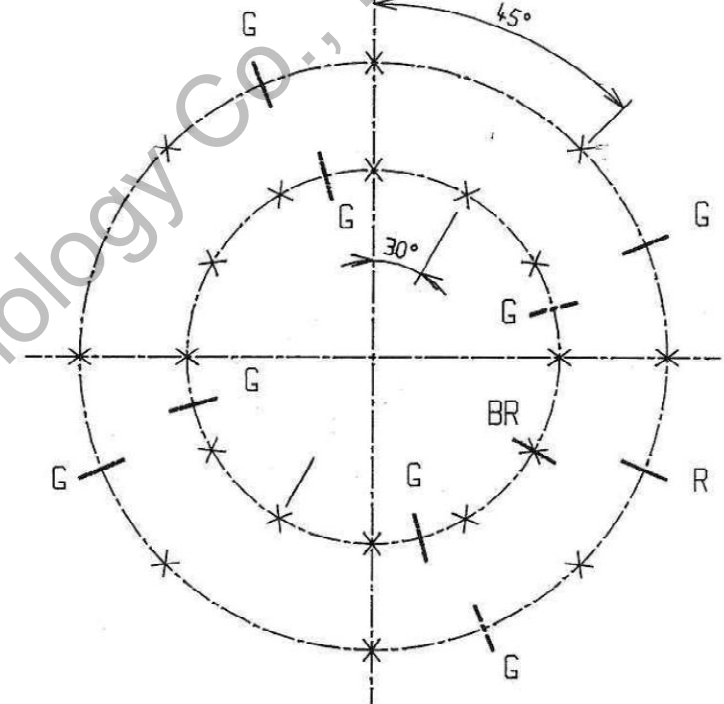

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061				Poids estimé Gewicht ca Estimated weight	25.kg lbs	N° 23-0411-01	
Module Module - Modul	Angle de pression Pressure angle	X	B. 12	Trous de fixation Mounting holes	Ø 18.	équad. equiv.	Des. _____ Date _____ Vér. _____ Date _____ Ech. _____	Cette couronne brevetée DUO-ROLL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué, ni transmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE. Information confidential proprietary of ROLLIX DEFONTAINE. Any person accepting is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLL DEFONTAINE. Diese patentierte Drehverbindung DUO ROLL-X ist unser Eigentum. Diese Zeichnung darf nicht ohne schriftliche Genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Indice C
Diametral Pitch	Troncature Truncature - Kopfkürzung		O.R. 12	Befestigungsbohrungen	Ø 18.	gl. Abst.			
Nbre de dents Nr. of teeth - Zähnezahl			B.I. 4	Trous de fixation Mounting holes	Ø 18.	équad. equiv.			
Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser			I.R. 4	Befestigungsbohrungen	Ø 18.	gl. Abst.			
Correction 28M		G	B.E. 4	Trous graisseurs Grease holes	8 x 100	équad. equiv.	Date _____	Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co.,Ltd	Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com
Correction 28M - Profilverschiebung 2 x M			O.R. 4	Schmierbohrungen	8 x 100	gl. Abst.			
Cote sur _____ dents Measurement on teeth			B.I. 4	Trous graisseurs Grease holes	8 x 100	équad. equiv.			
Zahnmessweite bei Zähnen			I.R. 4	Schmierbohrungen	8 x 100	gl. Abst.			
Faux-ronde au diamètre primitif Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis		BR	Position approximative bouchon et raccord de trempe Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und Haerteschlupf - Position			C B A Ind.			
Non trempée No hardened gear - ungehärtet									
Trempée - hardened gear - gehärtet									