



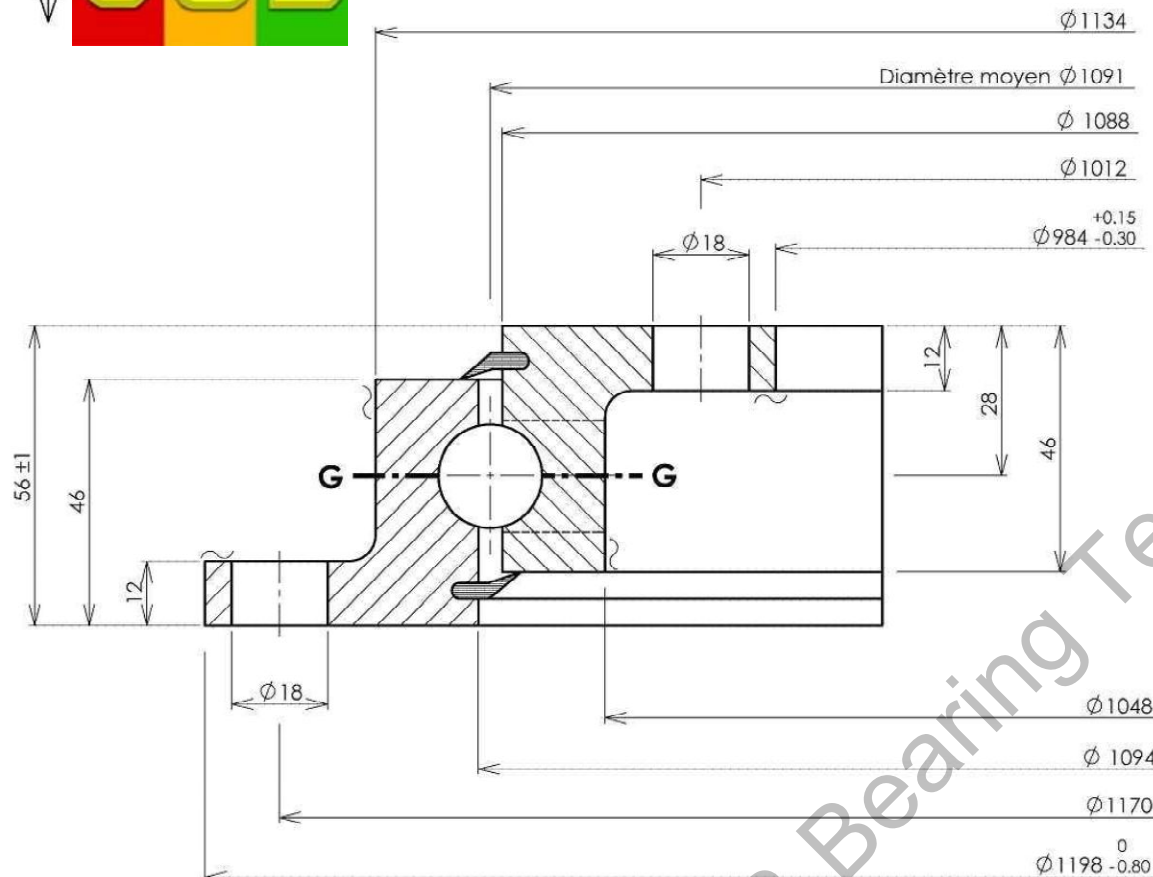

Implantation suivant A
Implantation according to A

Ansicht nach A

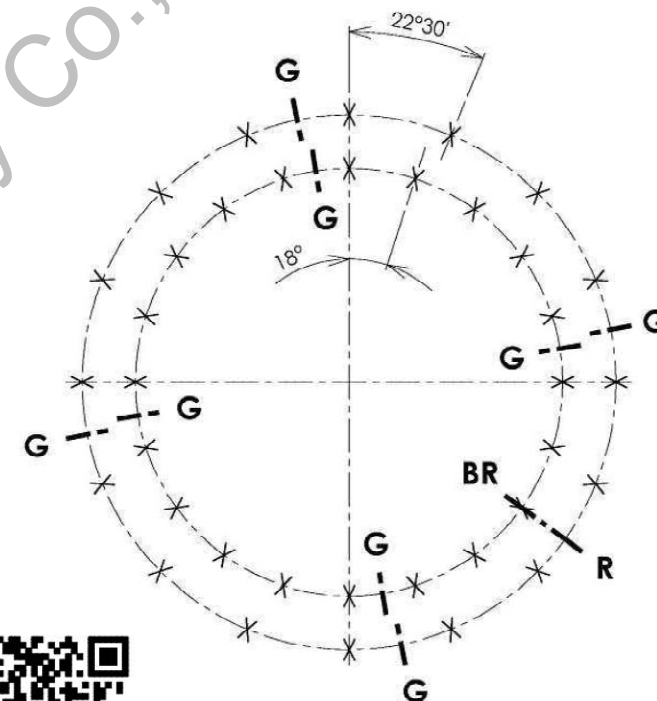

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 68 kg Gewicht ca _____ lbs Estimated weight _____		N° 23-1091-01	
Module - Modul _____ Diametral pitch _____ Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnzahl _____ Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser _____ Déport 25 m - Add. mod. 26 m - Profilverziehung 26 m _____ Cote sur _____ dents _____ Measurement on teeth - Zahnmesweite bei Zähnen _____		X B.E. 16 Trous de fixation Ø 18 equid. O.R. Mounting holes gl. equis. A.R. Befestigungsbohrungen B.I. 20 Trous de fixation Ø 18 equid. I.R. Mounting holes gl. equis. I.R. Befestigungsbohrungen O.R. 4 Trous de graisers M 8 x 1.00 gl. Abst. A.S. Grease holes equid. A.S. Schmierbohrungen B.I. 4 Trous de graisers M 8 x 1.00 gl. Abst. I.R. Grease holes equid. I.R. Schmierbohrungen gl. Abst.		C B		Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____		Cette couronne brevétée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni rétransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE. Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE. Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.		Indice C Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd. Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Man: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com	
Non trempée - No hardened - Ungehärtet _____ Trempée - Hardened - Gehärtet _____		B Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug - and hardening connection of raceway ca Stapfen - und heerteschlupf - position		A Ind							