



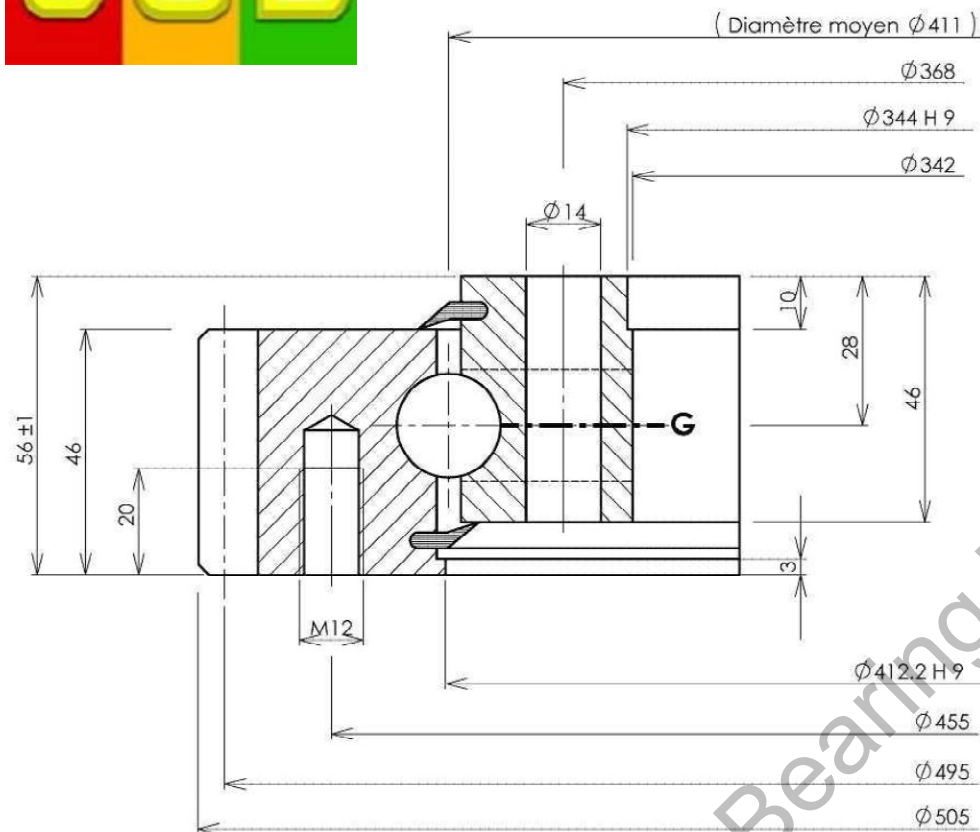

Implantation suivant A
Implantation according to A

Ansicht nach A

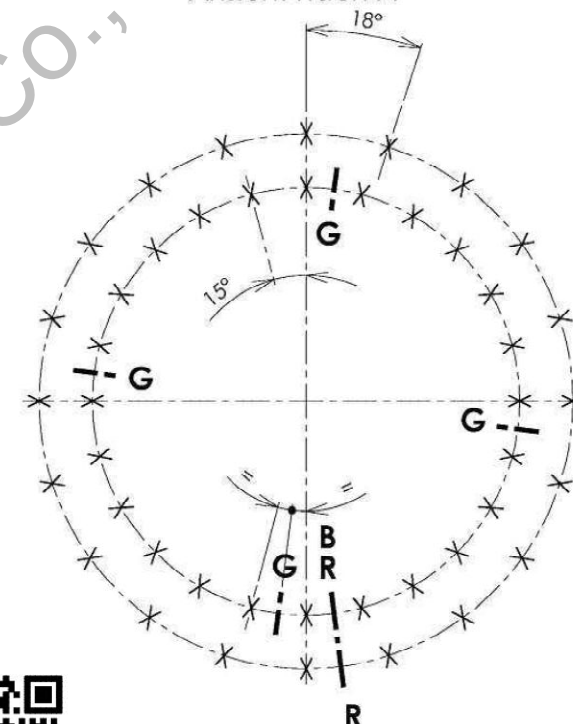

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 33 kg Gewicht ca 33 lbs Estimated weight	N° 31-0411-01
Module 5 Module - Modul	Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffswinkel	X	20	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	M12	equid. equis.	Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____	Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni rétransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE. Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept some information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX-DEFONTAINE. Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Indice A Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co.,Ltd Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan,China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com
Diametral pitch 99 Nr. of teeth - Zahnzahl	Truncature - Koptkurzung		24	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	Ø 14	equid. equis.			
Diamètre primitif 495 Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser				Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen		equid. equis.			
Déport 26m Add. mod. 26m - Profilverschiebung 26m				Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	M 8 x 1.00	equid. equis.			
Cote sur 12 dents 176.430 Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen 176.280		G							
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Runoutfehler am Teilkreis		B R	Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				A Ind		
Non trempée No hardened Ungehartet	Trempée Hardened Geartet								