



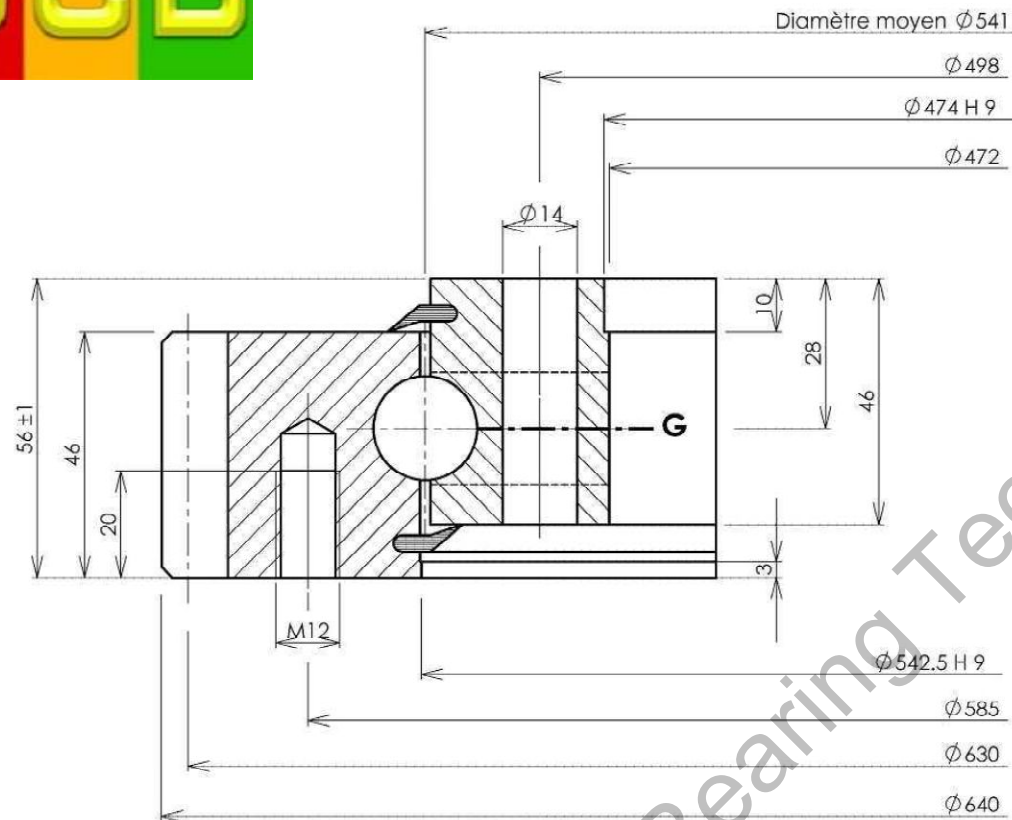

Implantation suivant A
Implantation according to A

Ansicht nach A

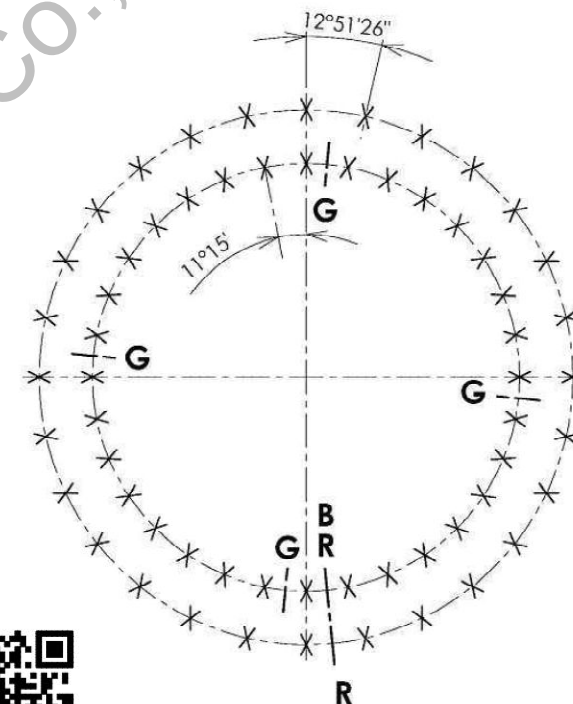

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 45 kg Gewicht ca 45 lbs Estimated weight	N° 31-0541-01
Module 6 Module - Modul Diametral pitch	Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffswinkel	X	B.E. 28 Trous de fixation M12 O.R. Mounting holes A.R. Befestigungsbohrungen gl. Absl.	G	B.I. 32 Trous de fixation Ø 14 I.R. Mounting holes I.R. Befestigungsbohrungen gl. Absl.	Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____	Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni rétransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE	Indice A	
Nbre de dents 105 Nr. of teeth - Zahnzahl Truncature - Koptkurzung	Troncature - Koptkurzung		B.E. 4 Trous de graisseurs M 8 x 1.00 O.R. Grease holes A.R. Schmierbohrungen gl. Absl.		B.I. 4 Trous de graisseurs M 8 x 1.00 I.R. Grease holes I.R. Schmierbohrungen gl. Absl.		Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX-DEFONTAINE		
Diamètre primitif 630 Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser								Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co.,Ltd
Déport 26 m Add. mod. 26 m - Profilverschiebung 26 m Cote sur 13 dents 229.930 Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen 229.750 Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis									Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan,China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com
Non trempée No hardened Ungehärtet 0.45	Trempée Hardened Gehärtet	B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				A		