



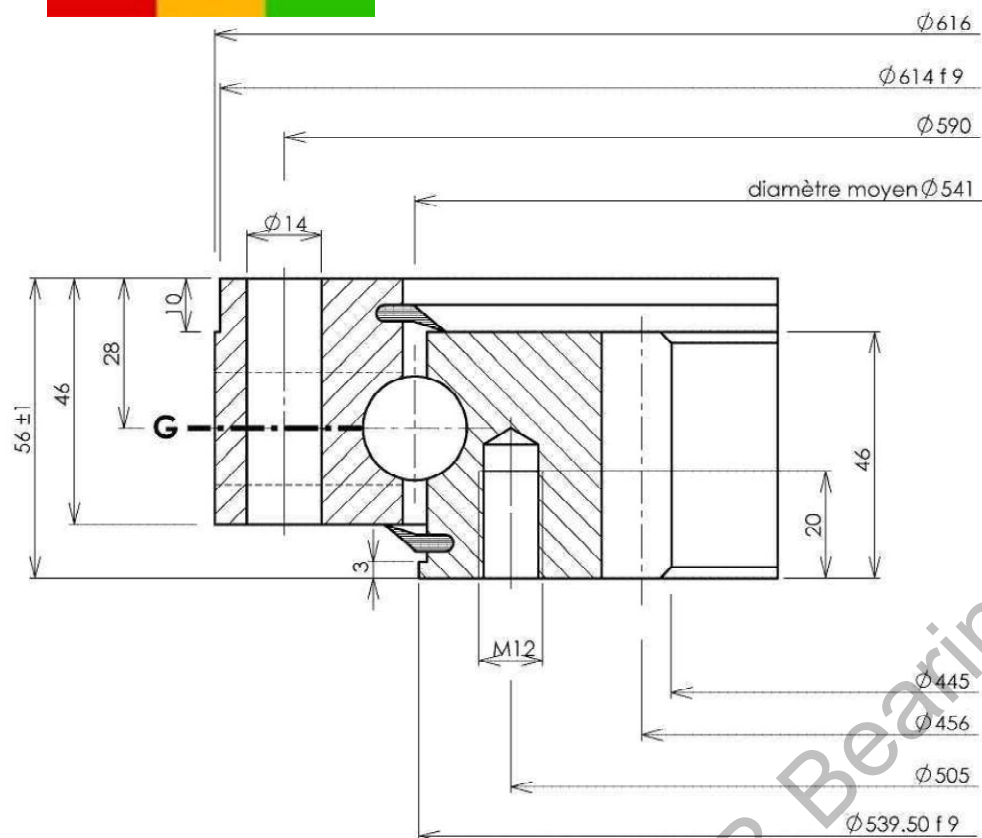

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

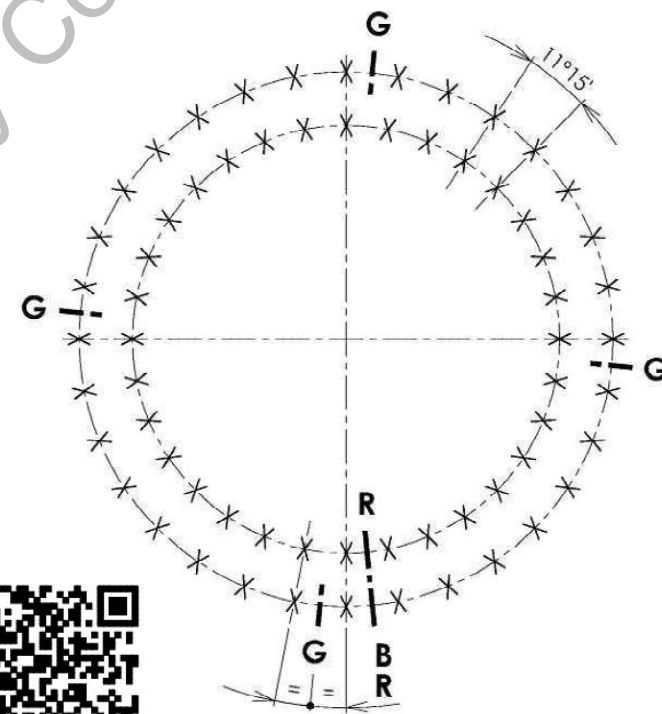

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 45 kg Gewicht ca lbs	N° 32-0541-01
Module 6 Module - Modul Diametral pitch	Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffswinkel	X G	B.E. 32 O.R. A.R.	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	Ø 14	equiv. equiv.	Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____	Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni remis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Indice A Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com
Nbre de dents 76 Nr. of teeth - Zahnzahl	Troncature 0.50 Truncature - Koptkurzung		B.I. 32 I.R. I.R.	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	M12	equiv. equiv.			
Diamètre primitif 456 Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser			B.E. 4 O.R. A.R.	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	M 8 x 1.00	equiv. equiv.			
Déport 26 m Add. mod. 26 m - Profilverschiebung 26 m			B.I. 4 I.R. I.R.	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen		equiv. equiv.			
Cote sur 9 dents 157.411 Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen	157.231	B R	Position approximative du bouchon et du raccord de trempée Filler plug - and hardening connection of raceway ca Stapfen - und heerteschlupf - position			A Ind			
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet								