


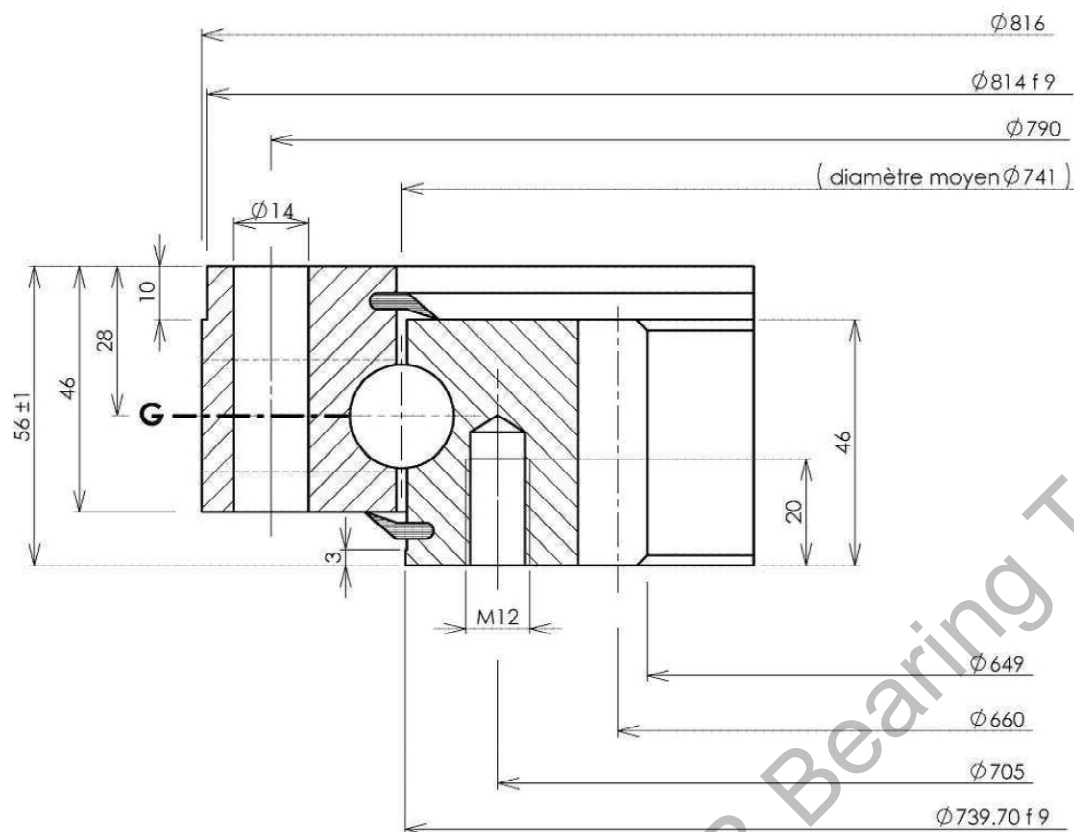

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant II-ETR-061 General tolerances according to II-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach II-ETR-061						Masse estimée 63 kg Gewicht ca lbs Estimated weight	N° 32-0741-01	
Module 6 Module - Modul Diametral pitch 110 Nbre de dents 110 Nr. of teeth - Zahnzahl Diamètre primitif 660 Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Déport 28 mm Add. mod. 28 mm - Profilverschiebung 28 mm Cote sur 13 dents 231.150 Measurement on teeth 230.900 Zahnmesweite bei Zähnen Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		X G B R 40 40 4 4 Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen Trous de grosseurs Grease holes Schmierbohrungen Trous de grosseurs Grease holes Schmierbohrungen Ø 14 M12 M 8 x 1.00 equid. equis. gl. Abst. equid. equis. gl. Abst. equid. equis. gl. Abst. equid. equis. gl. Abst.				Des. Date. Ver. Date. Ech.		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni remis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.		Indice A Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co.,Ltd Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan,China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Men : jcb-bearing@hotmail.com Skype : jcb-bearing E-mail : sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail : jcb-bearing@gmail.com Website : www.jcb-bearing.com