

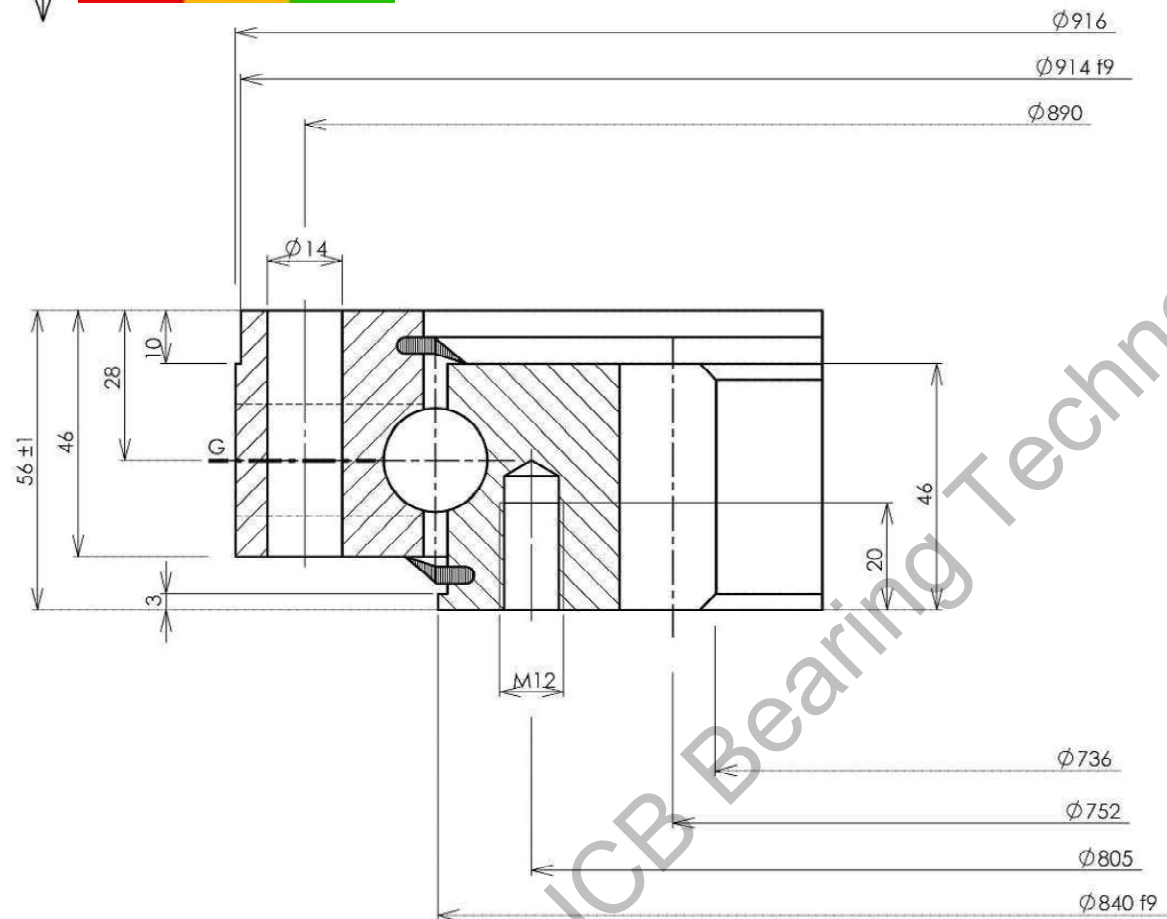


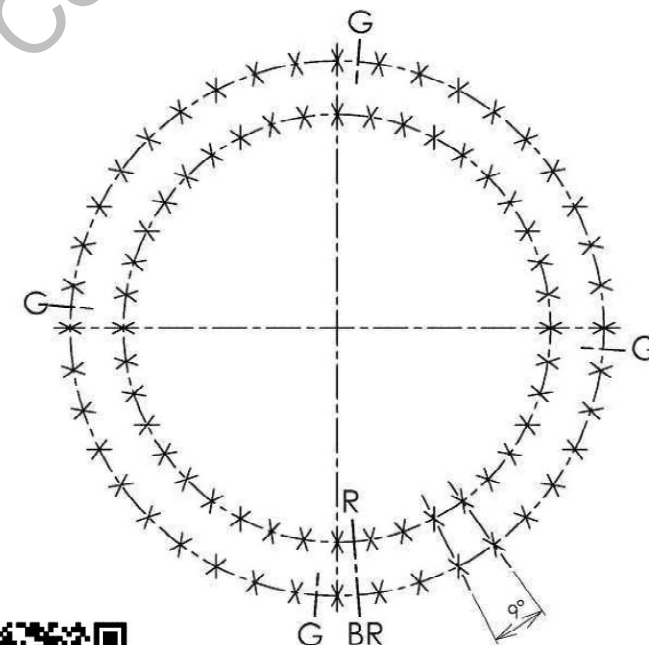

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A



Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015				Masse estimée <u>70</u> kg Gewicht ca <u>70</u> lbs Estimated weight	N° 32-0841-01	
Module <u>8</u> Module - Modul Diametral pitch	Angle de pression <u>20°</u> Pressure angle Eingriffswinkel	X	B.E. <u>40</u> Trous de fixation <u>Ø 14</u> equid. O.R. <u>40</u> Mounting holes equis. A.R. <u>40</u> Befestigungsbohrungen gl. Abst.	Des. _____	Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni remis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE. Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept some information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX-DEFONTAINE. Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Indice <u>A</u> Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd		
Nbre de dents <u>94</u> Nr. of teeth - Zahnzahl	Troncature <u>752</u> Truncature - Kopfkürzung		B.I. <u>40</u> Trous de fixation <u>M12</u> equid. I.R. <u>40</u> Mounting holes equis. J.R. <u>40</u> Befestigungsbohrungen gl. Abst.					Date. _____
Diamètre primitif <u>752</u> Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser	Déport <u>26</u> m Add. mod. <u>26</u> m - Profilverschiebung <u>26</u> m		B.E. <u>4</u> Trous de graisseurs <u>M 8 x 1.00</u> equid. O.R. <u>4</u> Grease holes equis. A.R. <u>4</u> Schmierbohrungen gl. Abst.					
Measurement on teeth <u>259.140</u> Zahnmessweite bei Zähnen <u>258.900</u>	Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	B.I. <u>4</u> Trous de graisseurs <u>M 8 x 1.00</u> equid. I.R. <u>4</u> Grease holes equis. J.R. <u>4</u> Schmierbohrungen gl. Abst.	Date. _____					
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet	B R		Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen und heerteschlupf - position	Ech. _____	Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com		
							A Ind _____	