



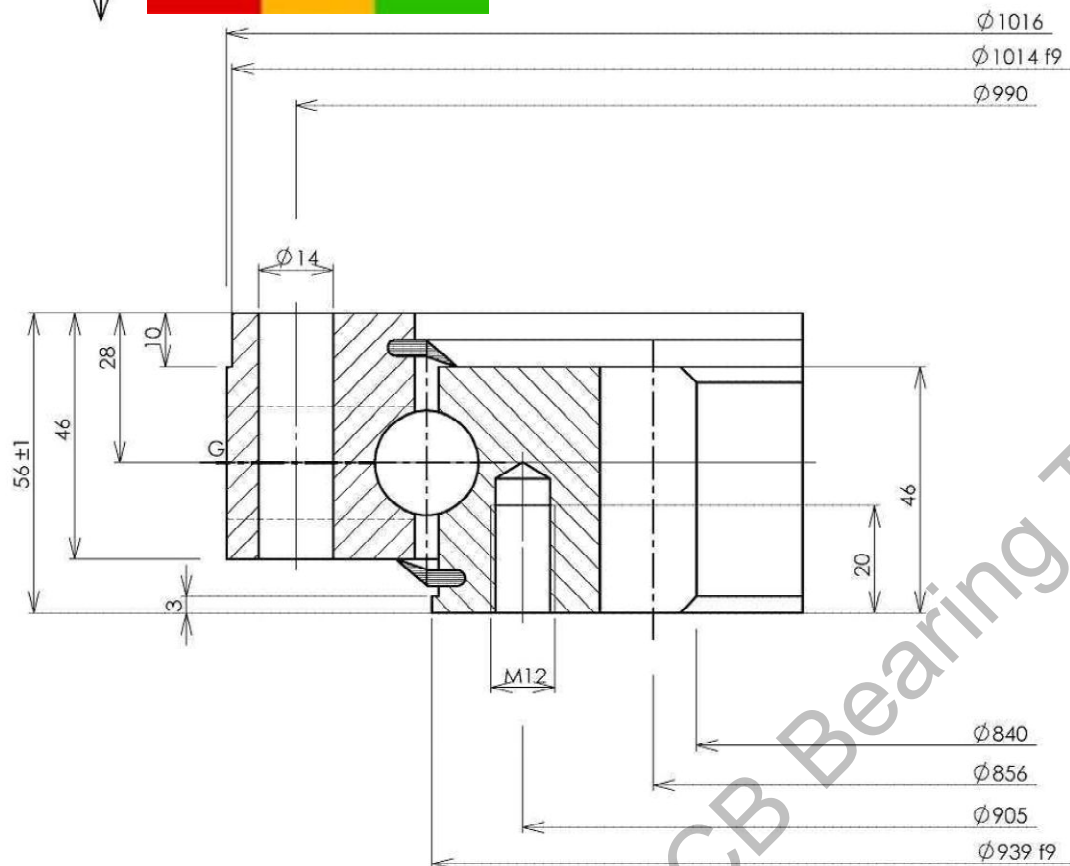

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

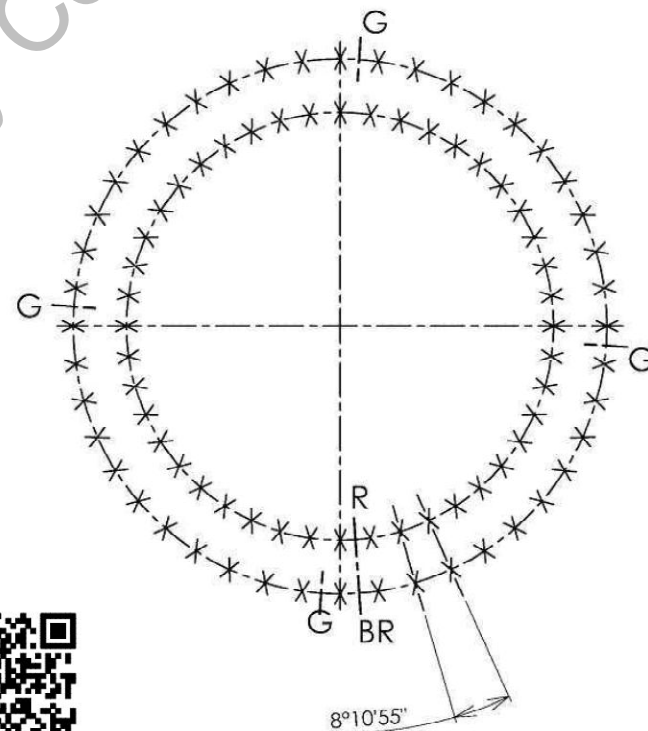

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015				Masse estimée 76 kg Gewicht ca 76 lbs Estimated weight	N° 32-0941-01	
Module 8 Module - Modul Diametral pitch	Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffswinkel	Trous de fixation Ø14 Mounting holes Befestigungsbohrungen		Des. _____		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni rétransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE. Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX-DEFONTAINE. Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.		Indice A Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd.
Nbre de dents 107 Nr. of teeth - Zahnzahl	Troncature Truncature - Koptkurzung	Trous de fixation M12 Mounting holes Befestigungsbohrungen		Date. _____				
Diamètre primitif 856 Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser		Trous de graisseurs M 8 x 1.00 Grease holes Schmierbohrungen		Ver. _____				
Déport 26 m Add. mod. 26 m - Profilverschiebung 26 m		Trous de graisseurs M 8 x 1.00 Grease holes Schmierbohrungen		Date. _____		Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com		
Measurement on teeth 307.850 Zahnmessweite bei Zähnen		Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position		Ech. _____				
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis								
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet							