



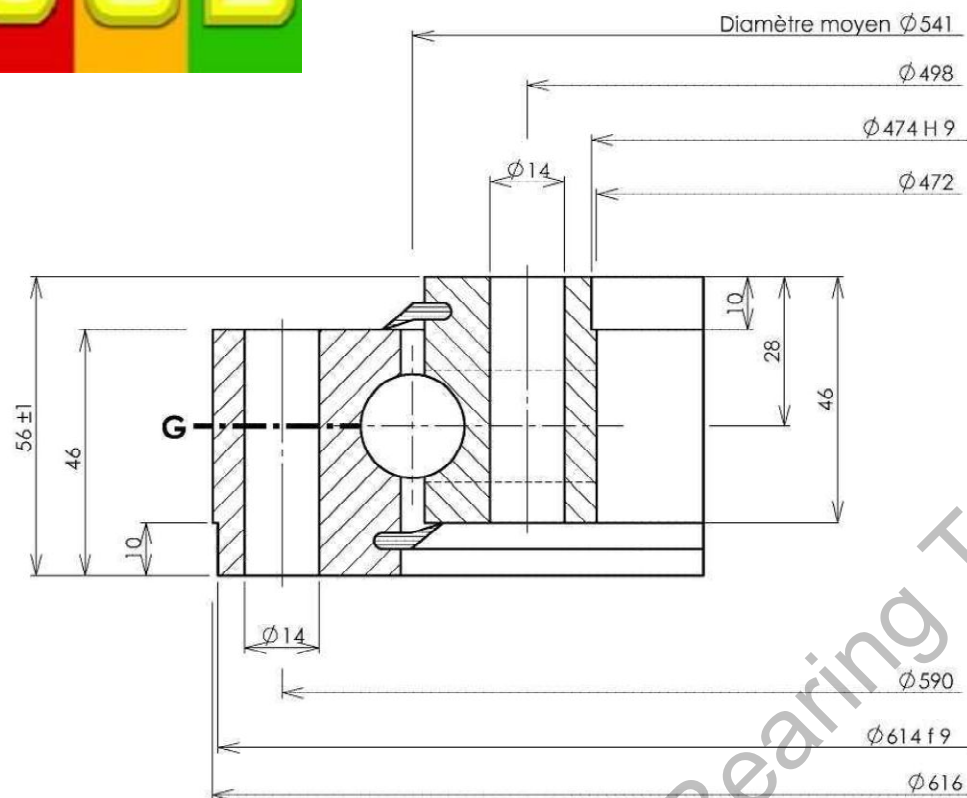

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

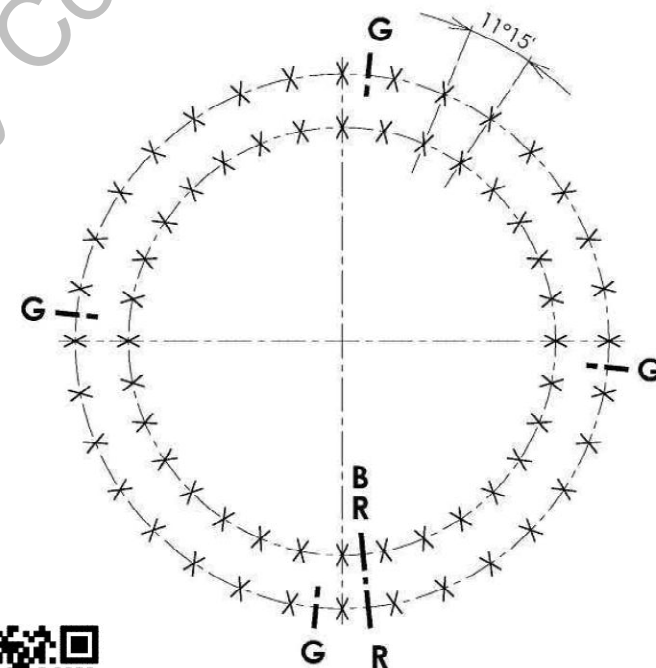

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015						Masse estimée 40 kg Gewicht ca 40 lbs Estimated weight	N° 33-0541-01
Module Module - Modul Diametral pitch	Angle de pression Pressure angle Eingriffswinkel	X	B.E. O.R. A.R.	32	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	Ø 14	equid. equis. gl. Abst.	Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni rétransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE. Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept some information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX-DEFONTAINE. Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Indice A
Nbr. de dents Nr. of teeth - Zahnzahl Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	Troncature Truncature - Koptkurzung		B.I. I.R. I.R.	32	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	Ø 14	equid. equis. gl. Abst.		
Déport 26 m Add. mod. 26 m - Profilverchiebung 26 m Cote sur dents Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen			B.E. O.R. A.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	M 8 x 1.00	equid. equis. gl. Abst.		
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis			B.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen		equid. equis. gl. Abst.		
Non trempée No hardened Ungehartet	Trempée Hardened Gehartet	B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				A		
		R					Ind		
								Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Contact information Company Address : No 3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn : jcb-bearing@hotmail.com Skype : jcb-bearing E-mail : sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail : jcb-bearing@gmail.com Website : www.jcb-bearing.com	