



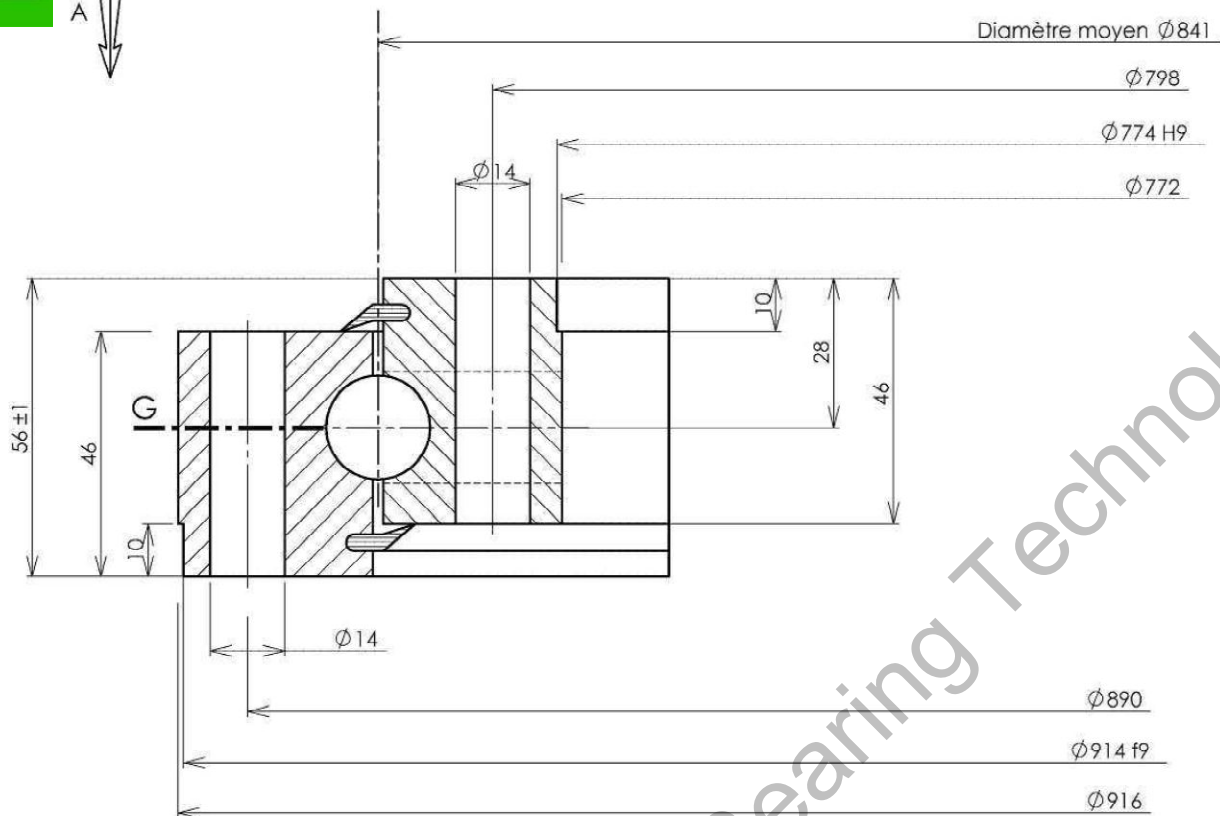

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

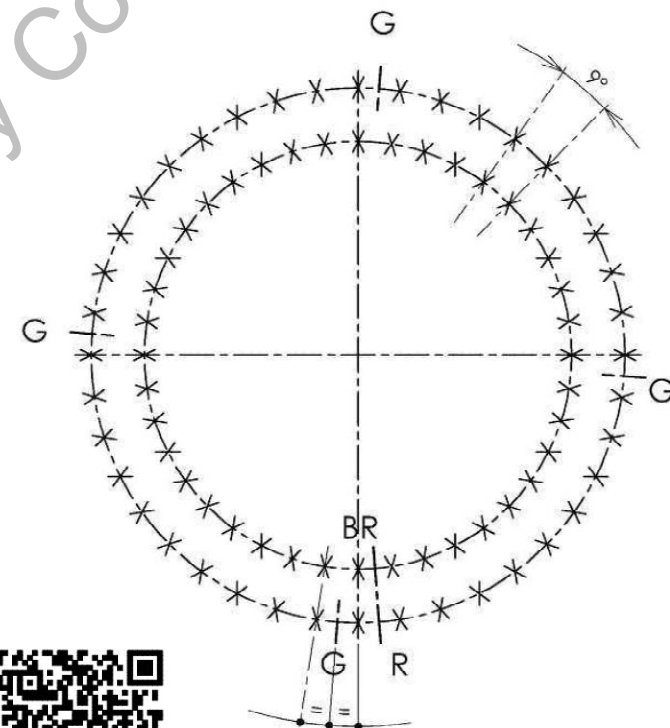

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 62 kg Gewicht ca 132 lbs Estimated weight	N° 33-0841-01	
Module Module - Modul	Angle de pression Pressure angle Eingriffswinkel	X	B.E. O.R. A.R.	40	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	Ø 14	equid. equis. gl. Abst.	Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____	Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni rétransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE. Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept some information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX-DEFONTAINE. Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Indice A
Diametral pitch			B.I. I.R. J.R.	40	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	Ø 14	equid. equis. gl. Abst.			
Nbre de dents Nr. of teeth - Zahnzahl	Troncature Truncature - Koptkurzung		B.E. O.R. A.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	M 8 x 1.00	equid. equis. gl. Abst.			
Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser			B.I. I.R. J.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen		equid. equis. gl. Abst.			
Déport 26 m Add. mod. 26 m - Profilverschiebung 26 m Cote sur _____ dents Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen		G					Indice A			
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis										
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet	B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				A	Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Contact information Company Address : No 3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com		
		R					Ind			