

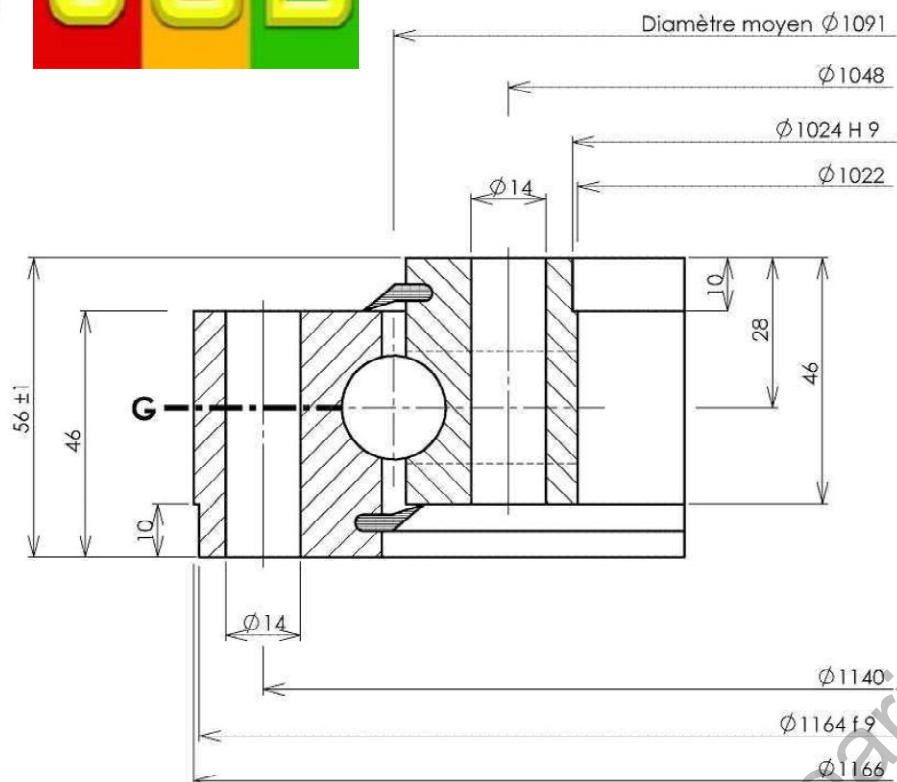


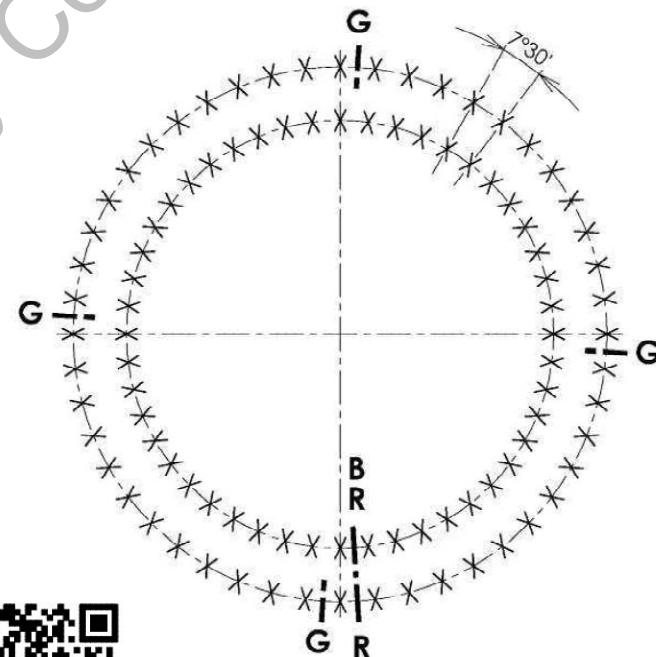

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A



Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015				Masse estimée 81 kg Gewicht ca 180 lbs Estimated weight	N° 33-1091-01
Module Module - Modul Diametral pitch	Angle de pression Pressure angle Eingriffswinkel	X		Des. _____		CETTE COURONNE BREVETÉE DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni rétransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE	
Nbr de dents Nr. of teeth - Zahnzahl	Troncature Truncature - Koptkurzung	G		Date. _____		Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept some information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE	
Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser	Déport 26 m Add. mod. 26 m - Profilverschiebung 26 m	B		Ver. _____		Diese patentierte drehverbindung DUO- ROL-X ist unser Eigentum. Diese Zeichnung darf nicht ohne schriftliche Genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	
Cote sur dents Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen	Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	R		Date. _____		Contact information Company Address : No 3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com	
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet	A		Ech. _____			
Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position		Ind					