
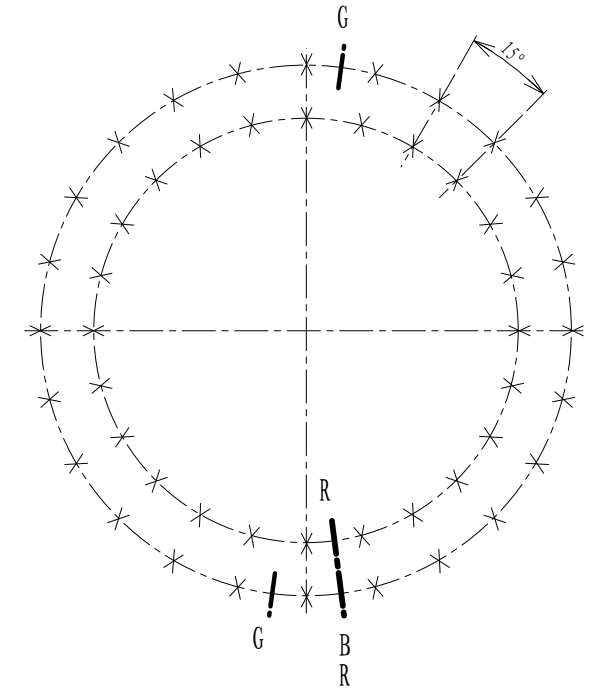


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

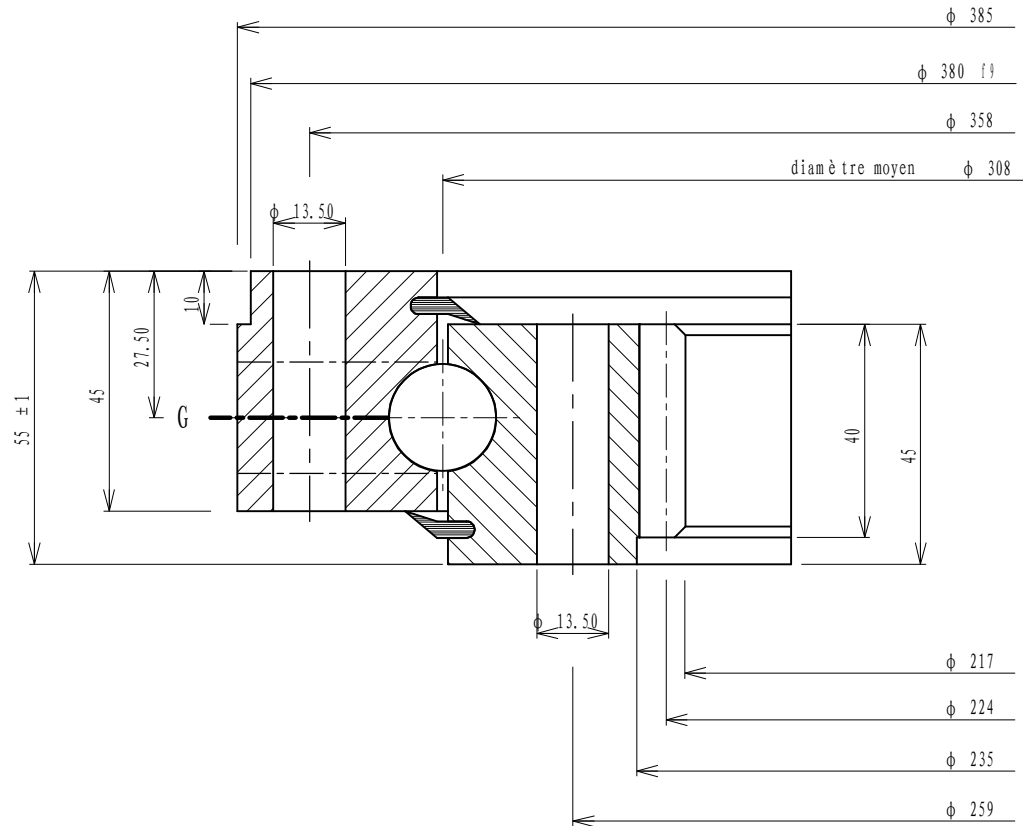

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module - Modul 4	Angle de pression Pressure angle Eingriffswinkel 20°
Diametral pitch 56	Troncature - Kopfkürzung 0.50
Nr. of teeth - Zahnzahl 224	
Diamètre primitif - Teilkreissdurchmesser 224	
Déport 2 m d - Profilsverschiebung 2 m d	
Cote sur 7 dents 80.195	
Zahnnessweite bei Zähnen 80.075	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée No hardened Ungelärtet 0.36	Trempée Hardened Gehärtet 0.46

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061	
X	R.E. 24 Trous de fixation O.R. Mounting holes A.R. Befestigungsborungen φ 13.50 equiv. equis.
	B.I. 24 Trous de fixation I.R. Mounting holes J.R. Befestigungsborungen φ 13.50 gl. Abst.
	R.E. 2 Trous de graisseurs O.R. Grease holes A.R. Schmierborungen M 10 x 1.00 gl. Abst.
	B.I. Trous de graisseurs I.R. Grease holes J.R. Schmierborungen gl. Abst.
G	B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position

Des.	_____
Date.	_____
Ver.	_____
Date.	_____
Ech.	_____

Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	25 kg 1bs
---	--------------

N°	02-0308-01
Indice	A
Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fa x: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	