



Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

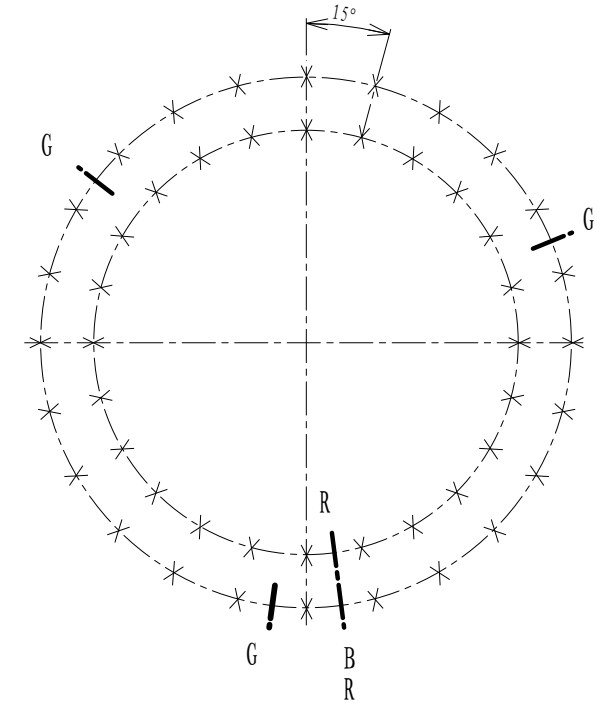

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module 6	Angle de pression 20°
Diametral pitch 83	Pressure angle Eingriffswinkel 0.50
Nbr. of teeth - Zahnezahl 498	Troncature - Kopfkrümmung
Diamètre primitif 177.769	Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser
Measurement on teeth 177.589	Zahnmessweite bei Zähnen
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée 0.30	Trempée Hardened Gehärtet 0.41

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061					
X	R.E. Q.R. A.R.	24	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen	φ 22	equiv. equiv. gl. Abst.
	B.L. I.R.	24	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen	φ 22	equiv. equiv. gl. Abst.
G	R.E. Q.R. A.R.	3	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	M 10 x 1.00	equiv. equiv. gl. Abst.
	B.L. I.R. J.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen		equiv. equiv. gl. Abst.
B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				
R					

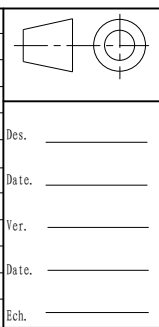

Masse estimée 106 kg	N° 02-0626-01
Gewicht ca 106 lbs	
Indice A	
Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fa x: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	

Des. _____
Date. _____
Ver. _____
Date. _____
Ech. _____