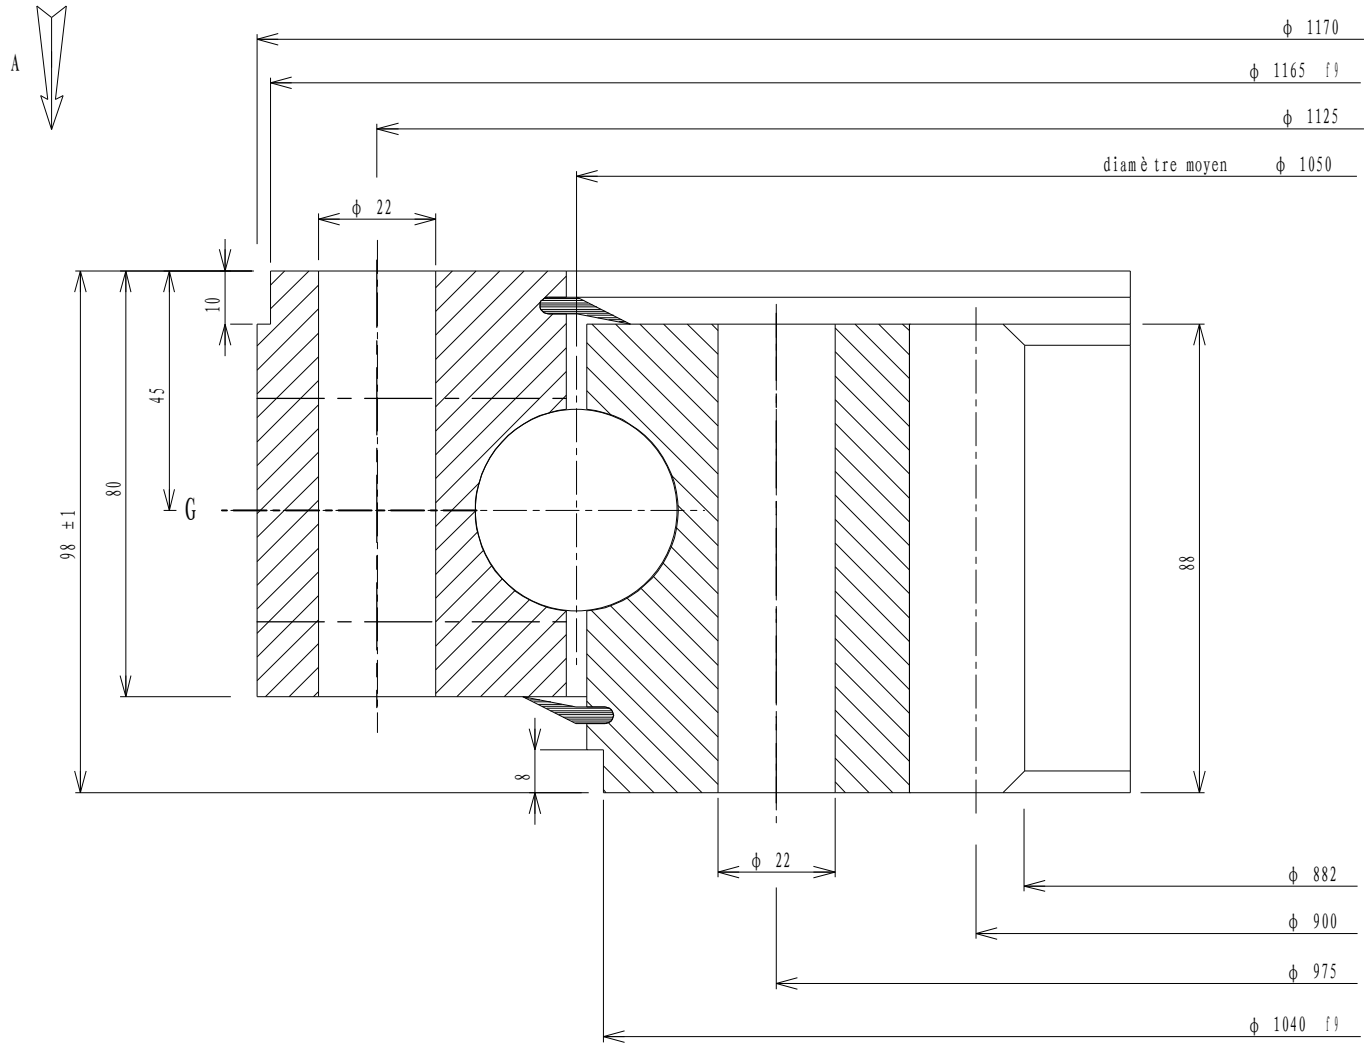

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

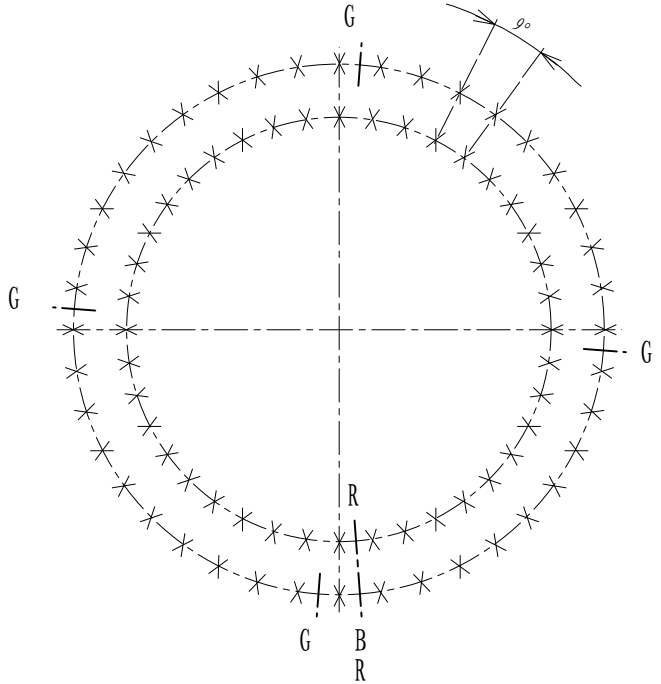

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module / Module - Modul	10	Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel	20°
Diametral pitch		Troncature / Truncature - Kopfkurzung	1
Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl	89		
Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	890		
Déport 2 m d / Correction 2 m d - Profilverschiebung 2 m d	10		
Cote sur 11 dents	326.648		
Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zahnen	326.348		

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée / No hardened / Ungehartet	0.48	Trempée / Hardened / Gehartet	0.63

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R A.R.	40	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ϕ 22	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	40	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ϕ 22	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.	4	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen		equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 261 kgs / lbs

N° 02-1050-00

Indice A

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd

Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com