


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

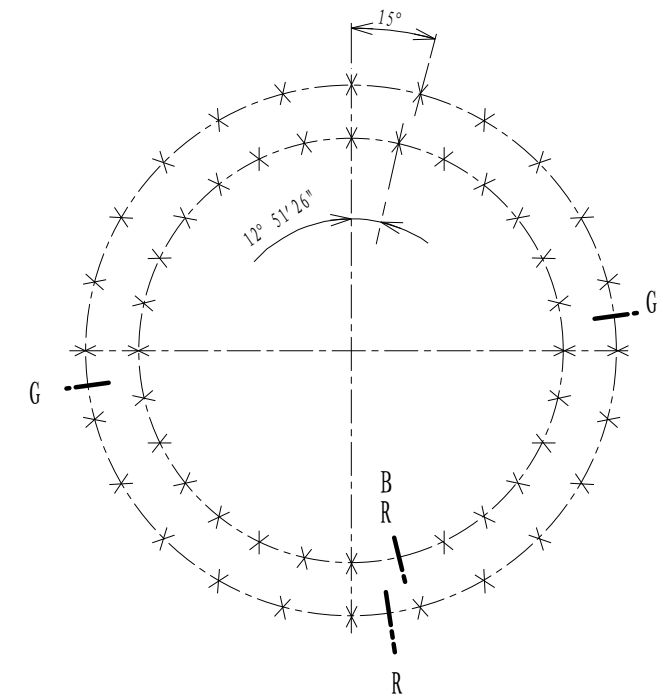

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module - Modul	4.50
Diametral pitch	88
Nbr. de dents - Zahnzahl	88
Diamètre primitif - Teilkreissdurchmesser	396
Déport 2 m d - Profilsverschiebung 2 m d	11
Cote sur dents - Zahnweite bei Zähnen	144.820
Measurement on teeth - Zahnweite bei Zähnen	144.690
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée - No hardened - Ungerhartet	0.31
Trempée - Hardened - Gehartet	0.41

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061			
X	R.E. 24 Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsboreungen	φ 13	equiv. equis.
	B.I. 28 Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsboreungen	φ 13	gl. Abst. equis.
	R.E. 2 Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierbohrungen	M 10 x 1.00	gl. Abst. equis.
	B.I. 2 Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierbohrungen	Lamés φ 20 prof. 4	gl. Abst. equis.
G	R.E. 2 Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierbohrungen	φ 13	gl. Abst. equis.
	B.I. 2 Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierbohrungen	φ 13	gl. Abst. equis.
B Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position			

Des.	_____
Date.	_____
Ver.	_____
Date.	_____
Ech.	_____

Masse estimée - Gewicht ca - Estimated weight	26	kg
		lbs

N° 06-0307-00

Indice B

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd

Add: D1805, No.3 Lianmeng road,
 Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
 Phone: +86-379-68611678
 Fa x : +86-379-68611679
 E-mail: sales@jcb-bearing.com