



Implantation suivant A  
 Implantation according to A  
 Ansicht nach A

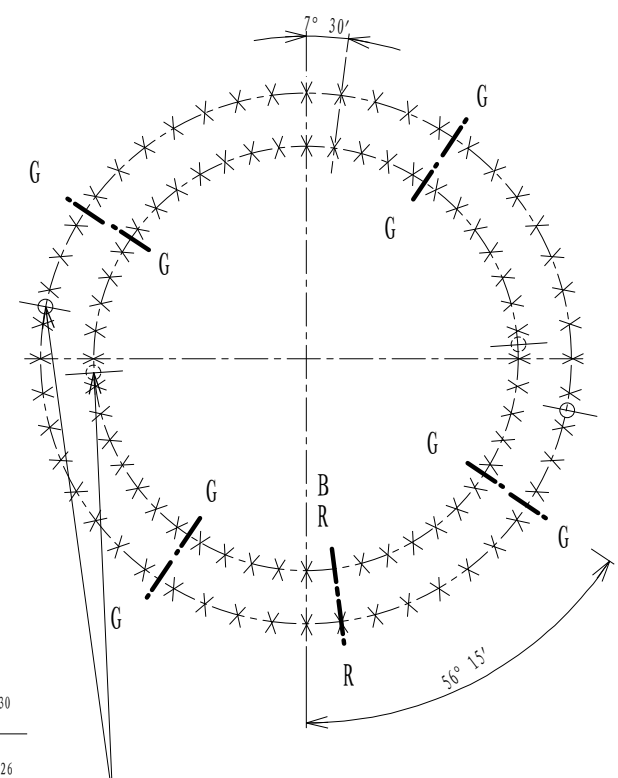

2 x 2 trous de levage M20 équi.  
 Profondeur taraudée 35 mm  
 2 x 2 M20 eq. sp. lifting holes  
 Tapped depth 35 mm

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module - Modul	10
Angle de pression	20°
Diametral pitch	0.50
Nbre de dents	157
Diamètre primitif	1570
Déport 2 m d	15
Cote sur 19 dents	572.710
Measurement on teeth	572.410
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée	0.55
Trempée	0.75

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061					
X	B.E.	48	Trous de fixation	φ 30	equiv.
	O.R.		Mounting holes		equiv.
	A.R.		Befestigungsborengen		gl. Abst.
	B.I.	48-1	Trous de fixation	φ 30	equiv.
	I.R.		Mounting holes		equiv.
	J.R.		Befestigungsborengen		gl. Abst.
G	B.E.	4	Trous de graisseurs	M 10 x 1.00	equiv.
	O.R.		Grease holes		equiv.
	A.R.		Schmierborengen		gl. Abst.
	B.I.	4	Trous de graisseurs	M 10 x 1.00	equiv.
	I.R.		Grease holes		equiv.
	J.R.		Schmierborengen		gl. Abst.
B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé				
R	Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				

Masse estimée	646	kg
Gewicht ca		lbs
Estimated weight		
Des.		
Date.		
Ver.		
Date.		
Ech.		

N°	06-1390-03
Indice	C
Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd	
Add: D1805, No. 3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003	
Phone: +86-379-68611678	
Fa x: +86-379-68611679	
E-mail: sales@jcb-bearing.com	