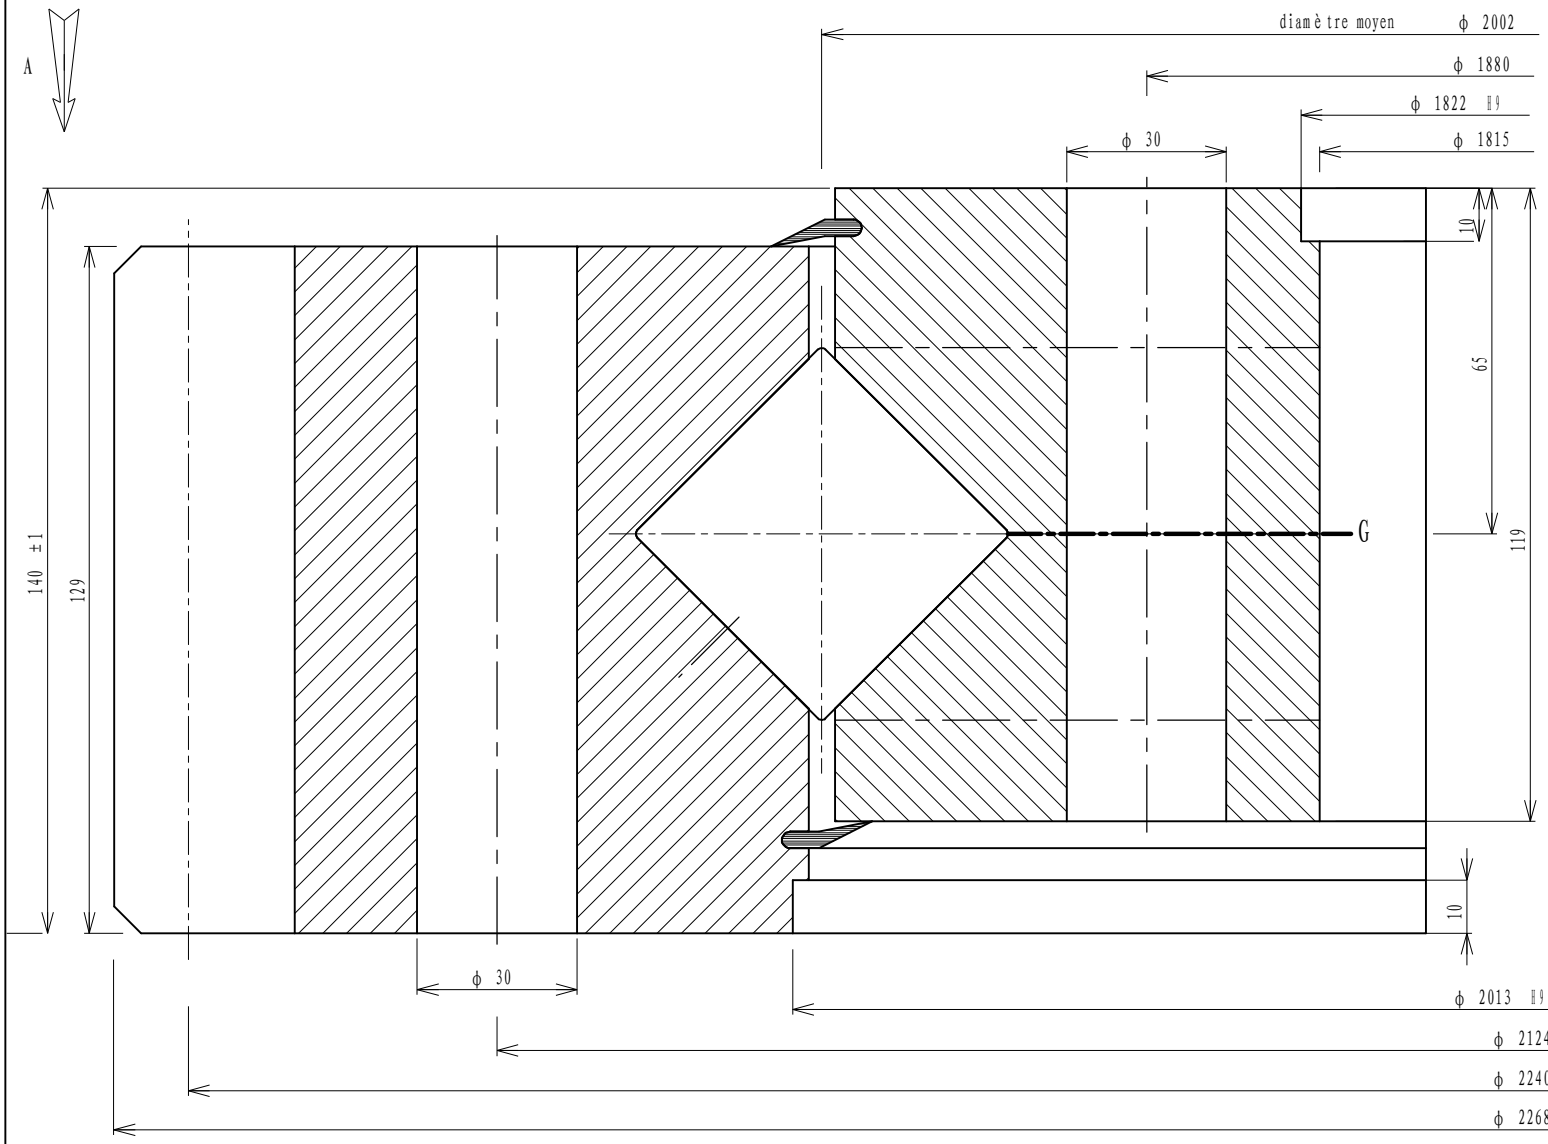

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

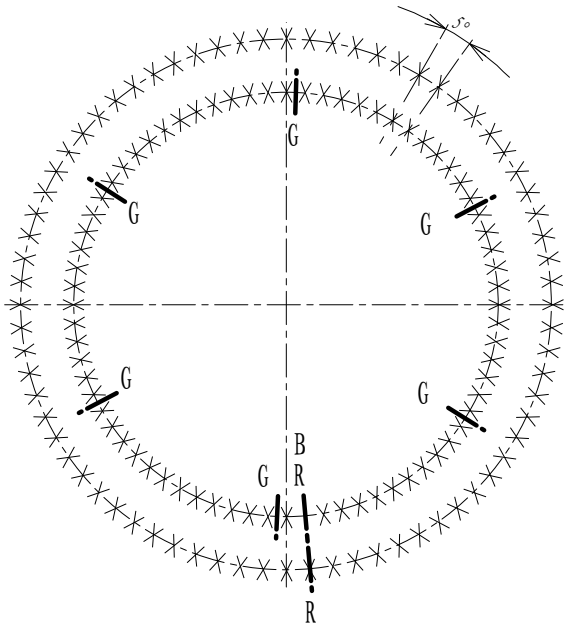

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module - Modul	16	Angle de pression - Pressure angle - Eingriffswinkel	20°
Diametral pitch		Troncature - Truncature - Kopfkurzung	2
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl	139		
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	2224		
Déport 2 m d - Correction 2 m d - Profilverschiebung 2 m d	16		
Cote sur 16 dents	767.885		
Measurement on teeth - Zahnmessweite bei Zahnen	767.405		

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée - No hardened - Ungehartet	0.69
Trempée - Hardened - Gehartet	0.89

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R. A.R.	72	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ϕ 30	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	72 - 1	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ϕ 30	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.		Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen		equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	6	Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 1228 kgs / lbs

N° 06-2002-00

Indice A

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd

Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com