


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A



Densité - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETX-061 et ISO 8015		Tolérances générales suivant IT-ETX-061 et ISO 8015		Tolérances générales suivant IT-ETX-061 et ISO 8015		Tolérances générales suivant IT-ETX-061 et ISO 8015		Tolérances générales suivant IT-ETX-061 et ISO 8015		Tolérances générales suivant IT-ETX-061 et ISO 8015		Tolérances générales suivant IT-ETX-061 et ISO 8015		Tolérances générales suivant IT-ETX-061 et ISO 8015	
Droite																	
Module	20	Angle de pression	20°	Ø E	80	Trous de fixation	Ø 33	éqél.									
Module - Modul		Pressure angle		Ø R		Mounting holes		éqél.									
Diametral pitch	157	Fingerringel	2	A.R.		Boefestigungsbohrungen		éqél.									
Nombre de dents	152	Troncature		R.L.	80-1	Trous de fixation	Ø 33	éqél.									
Tr. of teeth - Zahnzahl		Troncature - Kopflurung		I.R.		Mounting holes		éqél.									
Diamètre primitif	3040			C.R.		Boefestigungsbohrungen		éqél.									
Pitch diameter - Teiltraversdurchmesser				Ø E		Trous de graisseurs		éqél.									
Ø add. i x d - Profiliendurchmesser	40			Ø R		Grease holes		éqél.									
Ø add. i x d - Profiliendurchmesser				A.R.		Schmierbohrungen		éqél.									
Cote sur 18 dents	1088,800			R.L.	8	Trous de graisseurs	M 10 x 1.00	éqél.									
Measurement on teeth				I.R.		Grease holes		éqél.									
Abmessung bei Zähnen	1088,200			C.R.		Schmierbohrungen		éqél.									
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D.								éqél.									
Runout/fehler on P.D.																	
Non trempée		Tempéré		B		Position approximative du bouchon et du raccord de trempé											
No hardened		Hardened		R		Filler plug and hardening connection of raceway											
Engelhartet	0.79	Gehärtet	1.04			ca Stopfen - und härteschlupf - position											

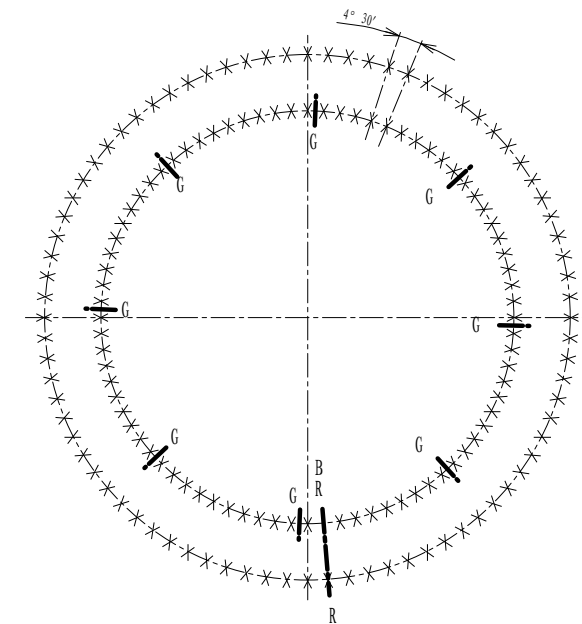

Des. _____
 Date. _____
 Ver. _____
 Date. _____
 Ech. _____

Masse estimée	2218	kg	N°	06-2810-09
Gewicht ca		lbs	Indice	A
Estimated weight				
Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd				
Add: D1805, No. 3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003				
Phone: +86-379-68611678				
Fa x: +86-379-68611679				
E-mail: sales@jcb-bearing.com				