

Voilage des faces d'appui en rotation : 0.10 mm maxi (face d'appui = face opposée au marquage)

faux rond de rotation du  $\phi$  125 : 0.10 mm maxi sur 1 tour


Jeu radial : 0.03 mm maxi

Couple de démarrage à vide : 1 m. daN maxi

Rugosité : Ra T  $\sqrt{6.3}$

Chanfreins : 1 à 45°

Implantation suivant A  
Implantation according to A  
Ansicht nach A

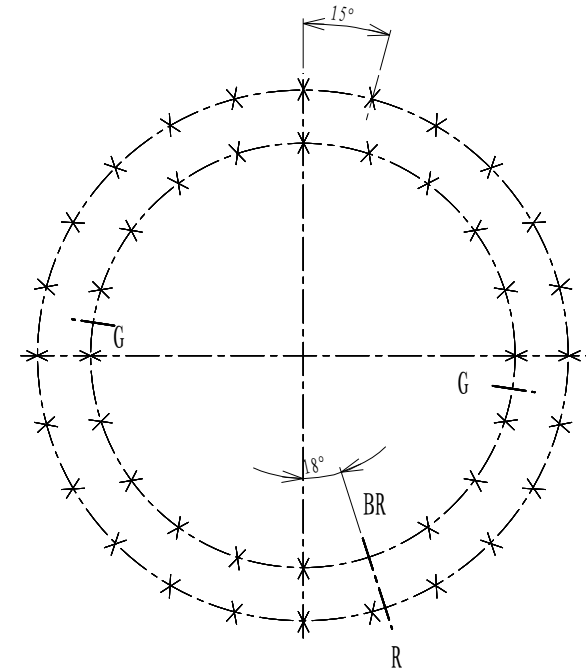

Denture - Gear - Verzahnung	
<b>Droite</b>	
Module <u>2</u>	Angle de pression <u>20°</u>
Diametral pitch	Pressure angle
Nbr. de dents <u>120</u>	Engriffswinkel
Diamètre primitif <u>240</u>	Troncature - Kopfkurzung
Pitch diameter - Teilkreiss Durchmesser	
Déport 2 m d	Profilverschiebung 2 m d
Add. mod. 2 m d	
Cote sur <u>14</u> dents <u>82.970</u>	
Zahnnessweite bei Zähnen <u>82.870</u>	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée No hardened Ungehartet <u>0.20</u>	Trempée Hardened Gehartet

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061		
X	R. E. <u>24</u> Trous de fixation $\phi$ <u>11</u> equid. O. R. <u>24</u> Mounting holes $\phi$ <u>11</u> equis. A. R. Befestigungsboreungen gl. Abst.	
	R. I. <u>20-1</u> Trous de fixation $\phi$ <u>11</u> equid. I. R. <u>20-1</u> Mounting holes $\phi$ <u>11</u> equis. J. R. Befestigungsboreungen gl. Abst.	
	R. E. Trous de graisseurs _____ equid. O. R. Grease holes _____ equis. A. R. Schmierboreungen _____	
	R. I. <u>2</u> Trous de graisseurs <u>M 6 x 1.00</u> equid. I. R. <u>2</u> Grease holes <u>M 6 x 1.00</u> equis. J. R. Schmierboreungen <u>M 6 x 1.00</u> gl. Abst.	
	B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position	
	R	

Des.	_____
Date.	_____
Ver.	_____
Date.	_____
Ech.	_____

Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	_____ kg _____ lbs
---	-----------------------

N° <u>01-0181-02</u>
Indice <u>C</u>
<u>Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd</u>
Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com