



Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

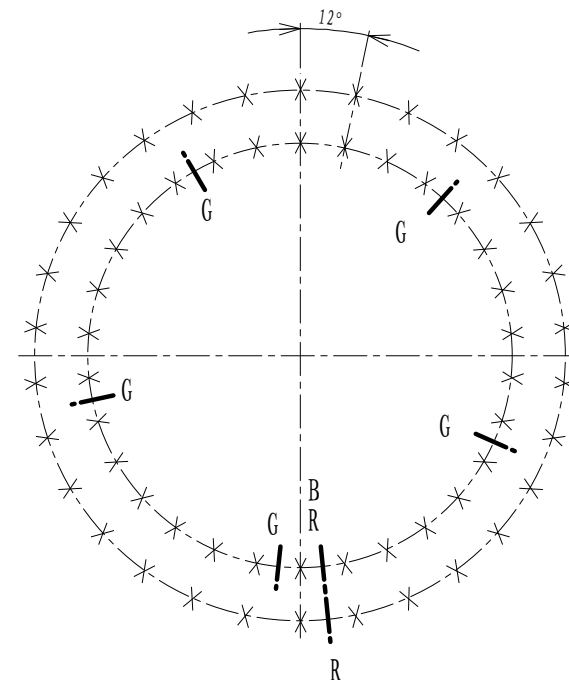

Denture - Gear - Verzahnung Droite 	
Module - Modul Diametral pitch Nbr. of teeth - Zahnzahl Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Déport 2 m d Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d Cote sur 28 dents Measurement on teeth Zahnmesserweite bei Zähnen	Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffswinkel 0.50 Troncature - Kopf kürzung 1960 676.40 676.16
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée No hardened Ungelärtet 0.72	Trempée Hardened Gehärtet 0.92

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061	
X	(B.E. O.R. A.R.) 30 Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborengen φ 17.50 equid. equiv. gl. Abst.
	(B.I. I.R.) 30 Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborengen φ 17.50 equid. equiv. gl. Abst.
G	(B.E. O.R. A.R.) Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen gl. Abst.
	(B.I. I.R.) 5 Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen M 10 x 1.00 equis. equiv. gl. Abst.

Des. _____	Date. _____	Ver. _____	Date. _____	Ech. _____
------------	-------------	------------	-------------	------------



Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	245 kg lbs
---	---------------

N° 01-1845-02

Indice A

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd
 Add: D1805, No. 3 Lianmeng road,
 Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
 Phone: +86-379-68611678
 Fa x : +86-379-68611679
 E-mail: sales@jcb-bearing.com