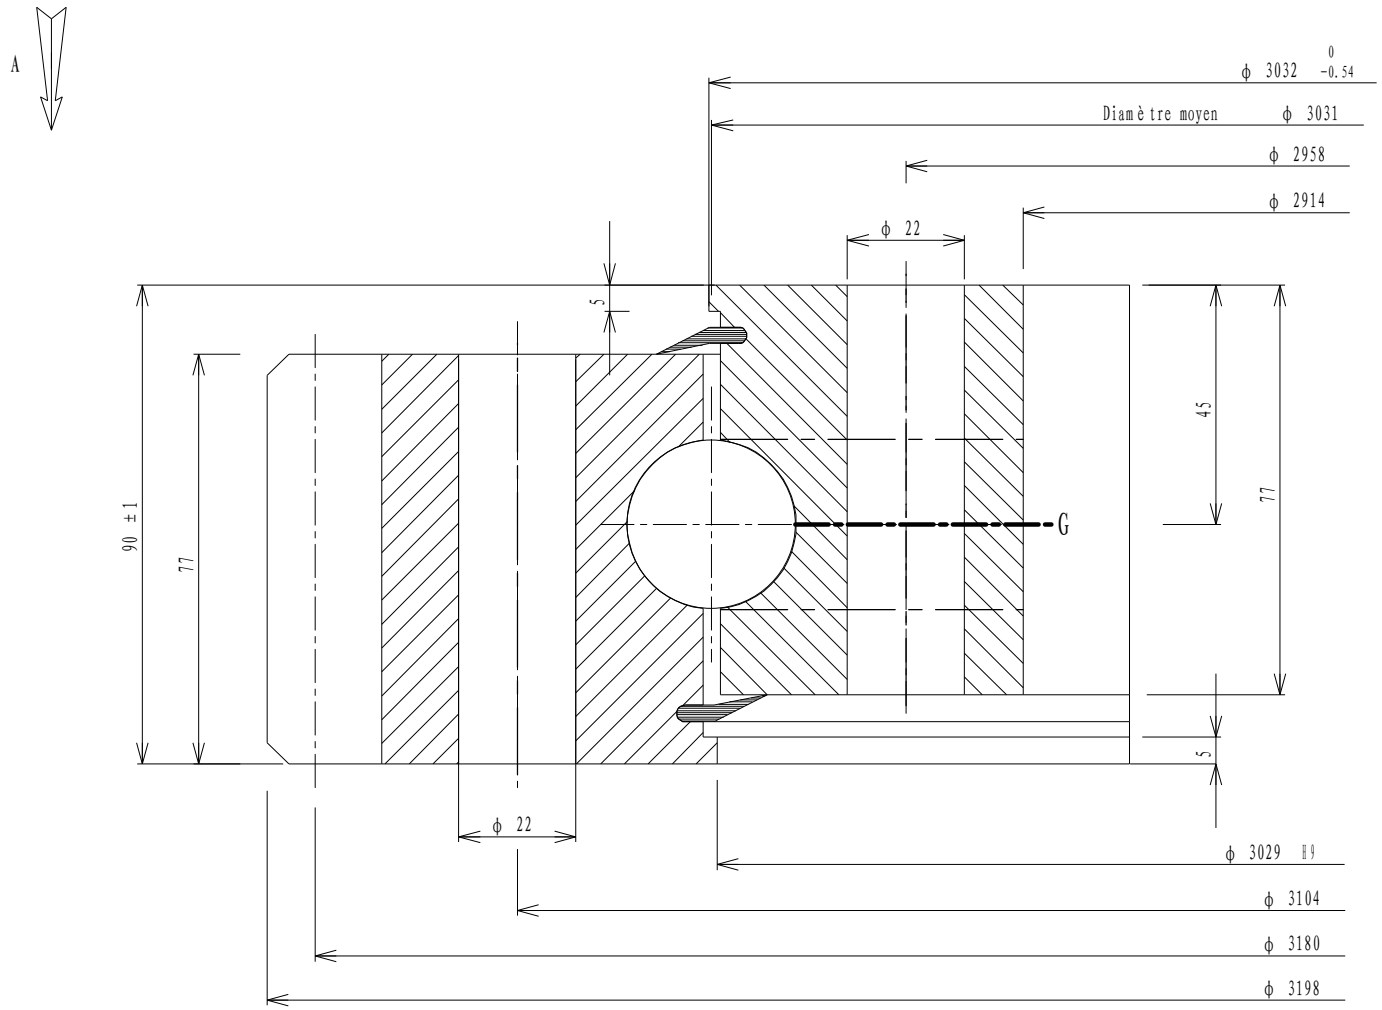

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

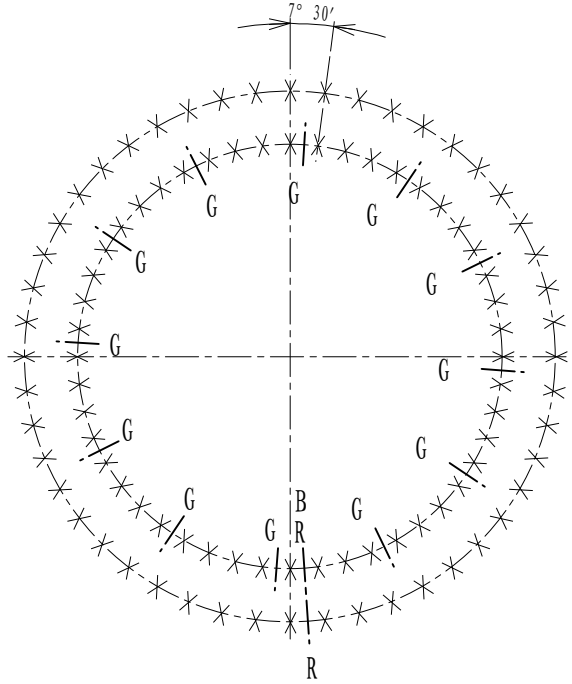

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module - Modul	10	Angle de pression - Pressure angle - Eingriffswinkel	20°
Diametral pitch		Troncature - Truncature - Kopfkurzung	1
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl	318		
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	3180		
Déport 2 m d - Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d			
Cote sur 36 dents	1092.040		
Measurement on teeth - Zahnmessweite bei Zahnen	1091.740		

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée - No hardened - Ungehartet	0.70	
Trempée - Hardened - Gehartet	0.90	

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R. A.R.	48	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ϕ 22	equid. equis. gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	48	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ϕ 22	equid. equis. gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.		Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen		equid. equis. gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	12	Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. equis. gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heerrteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 724 kg lbs

N° 01-3031-00

Indice B

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd
Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com