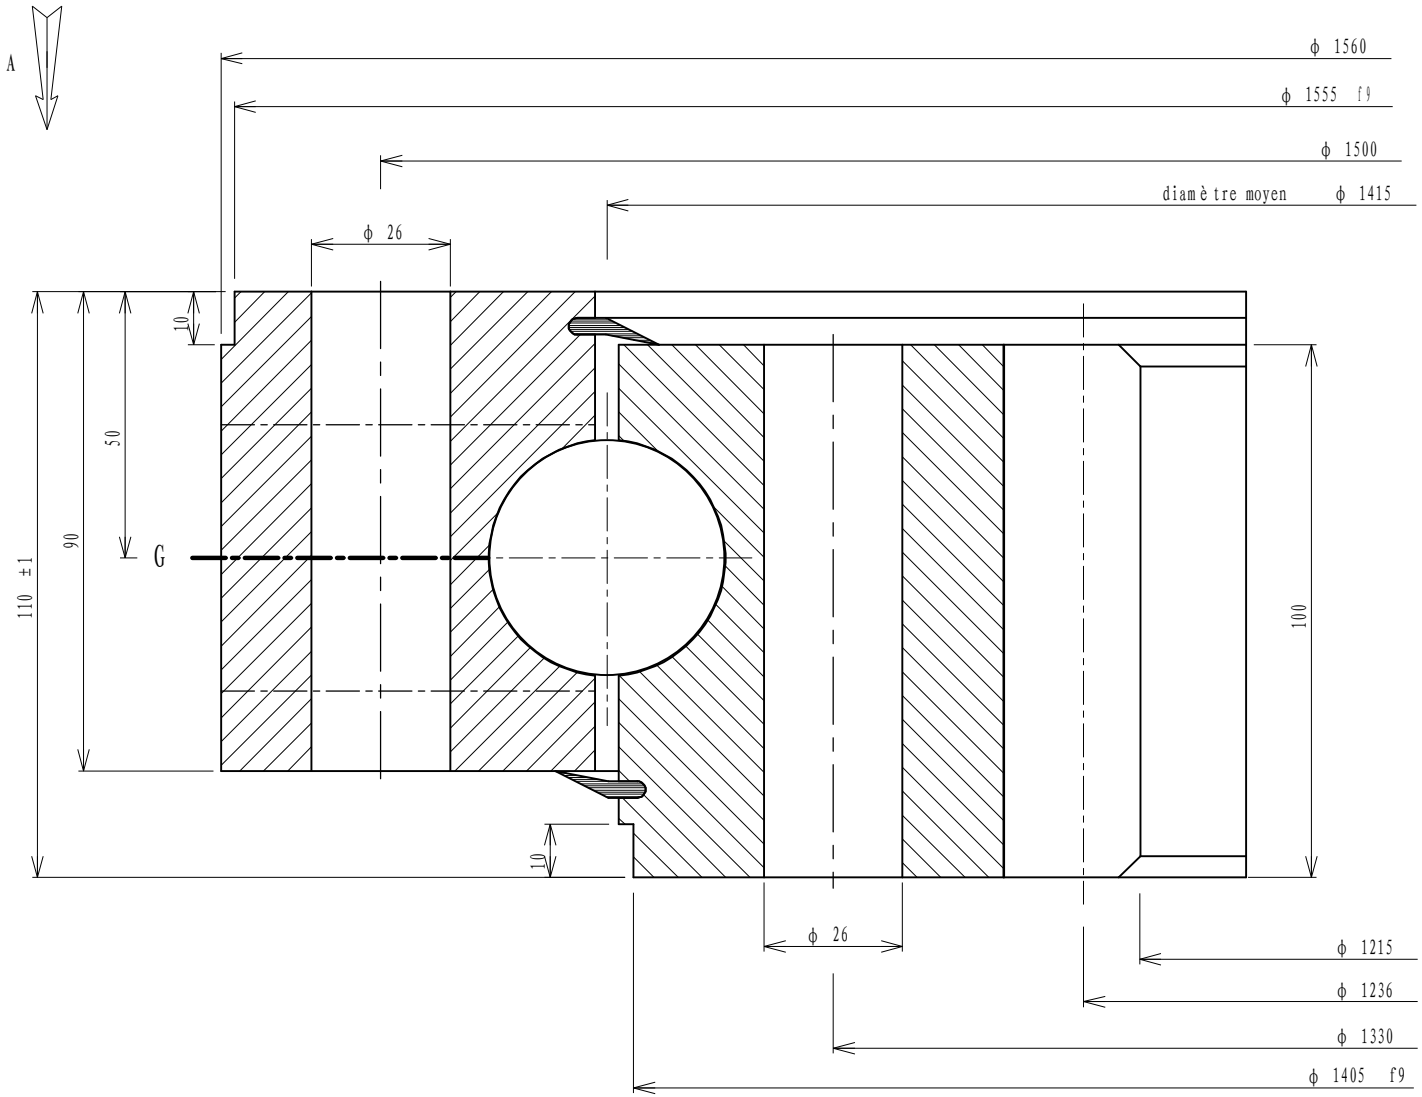

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

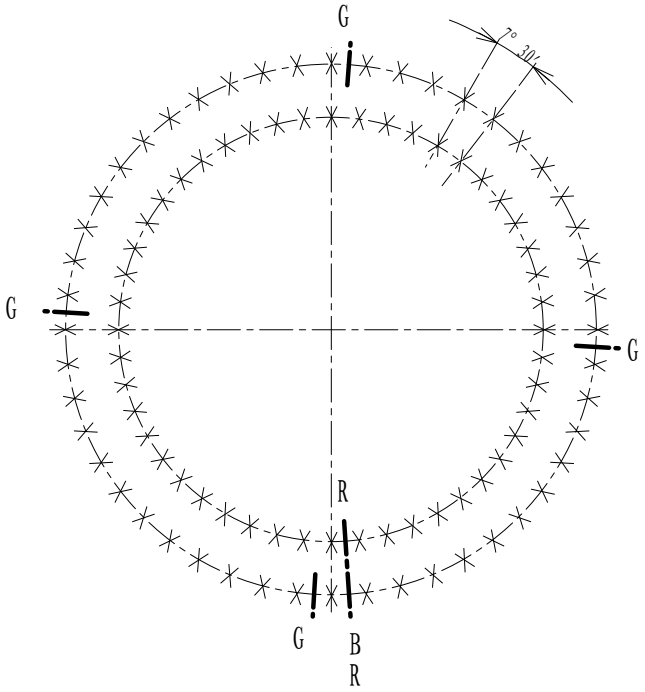

Denture - Gear - Verzahnung: Droite	Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061			Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 498 kg / lbs	N° 02-1415-00
Module / Module - Modul: 12	X G: B.E. O.R. A.R. 48 Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen ϕ 26 equid. equis. gl. Abst.		Des.		Indice A
Diametral pitch:	B.I. I.R. I.R. 48 Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen ϕ 26 equid. equis. gl. Abst.		Date.		Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd
Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl: 102	B.E. O.R. A.R. 4 Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen M 10 x 1.00 equid. equis. gl. Abst.		Ver.		Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel: 20°	B.I. I.R. I.R. Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen equid. equis. gl. Abst.		Date.		Phone: +86-379-68611678
Troncature / Truncature - Kopfkurzung: 1.50	B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heertteschlupf - position		Ech.		Fax: +86-379-68611679
Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser: 1224					E-mail: sales@jcb-bearing.com
Déport 2 m d / Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d: 12					
Cote sur 12 dents: 429.605					
Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zahnen: 429.245					
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis					
Non trempée / No hardened / Ungehartet: 0.53	Trempée / Hardened / Gehartet: 0.68				

IT-ETR 905 Indice 3