
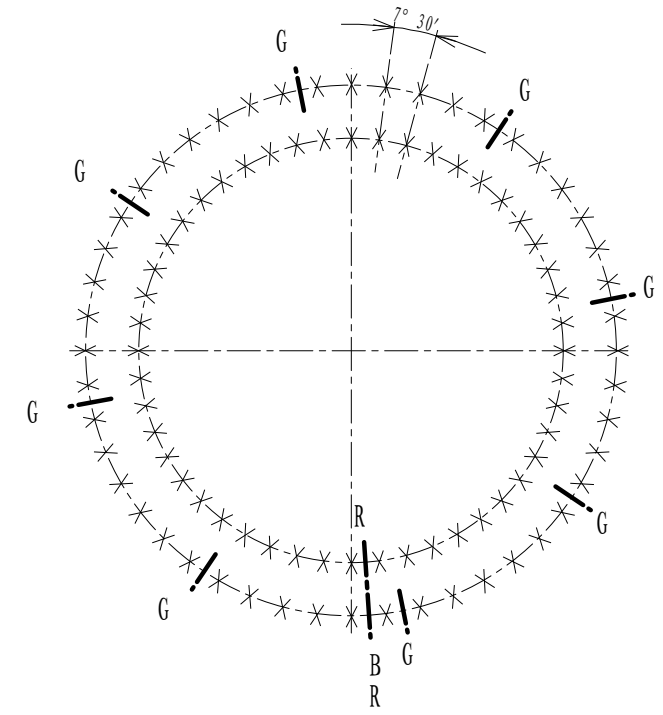


Implantation suivant A  
 Implantation according to A  
 Ansicht nach A



Denture - Gear - Verzahnung <b>Droite</b>	
Module - Modul <b>8</b>	Angle de pression Pressure angle Eingriffswinkel <b>20°</b>
Diametral pitch <b>366</b>	Troncature - Kopfkürzung N/A
Nr. of teeth - Zahnzahl <b>366</b>	Troncature - Kopfkürzung <b>2928</b>
Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser <b>1021.968</b>	
Déport 2 m d Add. mod. 2 m d - Profilsverschiebung 2 m d Cote sur <b>42</b> dents Zahnmessweite bei Zähnen <b>1021.728</b>	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée No hardened Ungelärtet <b>0.81</b>	Trempée Hardened Gehärtet <b>1.06</b>

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015	
<b>X</b>	R. E. <b>48</b> Trous de fixation Q. R. Mounting holes A. R. Befestigungsborungen <b>φ 22</b> equid. equis. gl. Abst.
<b>G</b>	R. I. <b>48</b> Trous de fixation I. R. Mounting holes A. R. Befestigungsborungen <b>φ 22</b> equid. equis. gl. Abst.
<b>G</b>	R. E. <b>8</b> Trous de graisseurs Q. R. Grease holes A. R. Schmierborungen <b>M 10 x 1.00</b> equid. equis. gl. Abst.
<b>B</b>	R. I. Trous de graisseurs I. R. Grease holes A. R. Schmierborungen equid. equis. gl. Abst.
<b>R</b> Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position	

Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	<b>754</b> kg lbs
Des.	
Date.	
Ver.	
Date.	

N°	<b>02-3074-01</b>
Indice	<b>A</b>
Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd	
Add: D1805, No. 3 Lianmeng road, L uoyang, Henan, China. Postal: 471003	
Phone: +86-379-68611678	
Fa x : +86-379-68611679	
E-mail: sales@jcb-bearing.com	