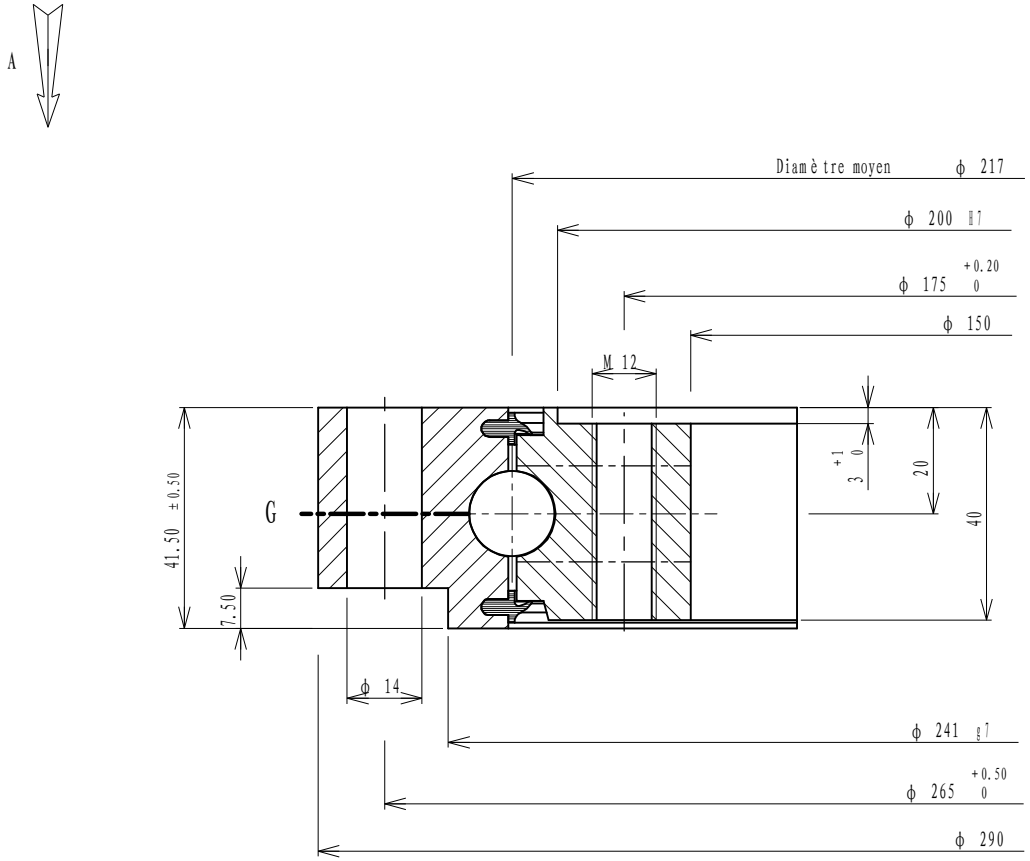

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

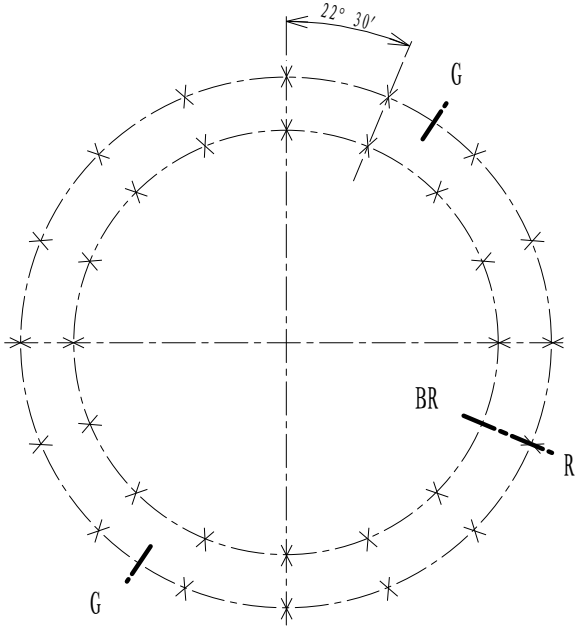

Déport entre face B.E. et B.I. : + ou - 0.5 mm

Denture - Gear - Verzahnung

Module - Modul
Diametral pitch
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl
Angle de pression - Pressure angle - Eingriffswinkel
Troncature - Truncature - Kopfkurzung
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser
Déport 2 m d
Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d
Cote sur ____ dents
Measurement on teeth - Zahnmessweite bei Zahnen

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée - No hardened - Ungehartet
Trempée - Hardened - Gehartet

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R. A.R.	16	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ϕ 14	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	16-1	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	M12	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.	2	Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen		equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée 14 kg
Gewicht ca lbs
Estimated weight

N° 03-0217-00

Indice C

Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd

Add: D1805, No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com