



Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

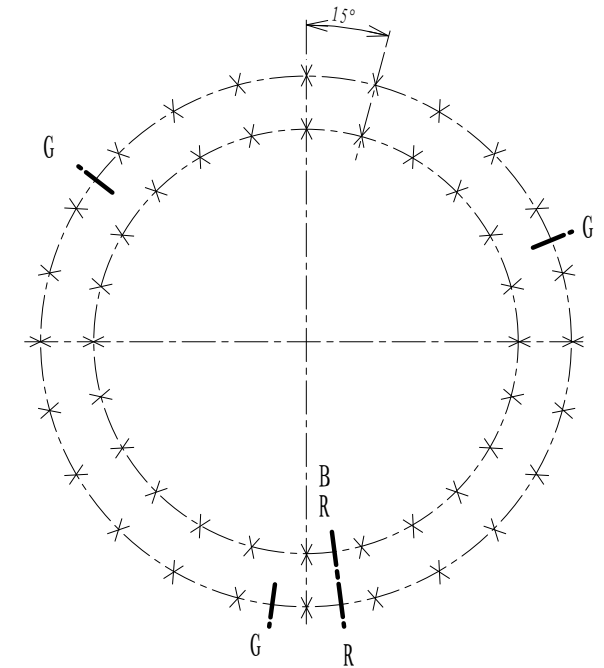

Denture - Gear - Verzahnung	
Module	Angle de pression
Module - Modul	Pressure angle
Diametral pitch	Eingriffswinkel
Nbr. de dents	Troncature - Kopfkürzung
Nr. of teeth - Zahnezahl	
Diamètre primitif	
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	
Déport 2 m d	
Add. mod. 2 m d - Profilschiebung 2 m d	
Cote sur dents	
Measurement on teeth	
Zahnmessweite bei Zähnen	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015					
X	R.E.	24	Trous de fixation	φ 14	equiv.
	O.R.		Mounting holes		equiv.
	A.R.		Befestigungsborengen		gl. Abst.
	B.I.	24	Trous de fixation	φ 14	equiv.
	I.R.		Mounting holes		equiv.
	J.R.		Befestigungsborengen		gl. Abst.
G	R.E.	3	Trous de graisseurs	M 10 x 1.00	equiv.
	O.R.		Grease holes		equiv.
	A.R.		Schmierborengen		gl. Abst.
	B.I.		Trous de graisseurs		equiv.
	I.R.		Grease holes		equiv.
	J.R.		Schmierborengen		gl. Abst.
B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé				
R	Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				

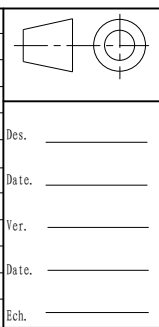

Masse estimée	27	kg
Gewicht ca		lbs
Estimated weight		
Des.		
Date.		
Ver.		
Date.		
Ech.		

N° 03-0402-00
 Indice B
 Luoyang Jiecheng Bearing Technology Co., Ltd
 Add: D1805, No.3 Lianmeng road,
 Luoyang, Henan, China. Postal: 471003
 Phone: +86-379-68611678
 Fa x: +86-379-68611679
 E-mail: sales@jcb-bearing.com